ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант»

Конвекторы «Элегант 110х250 1то», «Элегант 110х400 1то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблицах.

Внимание! Все конвекторы «Элегант» шириной 110мм имеют правостороннее и левосторонне исполнение по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант 110х250х500 1то	500	**295**	240	187	6,0
Элегант 110х250х600 1то	600	**423**	344	269	6,6
Элегант 110х250х700 1то	700	**552**	448	350	7,2
Элегант 110х250х800 1то	800	**680**	552	432	7,8
Элегант 110х250х900 1то	900	**808**	656	513	8,4
Элегант 110х250х1000 1то	1000	**937**	761	595	9,0
Элегант 110х250х1100 1то	1100	**1065**	865	676	9,6
Элегант 110х250х1200 1то	1200	**1193**	969	758	10,2
Элегант 110х250х1300 1то	1300	**1321**	1073	839	10,8
Элегант 110х250х1400 1то	1400	**1450**	1177	921	11,4
Элегант 110х250х1500 1то	1500	**1578**	1281	1002	12,1
Элегант 110х250х1600 1то	1600	**1706**	1386	1084	12,8
Элегант 110х250х1700 1то	1700	**1835**	1490	1165	13,5
Элегант 110х250х1800 1то	1800	**1963**	1594	1246	14,2
Элегант 110х250х1900 1то	1900	**2091**	1698	1328	14,9
Элегант 110х250х2000 1то	2000	**2220**	1802	1409	15,6
Элегант 110х250х2100 1то	2100	**2348**	1906	1491	16,3
Элегант 110х250х2200 1то	2200	**2476**	2011	1572	17,0
Элегант 110х250х2300 1то	2300	**2604**	2115	1654	17,7

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант 110х400х500 1то	500	**364**	298	235	7,4
Элегант 110х400х600 1то	600	**522**	427	337	8,3
Элегант 110х400х700 1то	700	**680**	556	439	9,2
Элегант 110х400х800 1то	800	**838**	686	541	10,1
Элегант 110х400х900 1то	900	**996**	815	643	11,0
Элегант 110х400х1000 1то	1000	**1154**	945	746	11,9
Элегант 110х400х1100 1то	1100	**1312**	1074	848	12,8
Элегант 110х400х1200 1то	1200	**1470**	1203	950	13,7
Элегант 110х400х1300 1то	1300	**1628**	1333	1052	14,6
Элегант 110х400х1400 1то	1400	**1787**	1462	1154	15,5
Элегант 110х400х1500 1то	1500	**1945**	1591	1256	16,5
Элегант 110х400х1600 1то	1600	**2103**	1721	1358	17,5
Элегант 110х400х1700 1то	1700	**2261**	1850	1460	18,5
Элегант 110х400х1800 1то	1800	**2419**	1980	1563	19,5
Элегант 110х400х1900 1то	1900	**2577**	2109	1665	20,5
Элегант 110х400х2000 1то	2000	**2735**	2238	1767	21,5
Элегант 110х400х2100 1то	2100	**2893**	2368	1869	22,5
Элегант 110х400х2200 1то	2200	**3051**	2497	1971	23,5
Элегант 110х400х2300 1то	2300	**3209**	2627	2073	24,5

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,30.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/.

Напольный конвектор "Элегант 110х250-1то бок нв (рв) прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

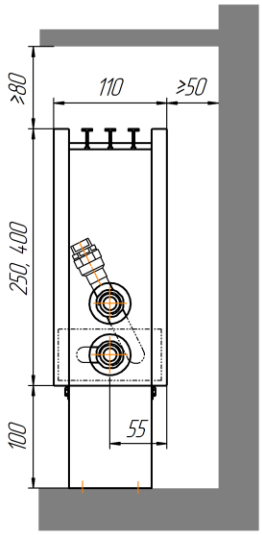

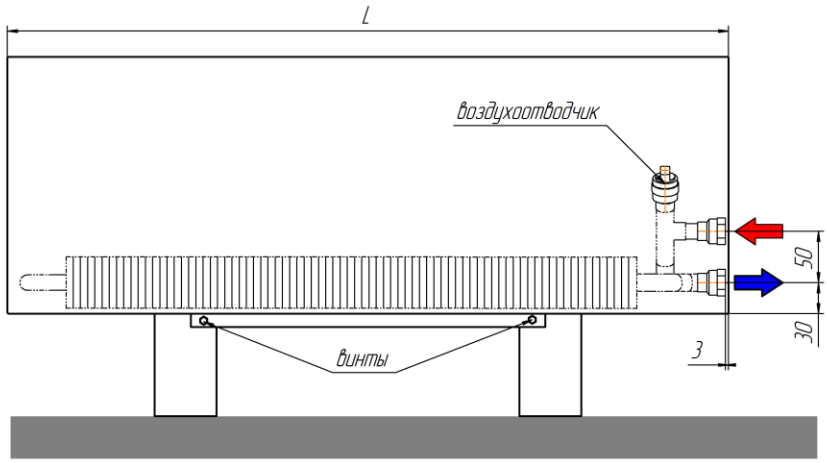

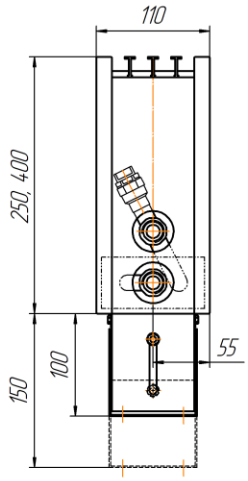

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант 110х250-1то нв (рв) прав"
с правосторнним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

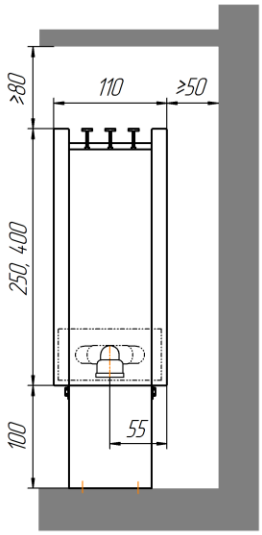

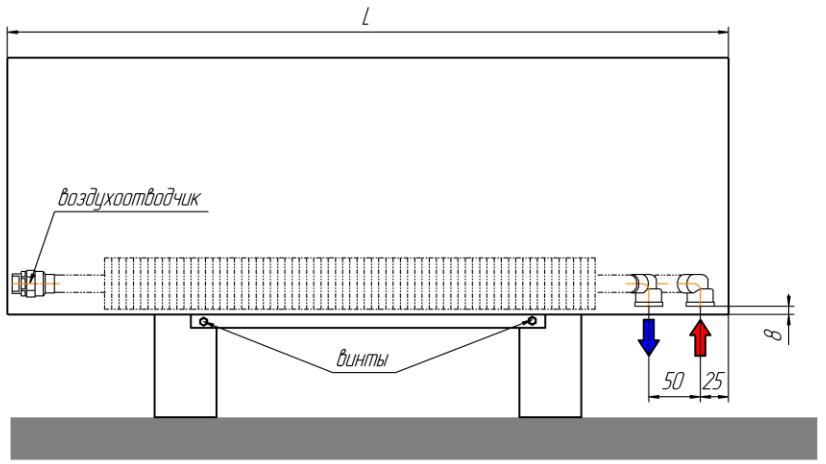

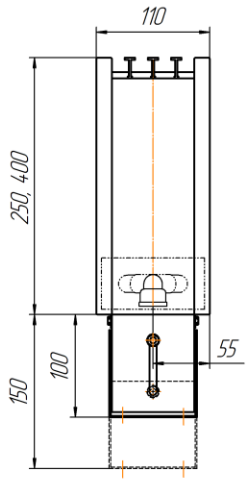

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант 110х250-1то Терм нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

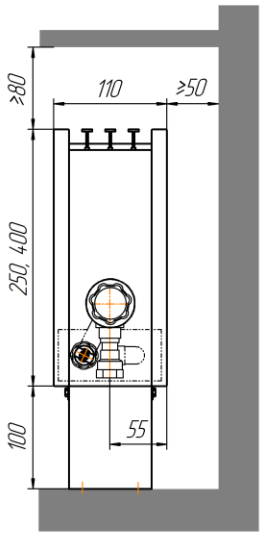

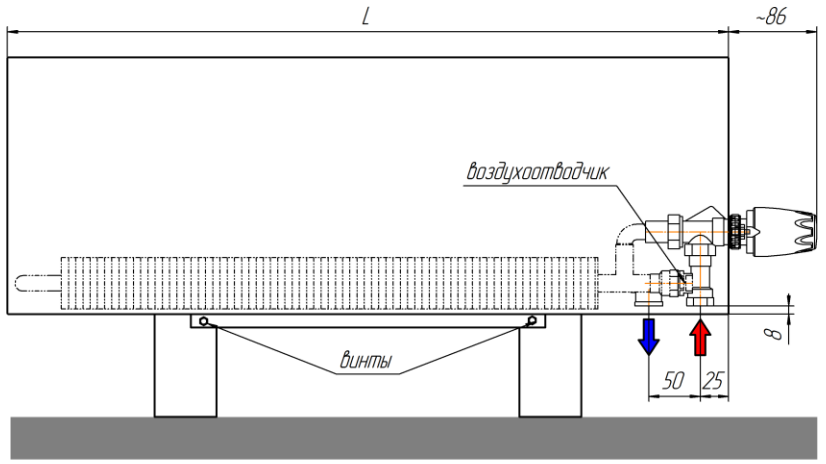

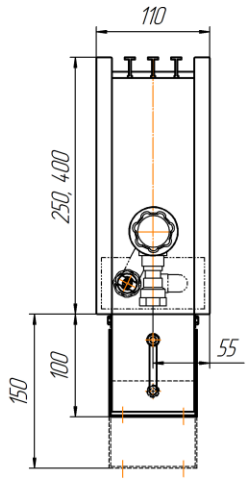

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант 110х250-1то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

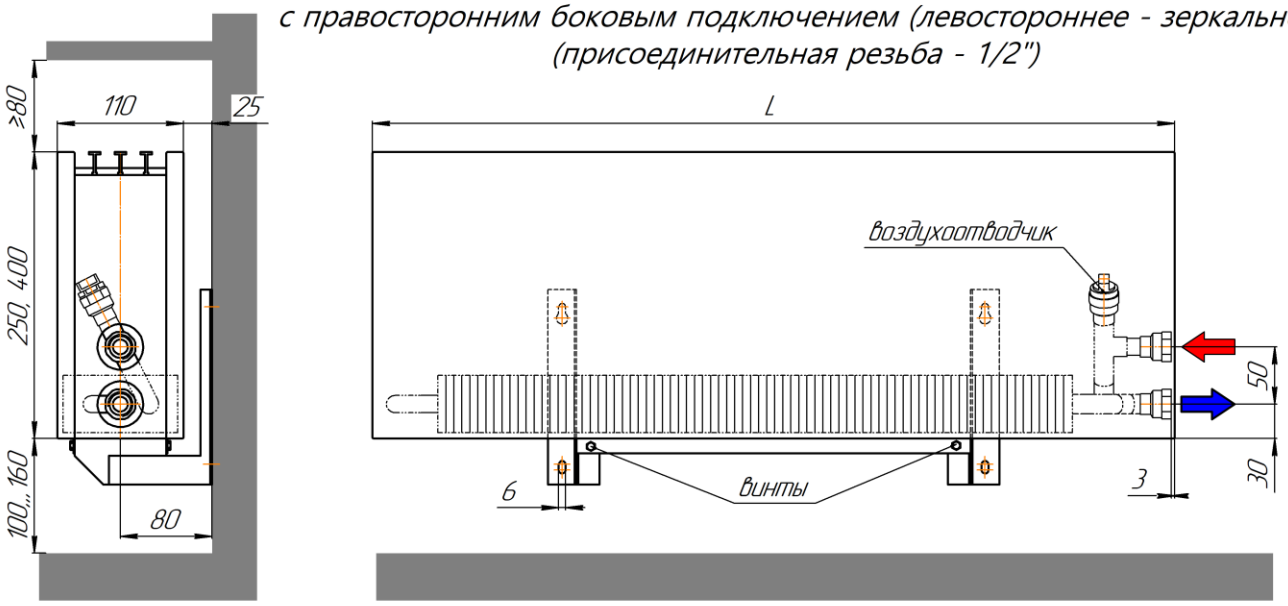

Настенный конвектор "Элегант 110х250-1то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

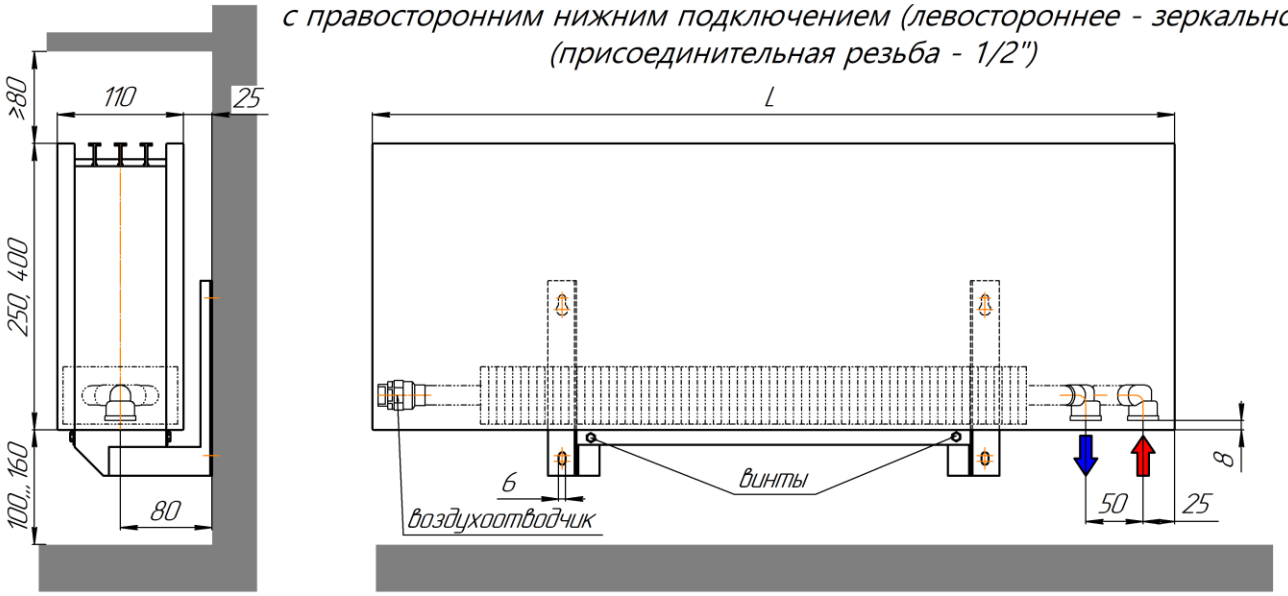

Настенный конвектор "Элегант 110х250-1то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением(левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")