ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант»

Конвекторы «Элегант 110х400 3то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание! Все конвекторы «Элегант» шириной 110мм имеют правостороннее и левосторонне исполнения по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели и доступа к теплообменнику следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант 110х400х500 3то	500	580	471	368	8,6
Элегант 110х400х600 3то	600	787	639	499	9,8
Элегант 110х400х700 3то	700	994	807	631	11
Элегант 110х400х800 3то	800	1201	975	762	12,2
Элегант 110х400х900 3то	900	1408	1143	894	13,4
Элегант 110х400х1000 3то	1000	1615	1311	1025	14,6
Элегант 110х400х1100 3то	1100	1822	1479	1157	15,8
Элегант 110х400х1200 3то	1200	2029	1647	1288	17,0
Элегант 110х400х1300 3то	1300	2236	1815	1420	18,2
Элегант 110х400х1400 3то	1400	2443	1983	1551	19,4
Элегант 110х400х1500 3то	1500	2650	2151	1682	20,7
Элегант 110х400х1600 3то	1600	2857	2320	1814	22,0
Элегант 110х400х1700 3то	1700	3064	2488	1945	23,3
Элегант 110х400х1800 3то	1800	3271	2656	2077	24,6
Элегант 110х400х1900 3то	1900	3478	2824	2208	25,9
Элегант 110х400х2000 3то	2000	3685	2992	2340	27,2
Элегант 110х400х2100 3то	2100	3892	3160	2471	28,5
Элегант 110х400х2200 3то	2200	4099	3328	2603	29,8
Элегант 110х400х2300 3то	2300	4306	3496	2734	31,1

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/.

Напольный конвектор "Элегант 110х400-3то бок нв (рв) прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

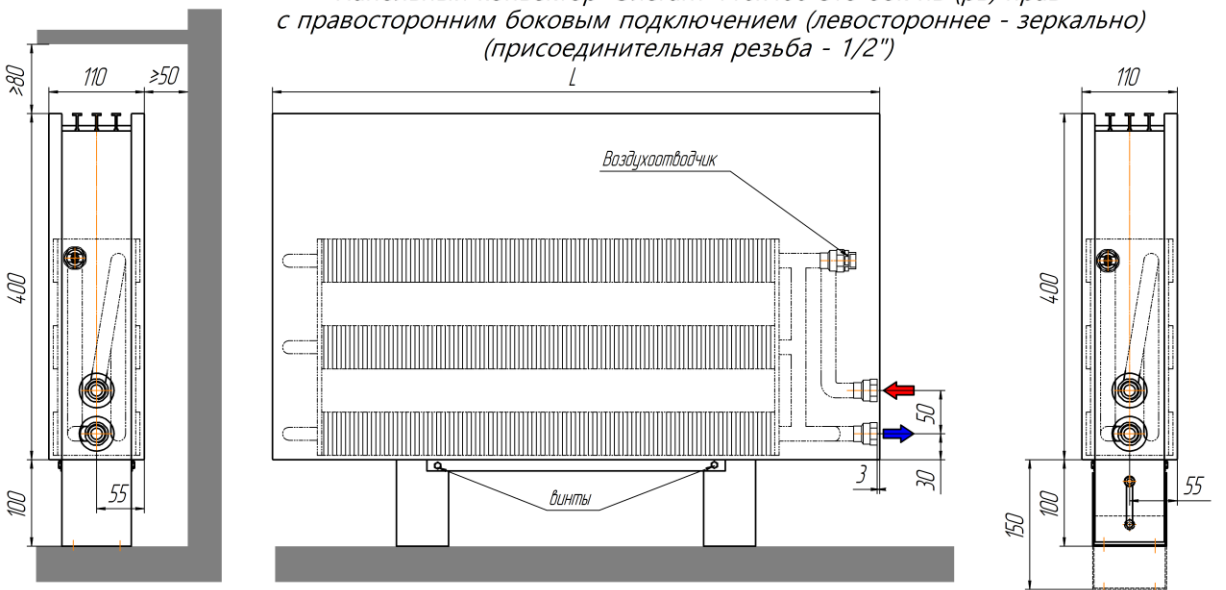

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант 110х400-3то нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

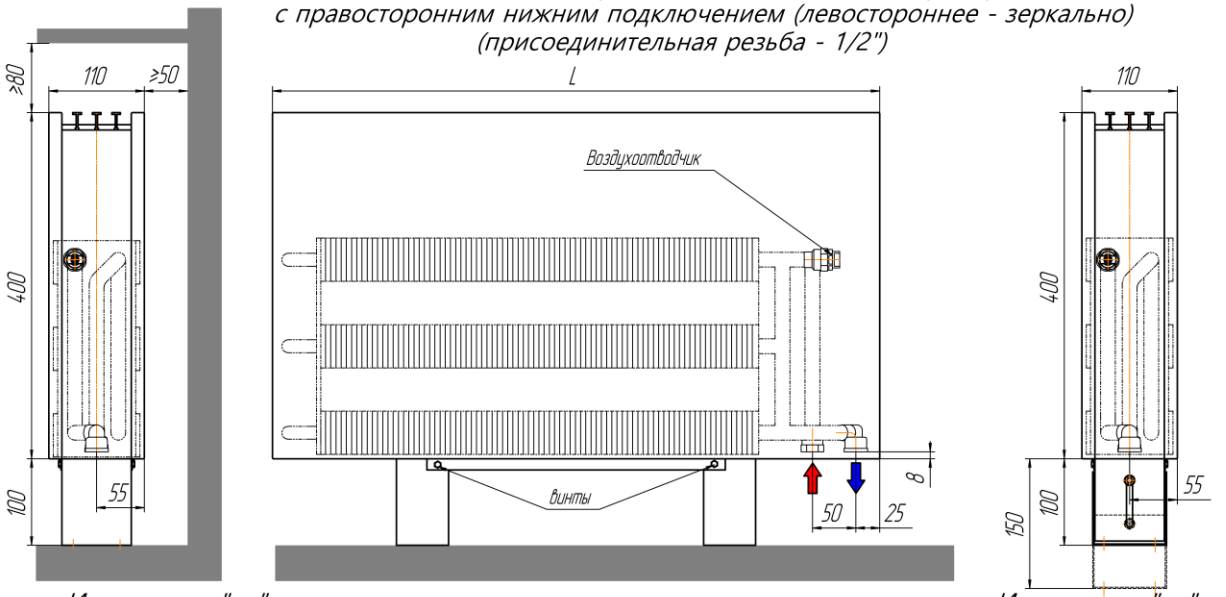

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант 110х400-3то Терм нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально),
с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

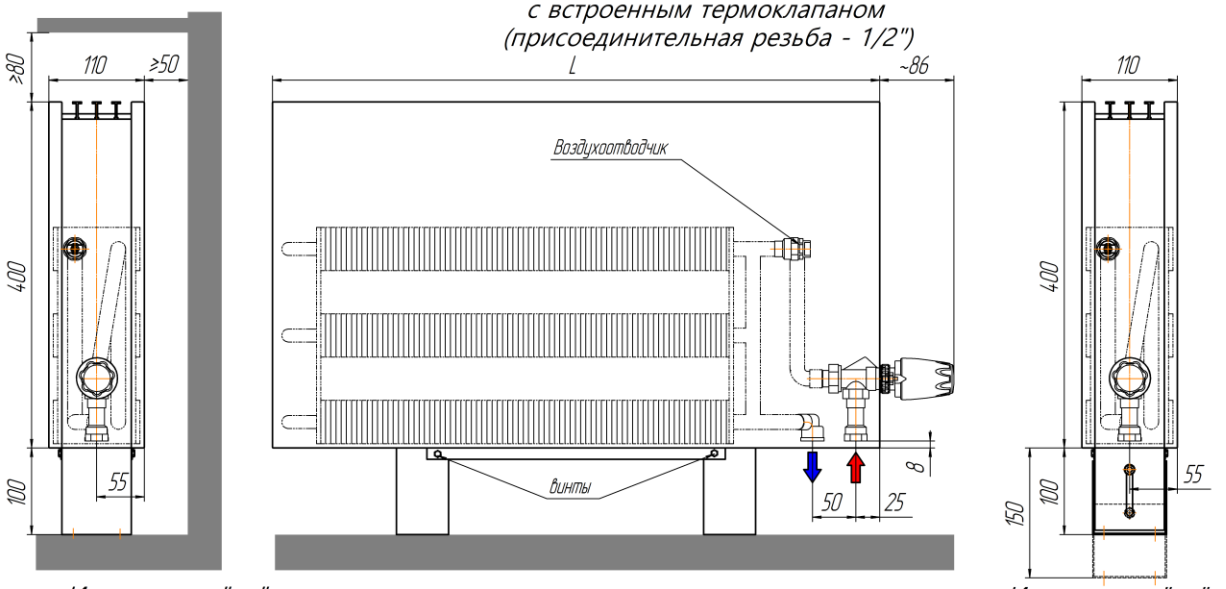

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высот

Настенный конвектор "Элегант 110х400-3то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зерка
(присоединительная резьба - 1/2")

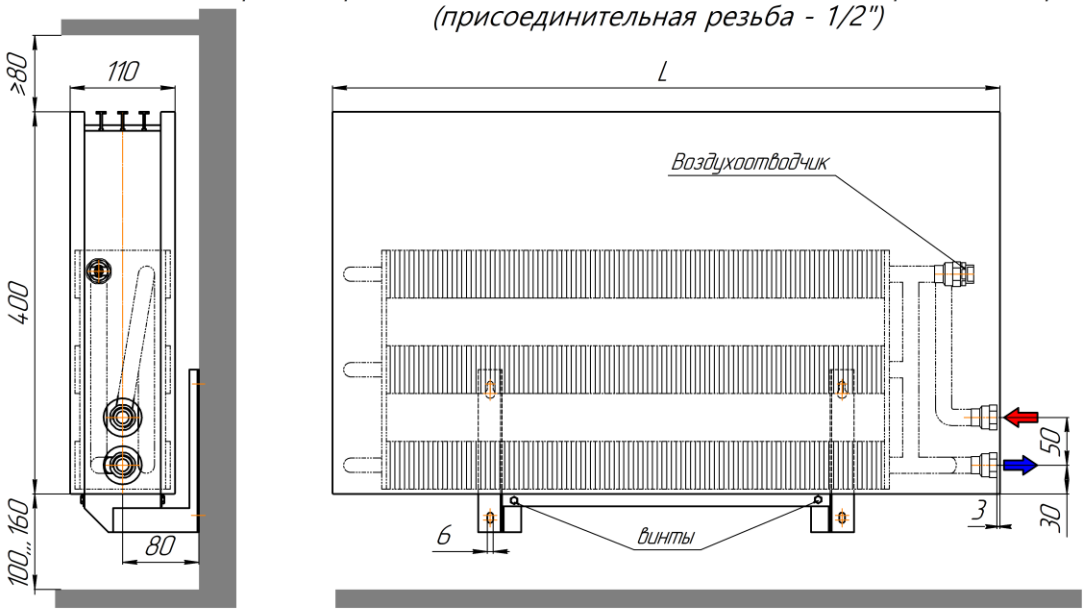

Настенный конвектор "Элегант 110х400-3то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зерка
(присоединительная резьба - 1/2")

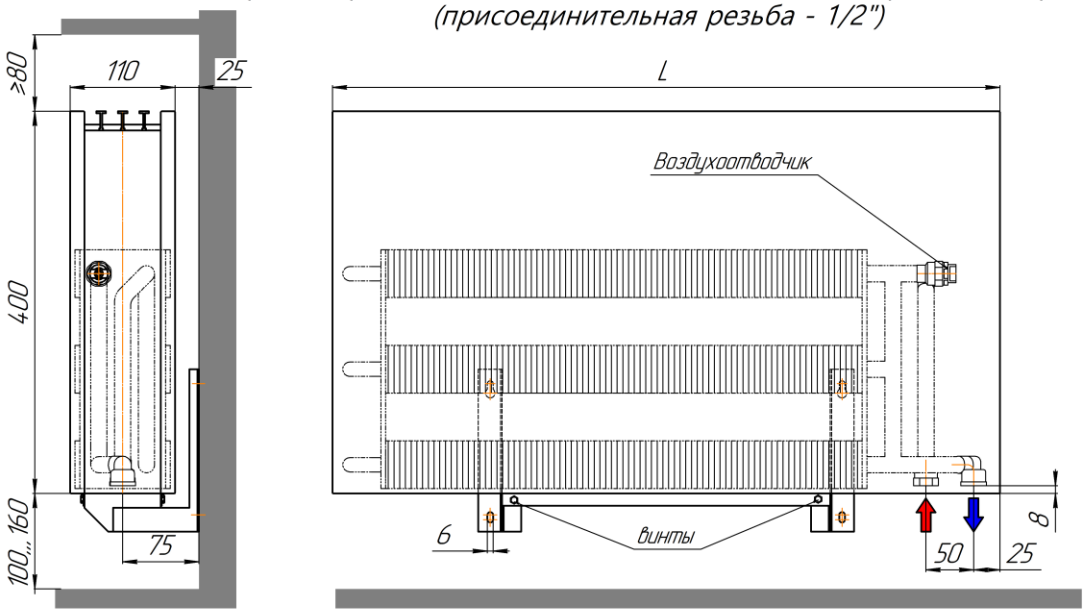
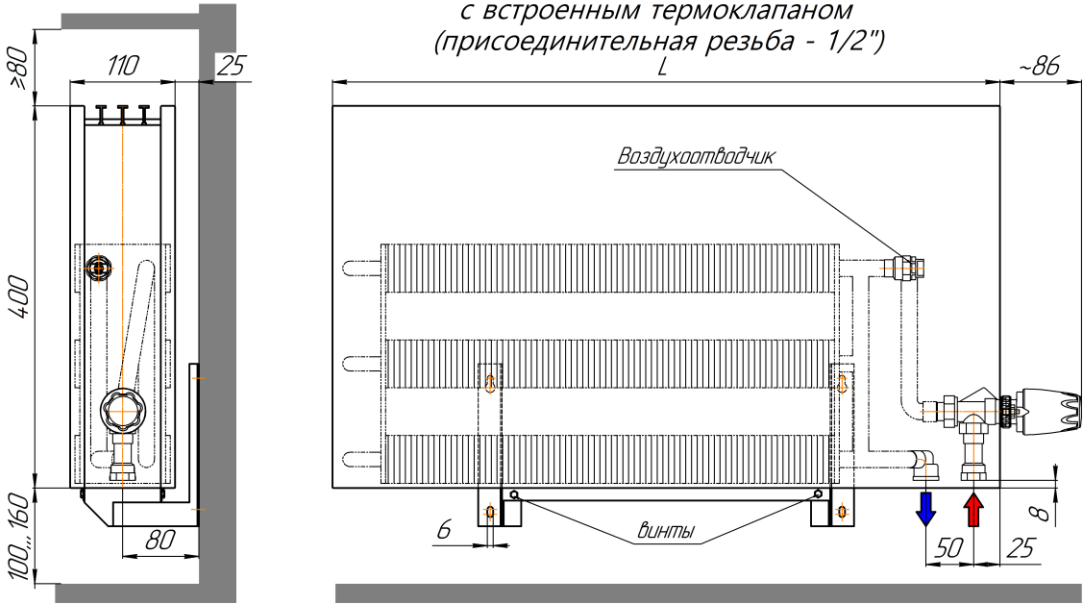
Настенный конвектор "Элегант 110х400-3то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зерка
с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")