ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 130х250 – 1то», «Элегант плюс 130х400 – 1то»,
«Элегант плюс 130х500 – 1то», «Элегант плюс 130х600 – 1то»,
«Элегант плюс 130х700 – 1то», «Элегант плюс 130х800 – 1то»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х250х500 1то	500	**295**	240	187	
Элегант плюс 130х250х600 1то	600	**423**	344	269	
Элегант плюс 130х250х700 1то	700	**552**	448	350	
Элегант плюс 130х250х800 1то	800	**680**	552	432	
Элегант плюс 130х250х900 1то	900	**808**	656	513	
Элегант плюс 130х250х1000 1то	1000	**937**	761	595	
Элегант плюс 130х250х1100 1то	1100	**1065**	865	676	
Элегант плюс 130х250х1200 1то	1200	**1193**	969	758	
Элегант плюс 130х250х1300 1то	1300	**1321**	1073	839	
Элегант плюс 130х250х1400 1то	1400	**1450**	1177	921	
Элегант плюс 130х250х1500 1то	1500	**1578**	1281	1002	
Элегант плюс 130х250х1600 1то	1600	**1706**	1386	1084	
Элегант плюс 130х250х1700 1то	1700	**1835**	1490	1165	
Элегант плюс 130х250х1800 1то	1800	**1963**	1594	1246	
Элегант плюс 130х250х1900 1то	1900	**2091**	1698	1328	
Элегант плюс 130х250х2000 1то	2000	**2220**	1802	1409	
Элегант плюс 130х250х2100 1то	2100	**2348**	1906	1491	
Элегант плюс 130х250х2200 1то	2200	**2476**	2011	1572	
Элегант плюс 130х250х2300 1то	2300	**2604**	2115	1654	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х400х500 1то	500	**364**	297	233	
Элегант плюс 130х400х600 1то	600	**522**	426	335	
Элегант плюс 130х400х700 1то	700	**680**	555	436	
Элегант плюс 130х400х800 1то	800	**838**	684	537	
Элегант плюс 130х400х900 1то	900	**996**	813	639	
Элегант плюс 130х400х1000 1то	1000	**1154**	942	740	
Элегант плюс 130х400х1100 1то	1100	**1312**	1071	842	
Элегант плюс 130х400х1200 1то	1200	**1470**	1200	943	
Элегант плюс 130х400х1300 1то	1300	**1628**	1329	1044	
Элегант плюс 130х400х1400 1то	1400	**1787**	1458	1146	
Элегант плюс 130х400х1500 1то	1500	**1945**	1587	1247	
Элегант плюс 130х400х1600 1то	1600	**2103**	1716	1349	
Элегант плюс 130х400х1700 1то	1700	**2261**	1845	1450	
Элегант плюс 130х400х1800 1то	1800	**2419**	1974	1552	
Элегант плюс 130х400х1900 1то	1900	**2577**	2103	1653	
Элегант плюс 130х400х2000 1то	2000	**2735**	2232	1754	
Элегант плюс 130х400х2100 1то	2100	**2893**	2361	1856	
Элегант плюс 130х400х2200 1то	2200	**3051**	2490	1957	
Элегант плюс 130х400х2300 1то	2300	**3209**	2619	2059	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х500х500 1то	500	**400**	326	256	
Элегант плюс 130х500х600 1то	600	**573**	468	368	
Элегант плюс 130х500х700 1то	700	**747**	609	479	
Элегант плюс 130х500х800 1то	800	**921**	751	590	
Элегант плюс 130х500х900 1то	900	**1094**	893	702	
Элегант плюс 130х500х1000 1то	1000	**1268**	1035	813	
Элегант плюс 130х500х1100 1то	1100	**1442**	1176	925	
Элегант плюс 130х500х1200 1то	1200	**1615**	1318	1036	
Элегант плюс 130х500х1300 1то	1300	**1789**	1460	1148	
Элегант плюс 130х500х1400 1то	1400	**1963**	1602	1259	
Элегант плюс 130х500х1500 1то	1500	**2137**	1743	1370	
Элегант плюс 130х500х1600 1то	1600	**2310**	1885	1482	
Элегант плюс 130х500х1700 1то	1700	**2484**	2027	1593	
Элегант плюс 130х500х1800 1то	1800	**2658**	2169	1705	
Элегант плюс 130х500х1900 1то	1900	**2831**	2310	1816	
Элегант плюс 130х500х2000 1то	2000	**3005**	2452	1927	
Элегант плюс 130х500х2100 1то	2100	**3179**	2594	2039	
Элегант плюс 130х500х2200 1то	2200	**3352**	2736	2150	
Элегант плюс 130х500х2300 1то	2300	**3526**	2877	2262	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х600х500 1то	500	**428**	349	275	
Элегант плюс 130х600х600 1то	600	**614**	501	394	
Элегант плюс 130х600х700 1то	700	**801**	653	514	
Элегант плюс 130х600х800 1то	800	**987**	805	633	
Элегант плюс 130х600х900 1то	900	**1173**	957	752	
Элегант плюс 130х600х1000 1то	1000	**1359**	1109	872	
Элегант плюс 130х600х1100 1то	1100	**1545**	1261	991	
Элегант плюс 130х600х1200 1то	1200	**1732**	1413	1111	
Элегант плюс 130х600х1300 1то	1300	**1918**	1565	1230	
Элегант плюс 130х600х1400 1то	1400	**2104**	1717	1350	
Элегант плюс 130х600х1500 1то	1500	**2290**	1869	1469	
Элегант плюс 130х600х1600 1то	1600	**2476**	2021	1588	
Элегант плюс 130х600х1700 1то	1700	**2663**	2173	1708	
Элегант плюс 130х600х1800 1то	1800	**2849**	2325	1827	
Элегант плюс 130х600х1900 1то	1900	**3035**	2477	1947	
Элегант плюс 130х600х2000 1то	2000	**3221**	2629	2066	
Элегант плюс 130х600х2100 1то	2100	**3407**	2780	2186	
Элегант плюс 130х600х2200 1то	2200	**3594**	2932	2305	
Элегант плюс 130х600х2300 1то	2300	**3780**	3084	2424	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х700х500 1то	500	**450**	367	289	
Элегант плюс 130х700х600 1то	600	**645**	527	414	
Элегант плюс 130х700х700 1то	700	**841**	686	539	
Элегант плюс 130х700х800 1то	800	**1037**	846	665	
Элегант плюс 130х700х900 1то	900	**1232**	1006	790	
Элегант плюс 130х700х1000 1то	1000	**1428**	1165	916	
Элегант плюс 130х700х1100 1то	1100	**1623**	1325	1041	
Элегант плюс 130х700х1200 1то	1200	**1819**	1484	1167	
Элегант плюс 130х700х1300 1то	1300	**2015**	1644	1292	
Элегант плюс 130х700х1400 1то	1400	**2210**	1804	1418	
Элегант плюс 130х700х1500 1то	1500	**2406**	1963	1543	
Элегант плюс 130х700х1600 1то	1600	**2601**	2123	1669	
Элегант плюс 130х700х1700 1то	1700	**2797**	2282	1794	
Элегант плюс 130х700х1800 1то	1800	**2993**	2442	1920	
Элегант плюс 130х700х1900 1то	1900	**3188**	2602	2045	
Элегант плюс 130х700х2000 1то	2000	**3384**	2761	2170	
Элегант плюс 130х700х2100 1то	2100	**3579**	2921	2296	
Элегант плюс 130х700х2200 1то	2200	**3775**	3080	2421	
Элегант плюс 130х700х2300 1то	2300	**3971**	3240	2547	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х800х500 1то	500	**466**	380	299	
Элегант плюс 130х800х600 1то	600	**669**	546	429	
Элегант плюс 130х800х700 1то	700	**872**	711	559	
Элегант плюс 130х800х800 1то	800	**1074**	877	689	
Элегант плюс 130х800х900 1то	900	**1277**	1042	819	
Элегант плюс 130х800х1000 1то	1000	**1480**	1207	949	
Элегант плюс 130х800х1100 1то	1100	**1682**	1373	1079	
Элегант плюс 130х800х1200 1то	1200	**1885**	1538	1209	
Элегант плюс 130х800х1300 1то	1300	**2088**	1704	1339	
Элегант плюс 130х800х1400 1то	1400	**2291**	1869	1469	
Элегант плюс 130х800х1500 1то	1500	**2493**	2034	1599	
Элегант плюс 130х800х1600 1то	1600	**2696**	2200	1729	
Элегант плюс 130х800х1700 1то	1700	**2899**	2365	1859	
Элегант плюс 130х800х1800 1то	1800	**3101**	2531	1989	
Элегант плюс 130х800х1900 1то	1900	**3304**	2696	2119	
Элегант плюс 130х800х2000 1то	2000	**3507**	2861	2249	
Элегант плюс 130х800х2100 1то	2100	**3709**	3027	2379	
Элегант плюс 130х800х2200 1то	2200	**3912**	3192	2509	
Элегант плюс 130х800х2300 1то	2300	**4115**	3358	2639	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-1то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

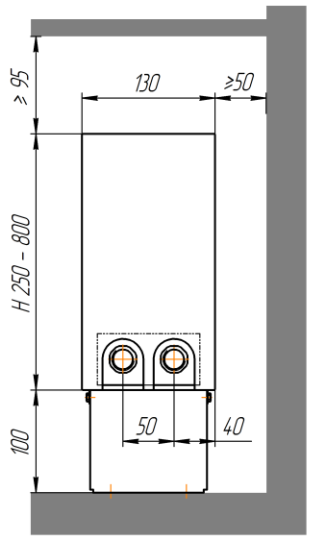

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

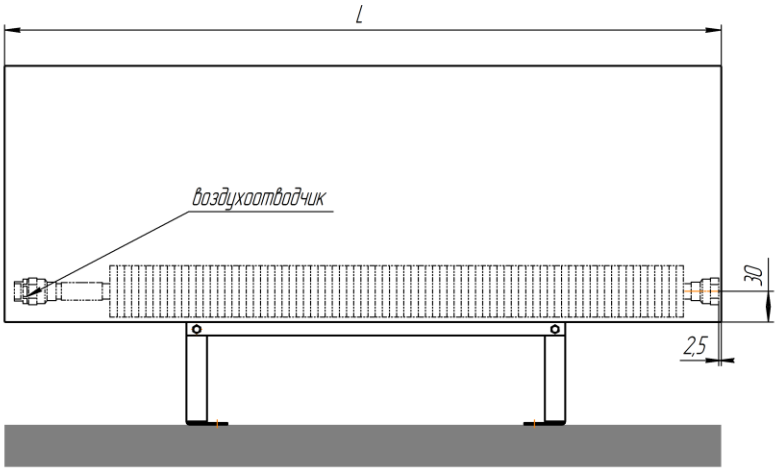

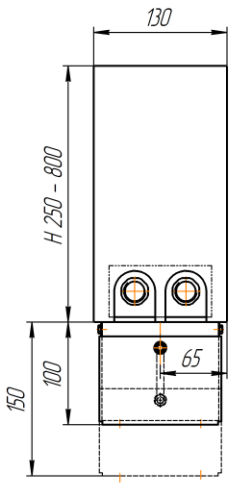

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-1то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

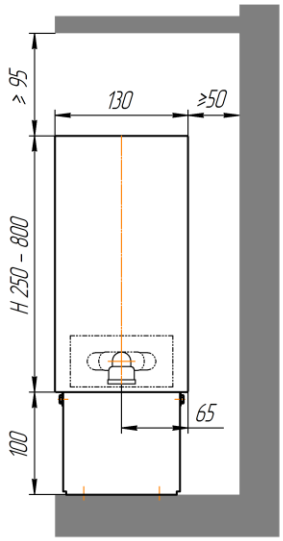

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

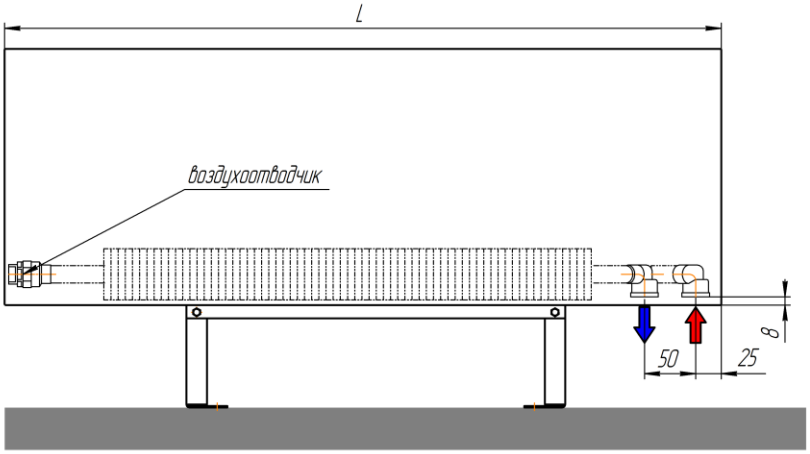

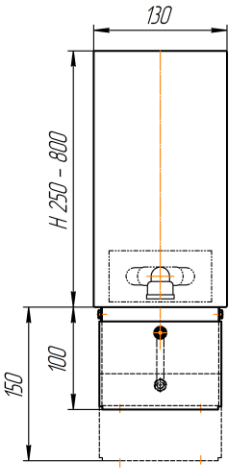

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-1то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

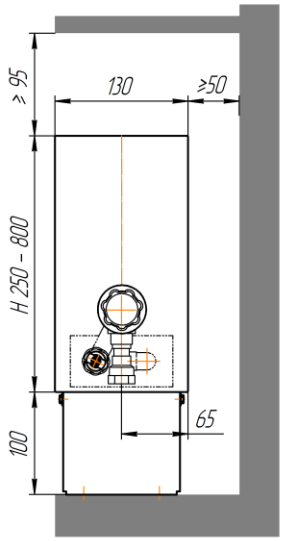

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

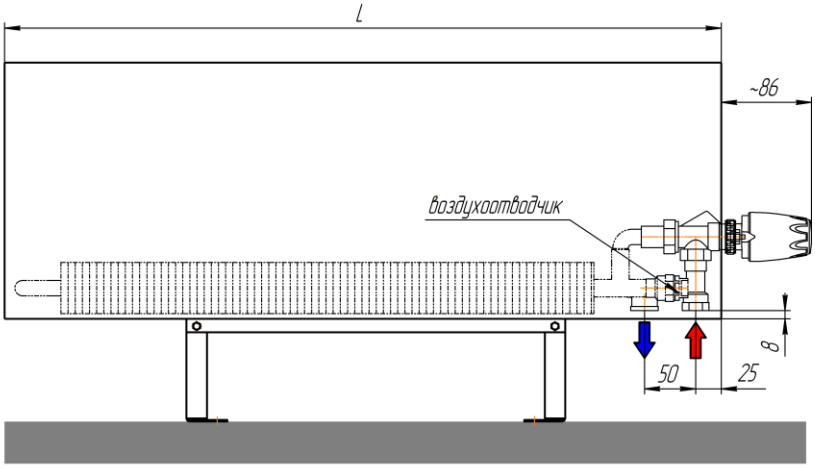

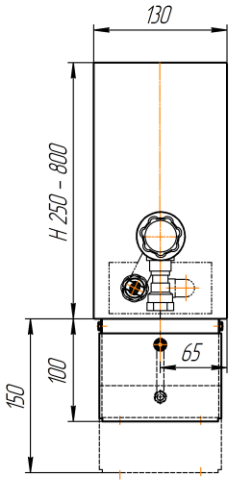

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-1то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

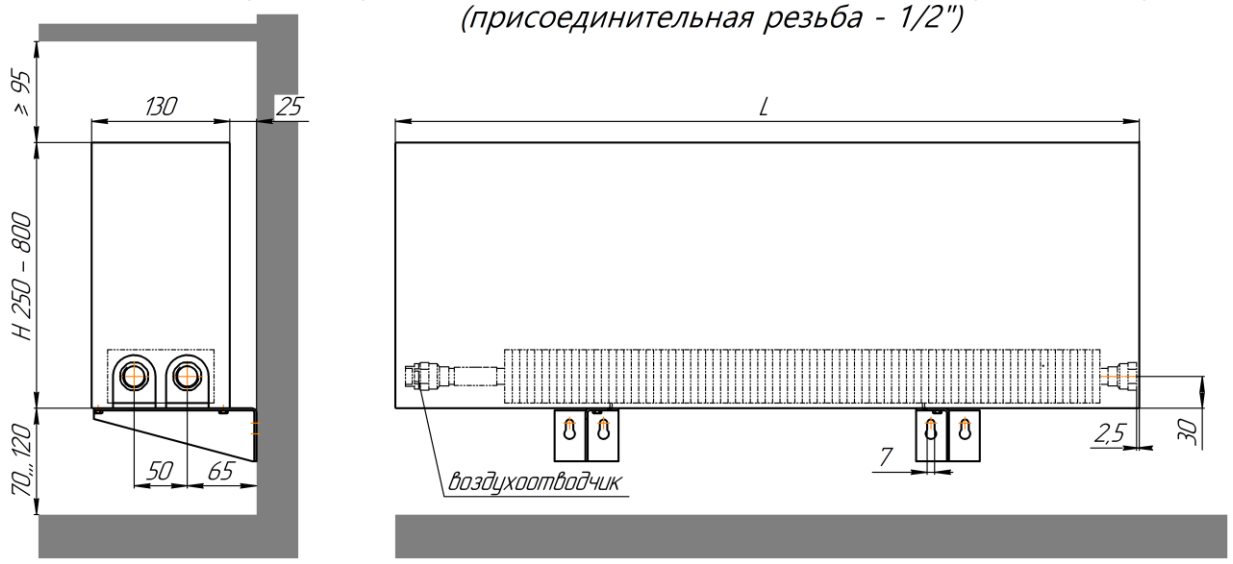

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-1то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

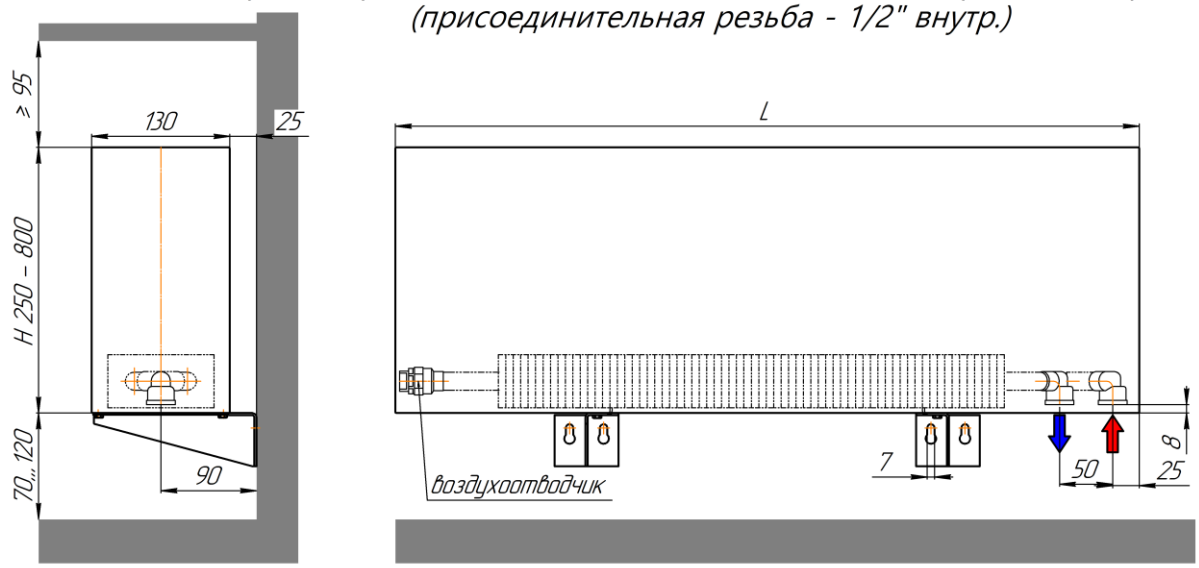

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-1то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)