ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 130х250 – 2то», «Элегант плюс 130х400 – 2то»,
«Элегант плюс 130х500 – 2то», «Элегант плюс 130х600 – 2то»,
«Элегант плюс 130х700 – 2то», «Элегант плюс 130х800 – 2то»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х250х500 2то	500	**457**	371	290	
Элегант плюс 130х250х600 2то	600	**611**	497	388	
Элегант плюс 130х250х700 2то	700	**766**	622	487	
Элегант плюс 130х250х800 2то	800	**921**	748	585	
Элегант плюс 130х250х900 2то	900	**1076**	874	683	
Элегант плюс 130х250х1000 2то	1000	**1231**	999	781	
Элегант плюс 130х250х1100 2то	1100	**1385**	1125	880	
Элегант плюс 130х250х1200 2то	1200	**1540**	1251	978	
Элегант плюс 130х250х1300 2то	1300	**1695**	1376	1076	
Элегант плюс 130х250х1400 2то	1400	**1850**	1502	1175	
Элегант плюс 130х250х1500 2то	1500	**2005**	1628	1273	
Элегант плюс 130х250х1600 2то	1600	**2159**	1753	1371	
Элегант плюс 130х250х1700 2то	1700	**2314**	1879	1470	
Элегант плюс 130х250х1800 2то	1800	**2469**	2005	1568	
Элегант плюс 130х250х1900 2то	1900	**2624**	2131	1666	
Элегант плюс 130х250х2000 2то	2000	**2779**	2256	1764	
Элегант плюс 130х250х2100 2то	2100	**2933**	2382	1863	
Элегант плюс 130х250х2200 2то	2200	**3088**	2508	1961	
Элегант плюс 130х250х2300 2то	2300	**3243**	2633	2059	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х400х500 2то	500	**549**	448	352	
Элегант плюс 130х400х600 2то	600	**735**	600	472	
Элегант плюс 130х400х700 2то	700	**922**	752	591	
Элегант плюс 130х400х800 2то	800	**1108**	904	711	
Элегант плюс 130х400х900 2то	900	**1294**	1056	830	
Элегант плюс 130х400х1000 2то	1000	**1480**	1208	949	
Элегант плюс 130х400х1100 2то	1100	**1666**	1360	1069	
Элегант плюс 130х400х1200 2то	1200	**1853**	1512	1188	
Элегант плюс 130х400х1300 2то	1300	**2039**	1664	1308	
Элегант плюс 130х400х1400 2то	1400	**2225**	1816	1427	
Элегант плюс 130х400х1500 2то	1500	**2411**	1968	1547	
Элегант плюс 130х400х1600 2то	1600	**2597**	2120	1666	
Элегант плюс 130х400х1700 2то	1700	**2784**	2271	1785	
Элегант плюс 130х400х1800 2то	1800	**2970**	2423	1905	
Элегант плюс 130х400х1900 2то	1900	**3156**	2575	2024	
Элегант плюс 130х400х2000 2то	2000	**3342**	2727	2144	
Элегант плюс 130х400х2100 2то	2100	**3528**	2879	2263	
Элегант плюс 130х400х2200 2то	2200	**3715**	3031	2383	
Элегант плюс 130х400х2300 2то	2300	**3901**	3183	2502	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х500х500 2то	500	**595**	485	381	
Элегант плюс 130х500х600 2то	600	**796**	650	511	
Элегант плюс 130х500х700 2то	700	**998**	814	640	
Элегант плюс 130х500х800 2то	800	**1200**	979	769	
Элегант плюс 130х500х900 2то	900	**1401**	1143	899	
Элегант плюс 130х500х1000 2то	1000	**1603**	1308	1028	
Элегант плюс 130х500х1100 2то	1100	**1804**	1472	1157	
Элегант плюс 130х500х1200 2то	1200	**2006**	1637	1287	
Элегант плюс 130х500х1300 2то	1300	**2208**	1801	1416	
Элегант плюс 130х500х1400 2то	1400	**2409**	1966	1545	
Элегант плюс 130х500х1500 2то	1500	**2611**	2130	1675	
Элегант плюс 130х500х1600 2то	1600	**2812**	2295	1804	
Элегант плюс 130х500х1700 2то	1700	**3014**	2459	1933	
Элегант плюс 130х500х1800 2то	1800	**3216**	2624	2062	
Элегант плюс 130х500х1900 2то	1900	**3417**	2788	2192	
Элегант плюс 130х500х2000 2то	2000	**3619**	2953	2321	
Элегант плюс 130х500х2100 2то	2100	**3820**	3117	2450	
Элегант плюс 130х500х2200 2то	2200	**4022**	3282	2580	
Элегант плюс 130х500х2300 2то	2300	**4224**	3446	2709	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х600х500 2то	500	**630**	514	404	
Элегант плюс 130х600х600 2то	600	**844**	689	541	
Элегант плюс 130х600х700 2то	700	**1058**	863	678	
Элегант плюс 130х600х800 2то	800	**1272**	1038	816	
Элегант плюс 130х600х900 2то	900	**1485**	1212	953	
Элегант плюс 130х600х1000 2то	1000	**1699**	1386	1090	
Элегант плюс 130х600х1100 2то	1100	**1913**	1561	1227	
Элегант плюс 130х600х1200 2то	1200	**2126**	1735	1364	
Элегант плюс 130х600х1300 2то	1300	**2340**	1909	1501	
Элегант плюс 130х600х1400 2то	1400	**2554**	2084	1638	
Элегант плюс 130х600х1500 2то	1500	**2767**	2258	1775	
Элегант плюс 130х600х1600 2то	1600	**2981**	2433	1912	
Элегант плюс 130х600х1700 2то	1700	**3195**	2607	2049	
Элегант плюс 130х600х1800 2то	1800	**3409**	2781	2186	
Элегант плюс 130х600х1900 2то	1900	**3622**	2956	2323	
Элегант плюс 130х600х2000 2то	2000	**3836**	3130	2460	
Элегант плюс 130х600х2100 2то	2100	**4050**	3304	2597	
Элегант плюс 130х600х2200 2то	2200	**4263**	3479	2734	
Элегант плюс 130х600х2300 2то	2300	**4477**	3653	2872	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х700х500 2то	500	**659**	538	423	
Элегант плюс 130х700х600 2то	600	**882**	720	566	
Элегант плюс 130х700х700 2то	700	**1106**	902	709	
Элегант плюс 130х700х800 2то	800	**1329**	1085	853	
Элегант плюс 130х700х900 2то	900	**1553**	1267	996	
Элегант плюс 130х700х1000 2то	1000	**1776**	1449	1139	
Элегант плюс 130х700х1100 2то	1100	**1999**	1632	1282	
Элегант плюс 130х700х1200 2то	1200	**2223**	1814	1426	
Элегант плюс 130х700х1300 2то	1300	**2446**	1996	1569	
Элегант плюс 130х700х1400 2то	1400	**2670**	2178	1712	
Элегант плюс 130х700х1500 2то	1500	**2893**	2361	1856	
Элегант плюс 130х700х1600 2то	1600	**3116**	2543	1999	
Элегант плюс 130х700х1700 2то	1700	**3340**	2725	2142	
Элегант плюс 130х700х1800 2то	1800	**3563**	2908	2285	
Элегант плюс 130х700х1900 2то	1900	**3787**	3090	2429	
Элегант плюс 130х700х2000 2то	2000	**4010**	3272	2572	
Элегант плюс 130х700х2100 2то	2100	**4233**	3454	2715	
Элегант плюс 130х700х2200 2то	2200	**4457**	3637	2859	
Элегант плюс 130х700х2300 2то	2300	**4680**	3819	3002	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х800х500 2то	500	**684**	558	438	
Элегант плюс 130х800х600 2то	600	**915**	747	587	
Элегант плюс 130х800х700 2то	700	**1147**	936	736	
Элегант плюс 130х800х800 2то	800	**1379**	1125	884	
Элегант плюс 130х800х900 2то	900	**1610**	1314	1033	
Элегант плюс 130х800х1000 2то	1000	**1842**	1503	1181	
Элегант плюс 130х800х1100 2то	1100	**2074**	1692	1330	
Элегант плюс 130х800х1200 2то	1200	**2305**	1881	1479	
Элегант плюс 130х800х1300 2то	1300	**2537**	2070	1627	
Элегант плюс 130х800х1400 2то	1400	**2769**	2259	1776	
Элегант плюс 130х800х1500 2то	1500	**3001**	2448	1925	
Элегант плюс 130х800х1600 2то	1600	**3232**	2637	2073	
Элегант плюс 130х800х1700 2то	1700	**3464**	2827	2222	
Элегант плюс 130х800х1800 2то	1800	**3696**	3016	2370	
Элегант плюс 130х800х1900 2то	1900	**3927**	3205	2519	
Элегант плюс 130х800х2000 2то	2000	**4159**	3394	2668	
Элегант плюс 130х800х2100 2то	2100	**4391**	3583	2816	
Элегант плюс 130х800х2200 2то	2200	**4622**	3772	2965	
Элегант плюс 130х800х2300 2то	2300	**4854**	3961	3113	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-2то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

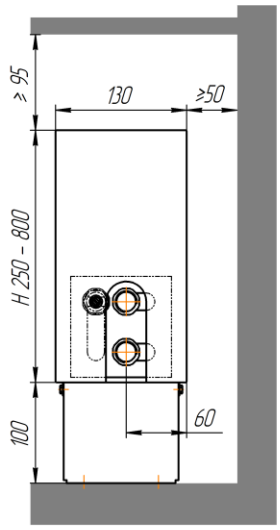

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

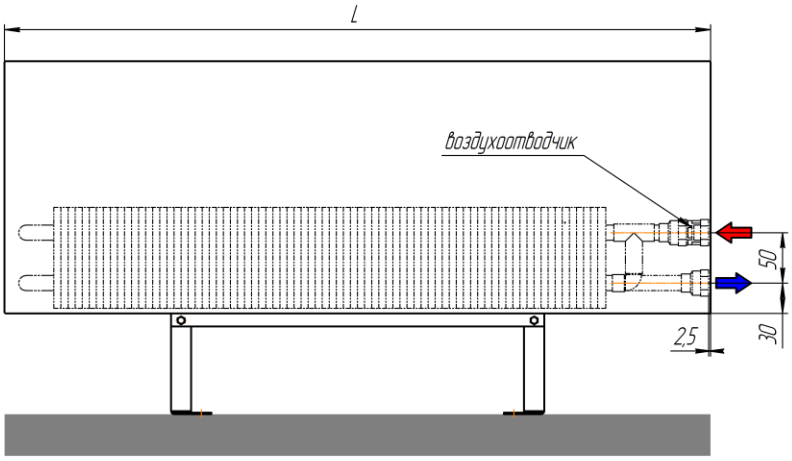

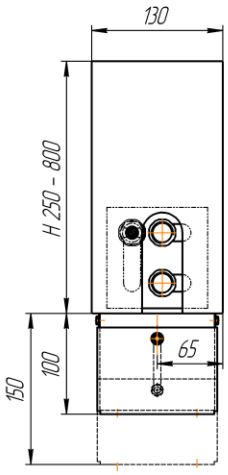

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-2то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

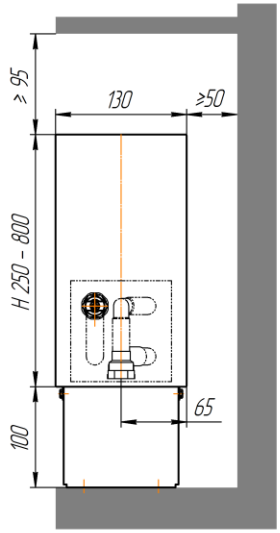

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

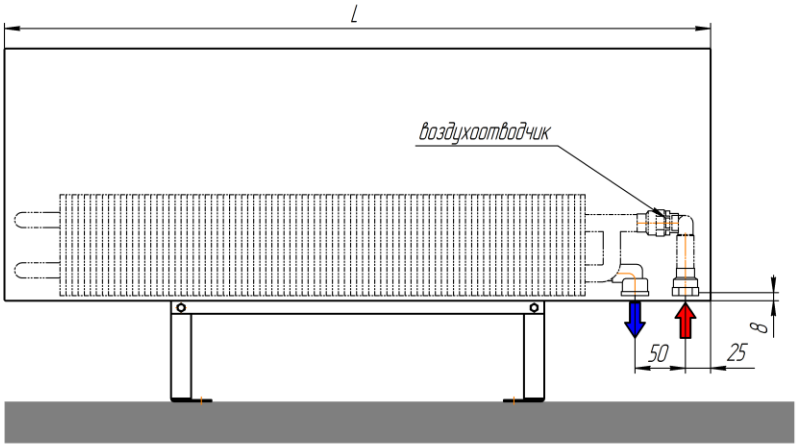

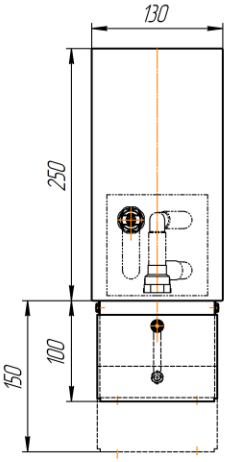

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-2то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

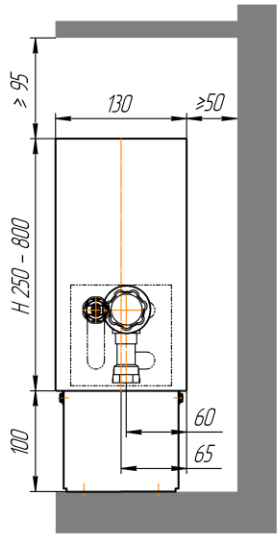

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

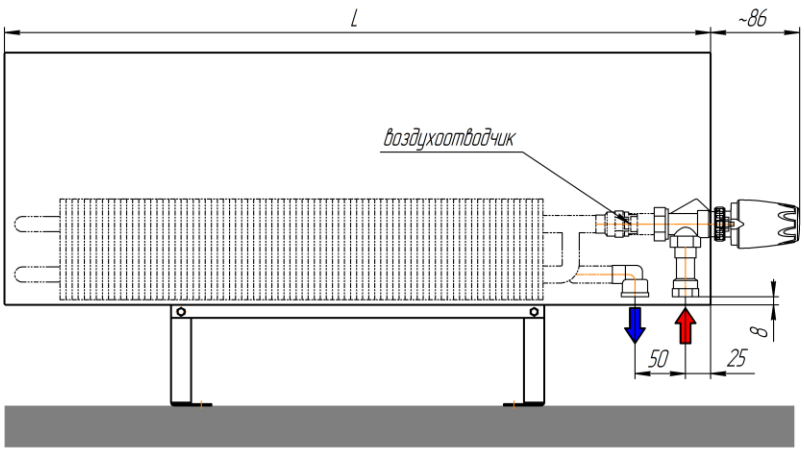

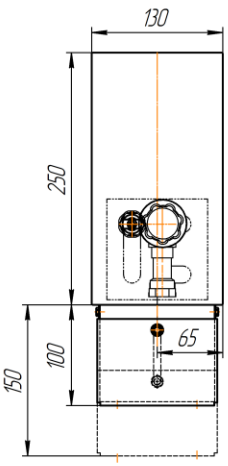

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-2то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-2то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х250 (400, 500, 600, 700, 800)-2то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)