ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 130х400 –3то»,
«Элегант плюс 130х500 – 3то», «Элегант плюс 130х600 – 3то»,
«Элегант плюс 130х700 – 3то», «Элегант плюс 130х800 – 3то»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х400х500 3то	500	**580**	471	368	
Элегант плюс 130х400х600 3то	600	**787**	639	499	
Элегант плюс 130х400х700 3то	700	**994**	807	631	
Элегант плюс 130х400х800 3то	800	**1201**	975	762	
Элегант плюс 130х400х900 3то	900	**1408**	1143	894	
Элегант плюс 130х400х1000 3то	1000	**1615**	1311	1025	
Элегант плюс 130х400х1100 3то	1100	**1822**	1479	1157	
Элегант плюс 130х400х1200 3то	1200	**2029**	1647	1288	
Элегант плюс 130х400х1300 3то	1300	**2236**	1815	1420	
Элегант плюс 130х400х1400 3то	1400	**2443**	1983	1551	
Элегант плюс 130х400х1500 3то	1500	**2650**	2151	1682	
Элегант плюс 130х400х1600 3то	1600	**2857**	2320	1814	
Элегант плюс 130х400х1700 3то	1700	**3064**	2488	1945	
Элегант плюс 130х400х1800 3то	1800	**3271**	2656	2077	
Элегант плюс 130х400х1900 3то	1900	**3478**	2824	2208	
Элегант плюс 130х400х2000 3то	2000	**3685**	2992	2340	
Элегант плюс 130х400х2100 3то	2100	**3892**	3160	2471	
Элегант плюс 130х400х2200 3то	2200	**4099**	3328	2603	
Элегант плюс 130х400х2300 3то	2300	**4306**	3496	2734	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х500х500 3то	500	**615**	499	390	
Элегант плюс 130х500х600 3то	600	**834**	677	530	
Элегант плюс 130х500х700 3то	700	**1054**	856	669	
Элегант плюс 130х500х800 3то	800	**1273**	1034	808	
Элегант плюс 130х500х900 3то	900	**1493**	1212	948	
Элегант плюс 130х500х1000 3то	1000	**1712**	1390	1087	
Элегант плюс 130х500х1100 3то	1100	**1932**	1568	1227	
Элегант плюс 130х500х1200 3то	1200	**2151**	1747	1366	
Элегант плюс 130х500х1300 3то	1300	**2371**	1925	1505	
Элегант плюс 130х500х1400 3то	1400	**2590**	2103	1645	
Элегант плюс 130х500х1500 3то	1500	**2810**	2281	1784	
Элегант плюс 130х500х1600 3то	1600	**3029**	2460	1923	
Элегант плюс 130х500х1700 3то	1700	**3249**	2638	2063	
Элегант плюс 130х500х1800 3то	1800	**3468**	2816	2202	
Элегант плюс 130х500х1900 3то	1900	**3688**	2994	2342	
Элегант плюс 130х500х2000 3то	2000	**3907**	3173	2481	
Элегант плюс 130х500х2100 3то	2100	**4127**	3351	2620	
Элегант плюс 130х500х2200 3то	2200	**4346**	3529	2760	
Элегант плюс 130х500х2300 3то	2300	**4566**	3707	2899	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х600х500 3то	500	**649**	528	414	
Элегант плюс 130х600х600 3то	600	**881**	717	561	
Элегант плюс 130х600х700 3то	700	**1113**	905	709	
Элегант плюс 130х600х800 3то	800	**1345**	1094	857	
Элегант плюс 130х600х900 3то	900	**1577**	1283	1004	
Элегант плюс 130х600х1000 3то	1000	**1809**	1471	1152	
Элегант плюс 130х600х1100 3то	1100	**2041**	1660	1300	
Элегант плюс 130х600х1200 3то	1200	**2273**	1849	1448	
Элегант плюс 130х600х1300 3то	1300	**2505**	2037	1595	
Элегант плюс 130х600х1400 3то	1400	**2736**	2226	1743	
Элегант плюс 130х600х1500 3то	1500	**2968**	2414	1891	
Элегант плюс 130х600х1600 3то	1600	**3200**	2603	2039	
Элегант плюс 130х600х1700 3то	1700	**3432**	2792	2186	
Элегант плюс 130х600х1800 3то	1800	**3664**	2980	2334	
Элегант плюс 130х600х1900 3то	1900	**3896**	3169	2482	
Элегант плюс 130х600х2000 3то	2000	**4128**	3358	2629	
Элегант плюс 130х600х2100 3то	2100	**4360**	3546	2777	
Элегант плюс 130х600х2200 3то	2200	**4592**	3735	2925	
Элегант плюс 130х600х2300 3то	2300	**4824**	3923	3073	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,34.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х700х500 3то	500	**683**	555	435	
Элегант плюс 130х700х600 3то	600	**927**	754	590	
Элегант плюс 130х700х700 3то	700	**1171**	952	746	
Элегант плюс 130х700х800 3то	800	**1415**	1151	901	
Элегант плюс 130х700х900 3то	900	**1659**	1349	1056	
Элегант плюс 130х700х1000 3то	1000	**1902**	1547	1212	
Элегант плюс 130х700х1100 3то	1100	**2146**	1746	1367	
Элегант плюс 130х700х1200 3то	1200	**2390**	1944	1523	
Элегант плюс 130х700х1300 3то	1300	**2634**	2143	1678	
Элегант плюс 130х700х1400 3то	1400	**2878**	2341	1833	
Элегант плюс 130х700х1500 3то	1500	**3122**	2539	1989	
Элегант плюс 130х700х1600 3то	1600	**3366**	2738	2144	
Элегант плюс 130х700х1700 3то	1700	**3610**	2936	2299	
Элегант плюс 130х700х1800 3то	1800	**3854**	3135	2455	
Элегант плюс 130х700х1900 3то	1900	**4098**	3333	2610	
Элегант плюс 130х700х2000 3то	2000	**4341**	3531	2765	
Элегант плюс 130х700х2100 3то	2100	**4585**	3730	2921	
Элегант плюс 130х700х2200 3то	2200	**4829**	3928	3076	
Элегант плюс 130х700х2300 3то	2300	**5073**	4126	3232	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,34.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х800х500 3то	500	**715**	582	456	
Элегант плюс 130х800х600 3то	600	**971**	789	618	
Элегант плюс 130х800х700 3то	700	**1226**	997	781	
Элегант плюс 130х800х800 3то	800	**1481**	1205	944	
Элегант плюс 130х800х900 3то	900	**1737**	1413	1106	
Элегант плюс 130х800х1000 3то	1000	**1992**	1620	1269	
Элегант плюс 130х800х1100 3то	1100	**2248**	1828	1432	
Элегант плюс 130х800х1200 3то	1200	**2503**	2036	1594	
Элегант плюс 130х800х1300 3то	1300	**2758**	2244	1757	
Элегант плюс 130х800х1400 3то	1400	**3014**	2451	1920	
Элегант плюс 130х800х1500 3то	1500	**3269**	2659	2082	
Элегант плюс 130х800х1600 3то	1600	**3525**	2867	2245	
Элегант плюс 130х800х1700 3то	1700	**3780**	3075	2408	
Элегант плюс 130х800х1800 3то	1800	**4035**	3282	2570	
Элегант плюс 130х800х1900 3то	1900	**4291**	3490	2733	
Элегант плюс 130х800х2000 3то	2000	**4546**	3698	2896	
Элегант плюс 130х800х2100 3то	2100	**4802**	3906	3059	
Элегант плюс 130х800х2200 3то	2200	**5057**	4113	3221	
Элегант плюс 130х800х2300 3то	2300	**5312**	4321	3384	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,34.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

напольный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-3то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

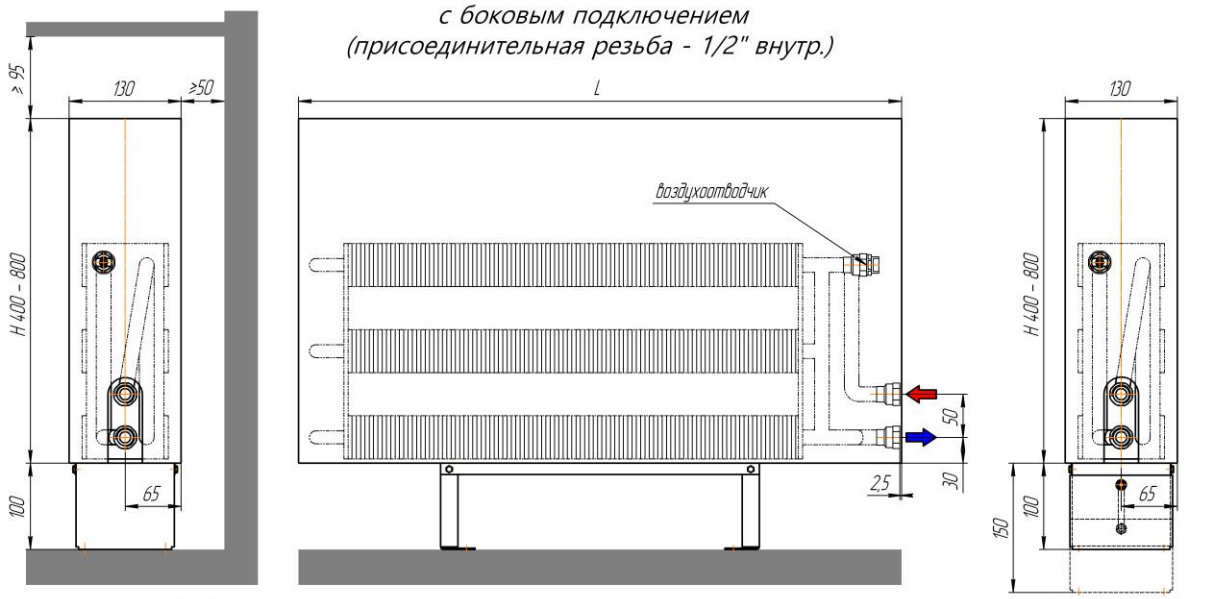

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-3то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

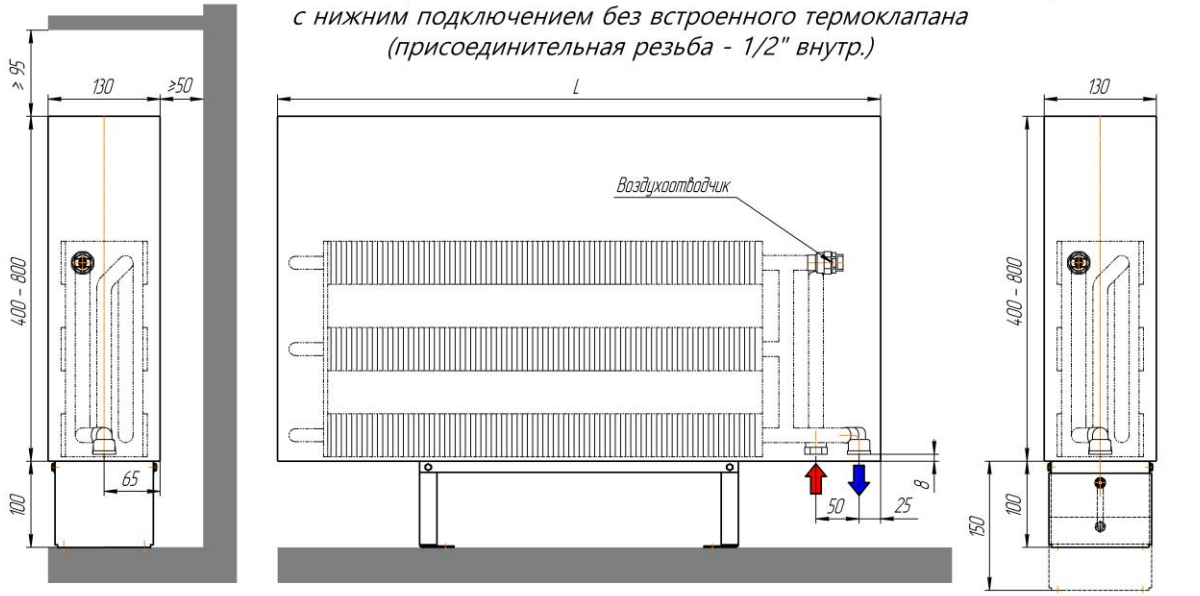

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-3то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

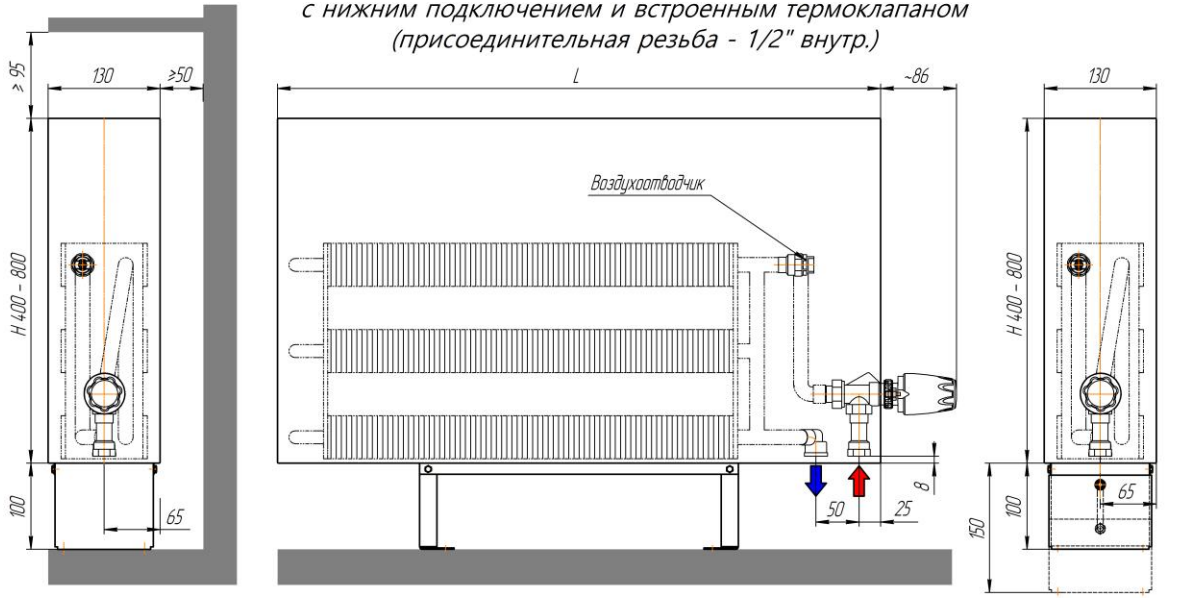

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-3то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

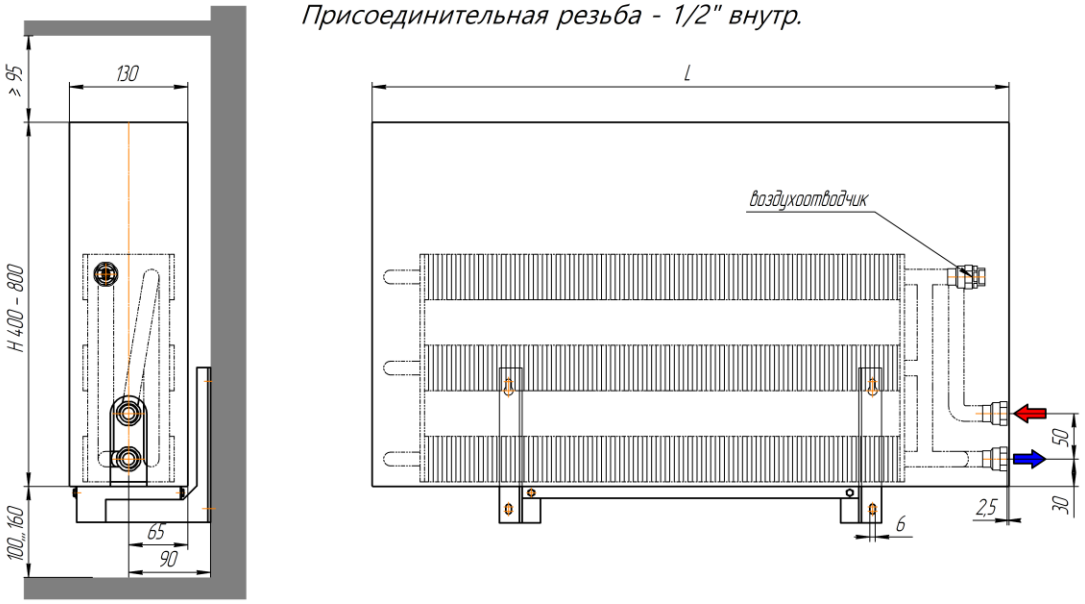

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-3то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

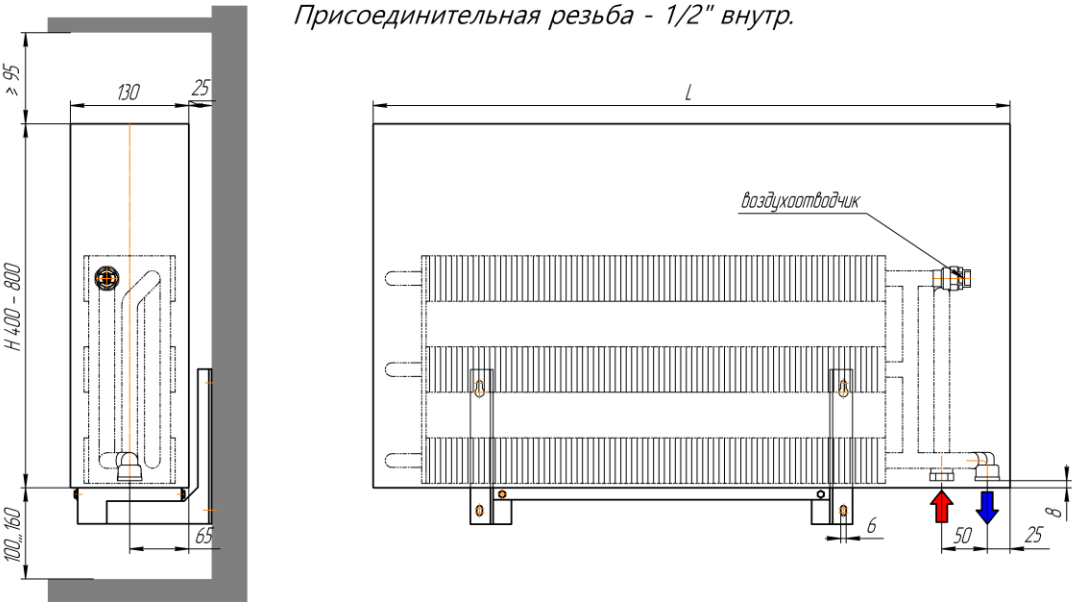
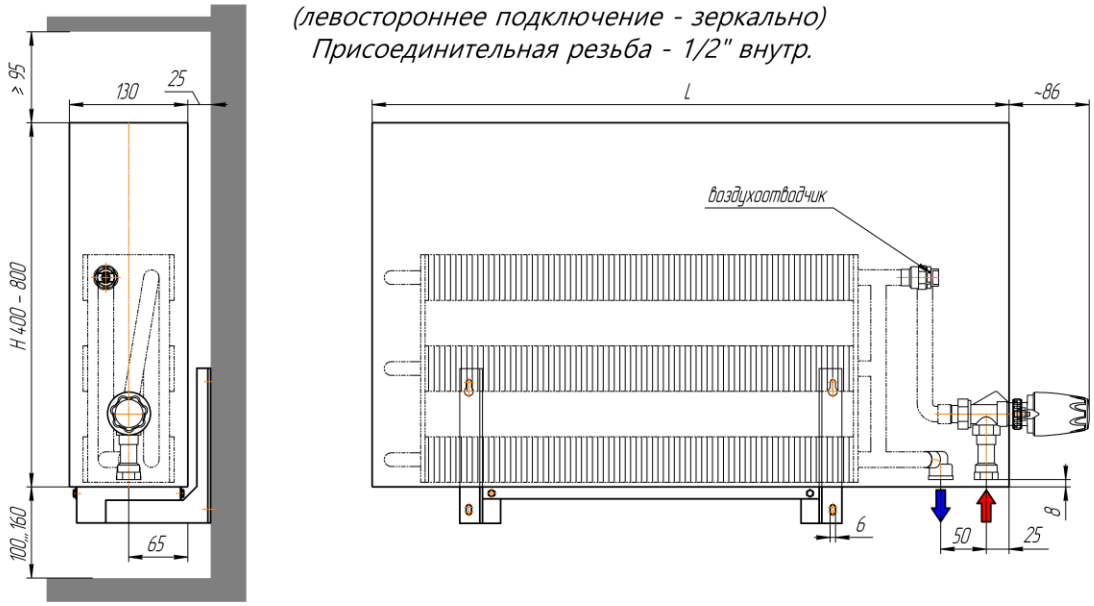
Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-3то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением и встроенным термоклапаном
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.