ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 130х400 – 4то»,
«Элегант плюс 130х500 – 4то», «Элегант плюс 130х600 – 4то»,
«Элегант плюс 130х700 – 4то», «Элегант плюс 130х800 – 4то»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х400х500 4то	500	**620**	504	394	
Элегант плюс 130х400х600 4то	600	**842**	684	535	
Элегант плюс 130х400х700 4то	700	**1064**	864	675	
Элегант плюс 130х400х800 4то	800	**1285**	1044	816	
Элегант плюс 130х400х900 4то	900	**1507**	1224	957	
Элегант плюс 130х400х1000 4то	1000	**1728**	1404	1098	
Элегант плюс 130х400х1100 4то	1100	**1950**	1583	1238	
Элегант плюс 130х400х1200 4то	1200	**2172**	1763	1379	
Элегант плюс 130х400х1300 4то	1300	**2393**	1943	1520	
Элегант плюс 130х400х1400 4то	1400	**2615**	2123	1660	
Элегант плюс 130х400х1500 4то	1500	**2836**	2303	1801	
Элегант плюс 130х400х1600 4то	1600	**3058**	2483	1942	
Элегант плюс 130х400х1700 4то	1700	**3280**	2663	2083	
Элегант плюс 130х400х1800 4то	1800	**3501**	2843	2223	
Элегант плюс 130х400х1900 4то	1900	**3723**	3023	2364	
Элегант плюс 130х400х2000 4то	2000	**3944**	3203	2505	
Элегант плюс 130х400х2100 4то	2100	**4166**	3383	2645	
Элегант плюс 130х400х2200 4то	2200	**4388**	3563	2786	
Элегант плюс 130х400х2300 4то	2300	**4609**	3743	2927	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х500х500 4то	500	**658**	534	418	
Элегант плюс 130х500х600 4то	600	**893**	725	567	
Элегант плюс 130х500х700 4то	700	**1128**	916	716	
Элегант плюс 130х500х800 4то	800	**1363**	1107	866	
Элегант плюс 130х500х900 4то	900	**1598**	1298	1015	
Элегант плюс 130х500х1000 4то	1000	**1833**	1488	1164	
Элегант плюс 130х500х1100 4то	1100	**2068**	1679	1313	
Элегант плюс 130х500х1200 4то	1200	**2303**	1870	1462	
Элегант плюс 130х500х1300 4то	1300	**2538**	2061	1612	
Элегант плюс 130х500х1400 4то	1400	**2773**	2252	1761	
Элегант плюс 130х500х1500 4то	1500	**3008**	2442	1910	
Элегант плюс 130х500х1600 4то	1600	**3243**	2633	2059	
Элегант плюс 130х500х1700 4то	1700	**3478**	2824	2209	
Элегант плюс 130х500х1800 4то	1800	**3713**	3015	2358	
Элегант плюс 130х500х1900 4то	1900	**3948**	3206	2507	
Элегант плюс 130х500х2000 4то	2000	**4183**	3397	2656	
Элегант плюс 130х500х2100 4то	2100	**4418**	3587	2805	
Элегант плюс 130х500х2200 4то	2200	**4653**	3778	2955	
Элегант плюс 130х500х2300 4то	2300	**4888**	3969	3104	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х600х500 4то	500	**694**	563	439	
Элегант плюс 130х600х600 4то	600	**942**	764	596	
Элегант плюс 130х600х700 4то	700	**1190**	965	753	
Элегант плюс 130х600х800 4то	800	**1438**	1167	910	
Элегант плюс 130х600х900 4то	900	**1686**	1368	1067	
Элегант плюс 130х600х1000 4то	1000	**1934**	1569	1224	
Элегант плюс 130х600х1100 4то	1100	**2182**	1770	1381	
Элегант плюс 130х600х1200 4то	1200	**2430**	1971	1538	
Элегант плюс 130х600х1300 4то	1300	**2678**	2172	1695	
Элегант плюс 130х600х1400 4то	1400	**2926**	2373	1852	
Элегант плюс 130х600х1500 4то	1500	**3174**	2574	2009	
Элегант плюс 130х600х1600 4то	1600	**3422**	2776	2166	
Элегант плюс 130х600х1700 4то	1700	**3670**	2977	2323	
Элегант плюс 130х600х1800 4то	1800	**3918**	3178	2480	
Элегант плюс 130х600х1900 4то	1900	**4166**	3379	2636	
Элегант плюс 130х600х2000 4то	2000	**4414**	3580	2793	
Элегант плюс 130х600х2100 4то	2100	**4662**	3781	2950	
Элегант плюс 130х600х2200 4то	2200	**4910**	3982	3107	
Элегант плюс 130х600х2300 4то	2300	**5158**	4183	3264	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х700х500 4то	500	**731**	593	462	
Элегант плюс 130х700х600 4то	600	**992**	804	628	
Элегант плюс 130х700х700 4то	700	**1253**	1016	793	
Элегант плюс 130х700х800 4то	800	**1514**	1228	958	
Элегант плюс 130х700х900 4то	900	**1775**	1439	1123	
Элегант плюс 130х700х1000 4то	1000	**2036**	1651	1288	
Элегант плюс 130х700х1100 4то	1100	**2297**	1863	1453	
Элегант плюс 130х700х1200 4то	1200	**2558**	2074	1619	
Элегант плюс 130х700х1300 4то	1300	**2819**	2286	1784	
Элегант плюс 130х700х1400 4то	1400	**3080**	2498	1949	
Элегант плюс 130х700х1500 4то	1500	**3341**	2709	2114	
Элегант плюс 130х700х1600 4то	1600	**3602**	2921	2279	
Элегант плюс 130х700х1700 4то	1700	**3863**	3133	2444	
Элегант плюс 130х700х1800 4то	1800	**4124**	3344	2610	
Элегант плюс 130х700х1900 4то	1900	**4385**	3556	2775	
Элегант плюс 130х700х2000 4то	2000	**4646**	3768	2940	
Элегант плюс 130х700х2100 4то	2100	**4907**	3979	3105	
Элегант плюс 130х700х2200 4то	2200	**5168**	4191	3270	
Элегант плюс 130х700х2300 4то	2300	**5429**	4403	3435	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 130х800х500 4то	500	**769**	624	487	
Элегант плюс 130х800х600 4то	600	**1044**	847	661	
Элегант плюс 130х800х700 4то	700	**1319**	1070	835	
Элегант плюс 130х800х800 4то	800	**1594**	1293	1009	
Элегант плюс 130х800х900 4то	900	**1869**	1515	1182	
Элегант плюс 130х800х1000 4то	1000	**2143**	1738	1356	
Элегант плюс 130х800х1100 4то	1100	**2418**	1961	1530	
Элегант плюс 130х800х1200 4то	1200	**2693**	2184	1704	
Элегант плюс 130х800х1300 4то	1300	**2968**	2407	1878	
Элегант плюс 130х800х1400 4то	1400	**3243**	2630	2052	
Элегант плюс 130х800х1500 4то	1500	**3517**	2853	2226	
Элегант плюс 130х800х1600 4то	1600	**3792**	3076	2400	
Элегант плюс 130х800х1700 4то	1700	**4067**	3298	2574	
Элегант плюс 130х800х1800 4то	1800	**4342**	3521	2748	
Элегант плюс 130х800х1900 4то	1900	**4617**	3744	2921	
Элегант плюс 130х800х2000 4то	2000	**4891**	3967	3095	
Элегант плюс 130х800х2100 4то	2100	**5166**	4190	3269	
Элегант плюс 130х800х2200 4то	2200	**5441**	4413	3443	
Элегант плюс 130х800х2300 4то	2300	**5716**	4636	3617	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-4то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

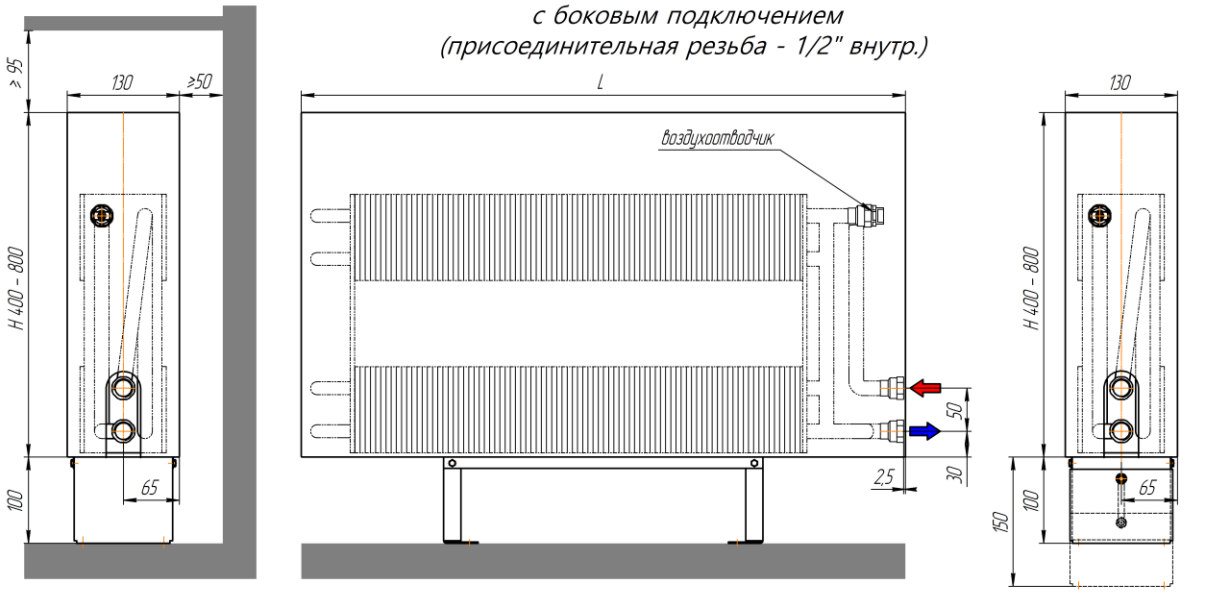

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-4то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

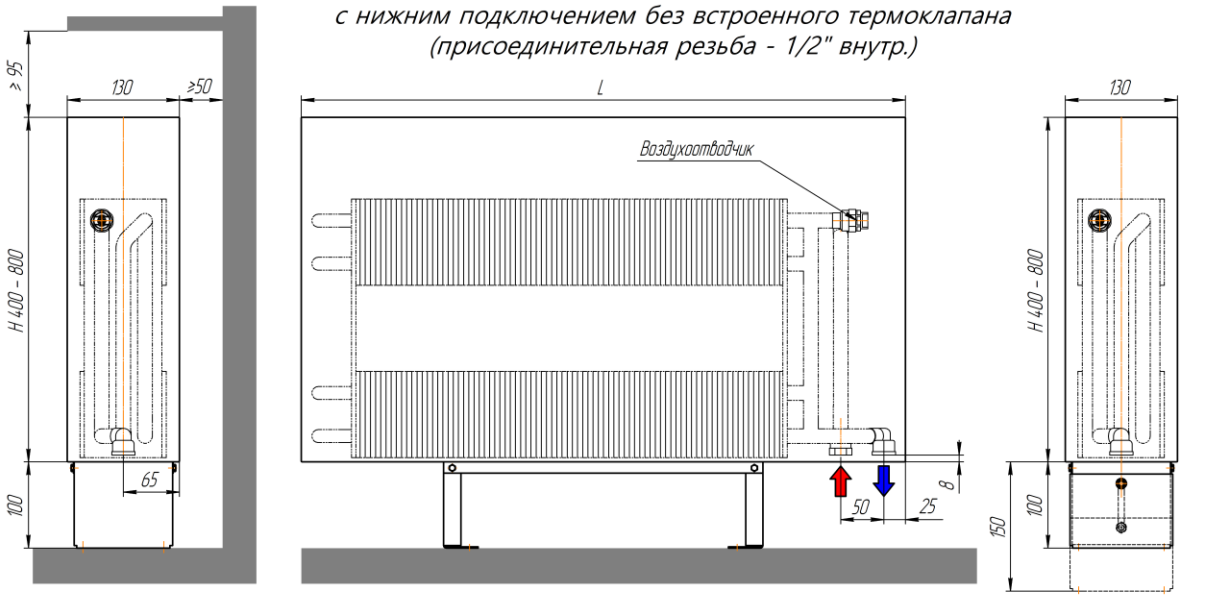

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-4то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

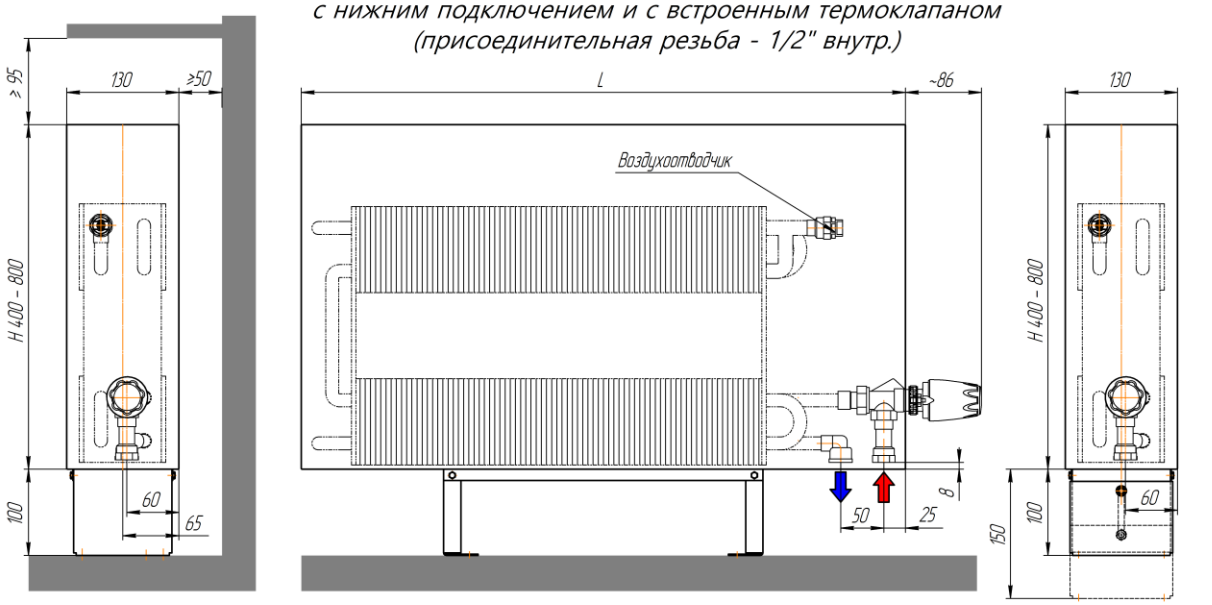

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-4то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

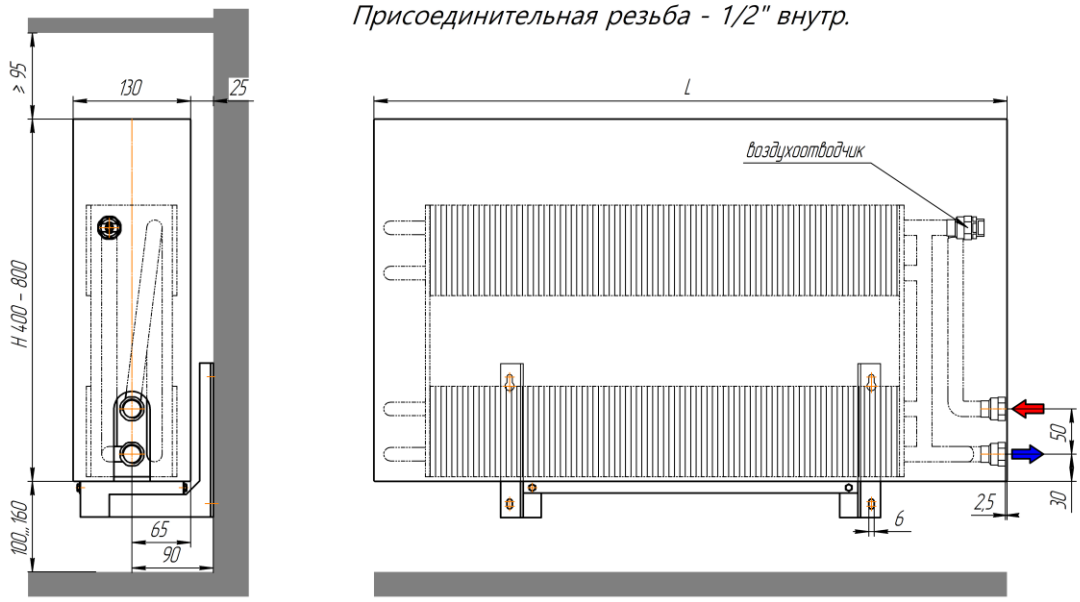

Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-4то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

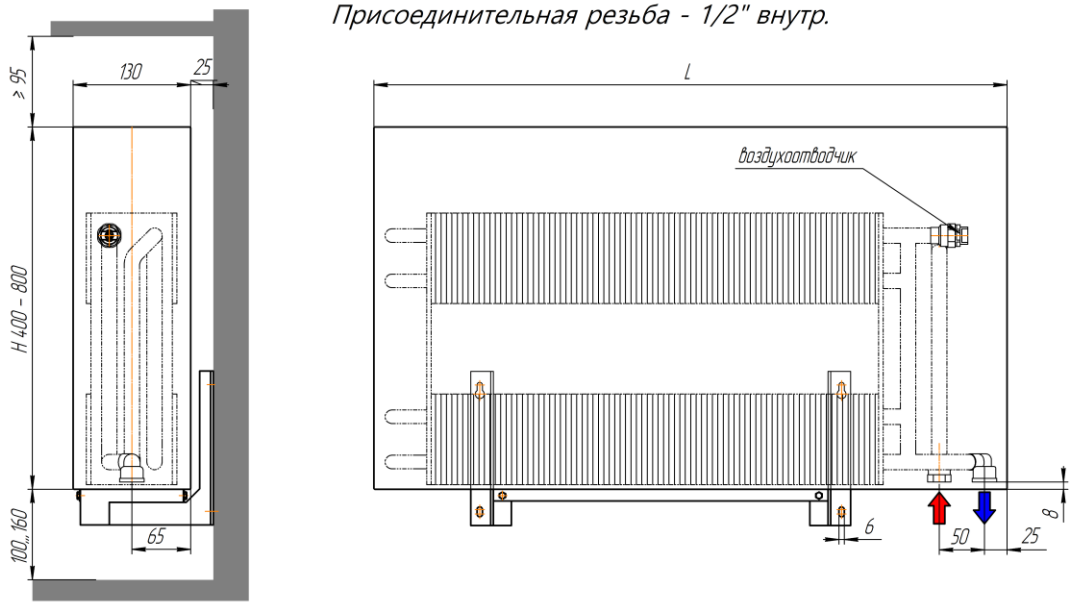
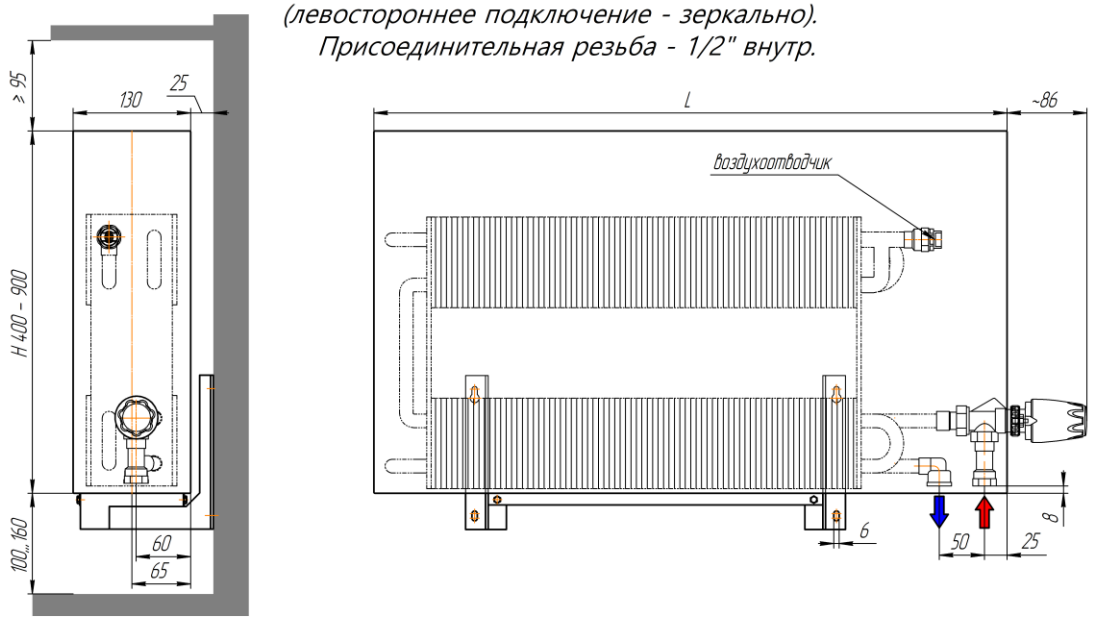
Настенный конвектор "Элегант - плюс 130х400 (500, 600, 700, 800)-4то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением и встроенным термоклапаном.
(левостороннее подключение - зеркально).
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.