ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 180х250 – 3то», «Элегант плюс 180х400 – 3то»,
«Элегант плюс 180х500 – 3то», «Элегант плюс 180х600 – 3то»,
«Элегант плюс 180х700 – 3то», «Элегант плюс 180х800 – 3то»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х250х500 3то	500	**771**	626	489	
Элегант плюс 180х250х600 3то	600	**1016**	825	645	
Элегант плюс 180х250х700 3то	700	**1260**	1023	800	
Элегант плюс 180х250х800 3то	800	**1505**	1222	956	
Элегант плюс 180х250х900 3то	900	**1750**	1421	1111	
Элегант плюс 180х250х1000 3то	1000	**1994**	1619	1266	
Элегант плюс 180х250х1100 3то	1100	**2239**	1818	1422	
Элегант плюс 180х250х1200 3то	1200	**2484**	2017	1577	
Элегант плюс 180х250х1300 3то	1300	**2728**	2215	1733	
Элегант плюс 180х250х1400 3то	1400	**2973**	2414	1888	
Элегант плюс 180х250х1500 3то	1500	**3218**	2613	2043	
Элегант плюс 180х250х1600 3то	1600	**3463**	2812	2199	
Элегант плюс 180х250х1700 3то	1700	**3707**	3010	2354	
Элегант плюс 180х250х1800 3то	1800	**3952**	3209	2509	
Элегант плюс 180х250х1900 3то	1900	**4197**	3408	2665	
Элегант плюс 180х250х2000 3то	2000	**4441**	3606	2820	
Элегант плюс 180х250х2100 3то	2100	**4686**	3805	2976	
Элегант плюс 180х250х2200 3то	2200	**4931**	4004	3131	
Элегант плюс 180х250х2300 3то	2300	**5175**	4202	3286	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х400х500 3то	500	**836**	682	536	
Элегант плюс 180х400х600 3то	600	**1101**	899	706	
Элегант плюс 180х400х700 3то	700	**1367**	1115	877	
Элегант плюс 180х400х800 3то	800	**1632**	1332	1047	
Элегант плюс 180х400х900 3то	900	**1898**	1548	1217	
Элегант плюс 180х400х1000 3то	1000	**2163**	1765	1387	
Элегант плюс 180х400х1100 3то	1100	**2428**	1982	1558	
Элегант плюс 180х400х1200 3то	1200	**2694**	2198	1728	
Элегант плюс 180х400х1300 3то	1300	**2959**	2415	1898	
Элегант плюс 180х400х1400 3то	1400	**3225**	2631	2068	
Элегант плюс 180х400х1500 3то	1500	**3490**	2848	2238	
Элегант плюс 180х400х1600 3то	1600	**3755**	3064	2409	
Элегант плюс 180х400х1700 3то	1700	**4021**	3281	2579	
Элегант плюс 180х400х1800 3то	1800	**4286**	3498	2749	
Элегант плюс 180х400х1900 3то	1900	**4552**	3714	2919	
Элегант плюс 180х400х2000 3то	2000	**4817**	3931	3090	
Элегант плюс 180х400х2100 3то	2100	**5082**	4147	3260	
Элегант плюс 180х400х2200 3то	2200	**5348**	4364	3430	
Элегант плюс 180х400х2300 3то	2300	**5613**	4580	3600	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х500х500 3то	500	**908**	741	582	
Элегант плюс 180х500х600 3то	600	**1196**	976	767	
Элегант плюс 180х500х700 3то	700	**1484**	1211	952	
Элегант плюс 180х500х800 3то	800	**1772**	1446	1136	
Элегант плюс 180х500х900 3то	900	**2060**	1681	1321	
Элегант плюс 180х500х1000 3то	1000	**2348**	1916	1506	
Элегант плюс 180х500х1100 3то	1100	**2636**	2151	1691	
Элегант плюс 180х500х1200 3то	1200	**2924**	2386	1876	
Элегант плюс 180х500х1300 3то	1300	**3212**	2621	2060	
Элегант плюс 180х500х1400 3то	1400	**3500**	2856	2245	
Элегант плюс 180х500х1500 3то	1500	**3789**	3091	2430	
Элегант плюс 180х500х1600 3то	1600	**4077**	3327	2615	
Элегант плюс 180х500х1700 3то	1700	**4365**	3562	2800	
Элегант плюс 180х500х1800 3то	1800	**4653**	3797	2984	
Элегант плюс 180х500х1900 3то	1900	**4941**	4032	3169	
Элегант плюс 180х500х2000 3то	2000	**5229**	4267	3354	
Элегант плюс 180х500х2100 3то	2100	**5517**	4502	3539	
Элегант плюс 180х500х2200 3то	2200	**5805**	4737	3723	
Элегант плюс 180х500х2300 3то	2300	**6093**	4972	3908	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х600х500 3то	500	**964**	785	616	
Элегант плюс 180х600х600 3то	600	**1270**	1034	812	
Элегант плюс 180х600х700 3то	700	**1576**	1284	1007	
Элегант плюс 180х600х800 3то	800	**1882**	1533	1203	
Элегант плюс 180х600х900 3то	900	**2188**	1782	1399	
Элегант плюс 180х600х1000 3то	1000	**2494**	2032	1594	
Элегант плюс 180х600х1100 3то	1100	**2800**	2281	1790	
Элегант плюс 180х600х1200 3то	1200	**3106**	2530	1985	
Элегант плюс 180х600х1300 3то	1300	**3412**	2779	2181	
Элегант плюс 180х600х1400 3то	1400	**3718**	3029	2376	
Элегант плюс 180х600х1500 3то	1500	**4024**	3278	2572	
Элегант плюс 180х600х1600 3то	1600	**4330**	3527	2768	
Элегант плюс 180х600х1700 3то	1700	**4636**	3776	2963	
Элегант плюс 180х600х1800 3то	1800	**4942**	4026	3159	
Элегант плюс 180х600х1900 3то	1900	**5248**	4275	3354	
Элегант плюс 180х600х2000 3то	2000	**5554**	4524	3550	
Элегант плюс 180х600х2100 3то	2100	**5860**	4773	3746	
Элегант плюс 180х600х2200 3то	2200	**6166**	5023	3941	
Элегант плюс 180х600х2300 3то	2300	**6472**	5272	4137	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,33.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х700х500 3то	500	**1012**	824	647	
Элегант плюс 180х700х600 3то	600	**1333**	1086	852	
Элегант плюс 180х700х700 3то	700	**1654**	1347	1057	
Элегант плюс 180х700х800 3то	800	**1975**	1609	1263	
Элегант плюс 180х700х900 3то	900	**2297**	1871	1468	
Элегант плюс 180х700х1000 3то	1000	**2618**	2132	1673	
Элегант плюс 180х700х1100 3то	1100	**2939**	2394	1879	
Элегант плюс 180х700х1200 3то	1200	**3260**	2656	2084	
Элегант плюс 180х700х1300 3то	1300	**3581**	2917	2289	
Элегант плюс 180х700х1400 3то	1400	**3903**	3179	2495	
Элегант плюс 180х700х1500 3то	1500	**4224**	3441	2700	
Элегант плюс 180х700х1600 3то	1600	**4545**	3702	2905	
Элегант плюс 180х700х1700 3то	1700	**4866**	3964	3110	
Элегант плюс 180х700х1800 3то	1800	**5187**	4226	3316	
Элегант плюс 180х700х1900 3то	1900	**5509**	4487	3521	
Элегант плюс 180х700х2000 3то	2000	**5830**	4749	3726	
Элегант плюс 180х700х2100 3то	2100	**6151**	5011	3932	
Элегант плюс 180х700х2200 3то	2200	**6472**	5272	4137	
Элегант плюс 180х700х2300 3то	2300	**6793**	5534	4342	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,33.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х800х500 3то	500	**1050**	855	671	
Элегант плюс 180х800х600 3то	600	**1383**	1126	884	
Элегант плюс 180х800х700 3то	700	**1716**	1398	1097	
Элегант плюс 180х800х800 3то	800	**2049**	1669	1310	
Элегант плюс 180х800х900 3то	900	**2382**	1941	1523	
Элегант плюс 180х800х1000 3то	1000	**2716**	2212	1736	
Элегант плюс 180х800х1100 3то	1100	**3049**	2484	1949	
Элегант плюс 180х800х1200 3то	1200	**3382**	2755	2162	
Элегант плюс 180х800х1300 3то	1300	**3715**	3026	2375	
Элегант плюс 180х800х1400 3то	1400	**4048**	3298	2588	
Элегант плюс 180х800х1500 3то	1500	**4382**	3569	2801	
Элегант плюс 180х800х1600 3то	1600	**4715**	3841	3014	
Элегант плюс 180х800х1700 3то	1700	**5048**	4112	3227	
Элегант плюс 180х800х1800 3то	1800	**5381**	4384	3440	
Элегант плюс 180х800х1900 3то	1900	**5714**	4655	3653	
Элегант плюс 180х800х2000 3то	2000	**6048**	4926	3866	
Элегант плюс 180х800х2100 3то	2100	**6381**	5198	4079	
Элегант плюс 180х800х2200 3то	2200	**6714**	5469	4292	
Элегант плюс 180х800х2300 3то	2300	**7047**	5741	4505	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,33.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант - плюс 180х250 (400, 500, 600, 700, 800)-3то бок нв (рв)"
с боковым подключением
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

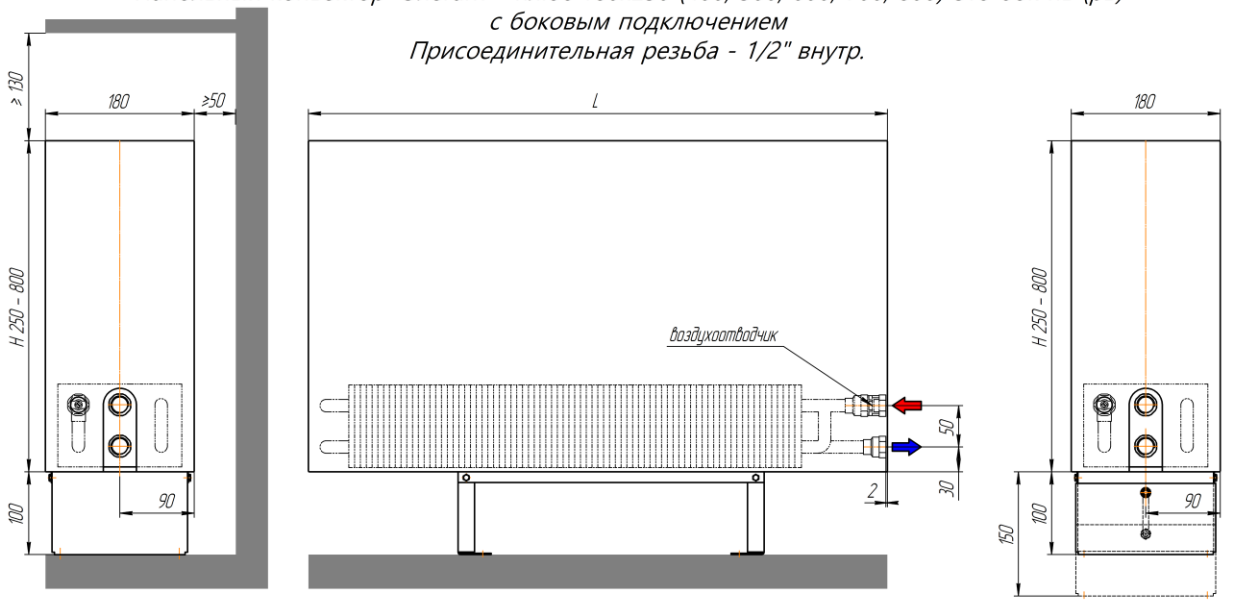

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - Плюс 180х250 (400, 500, 600, 700, 800)-3то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана.
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

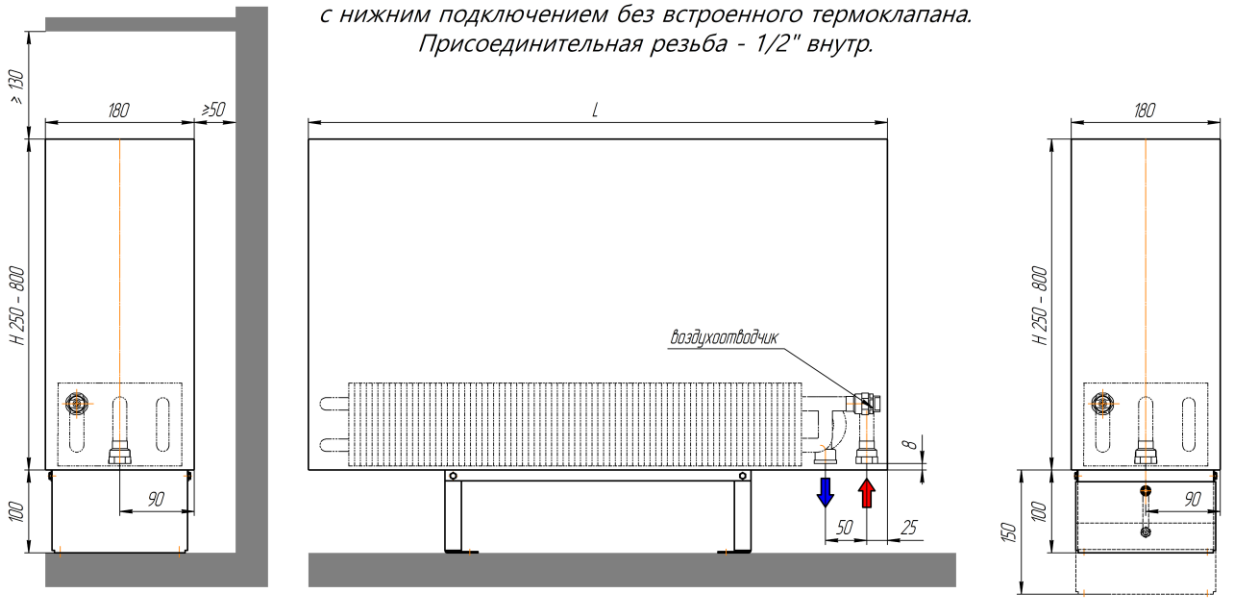

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 180х250 (400, 500, 600, 700, 800)-3то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и с встроенным термоклапаном
Присоединительная резьба - 1/2"

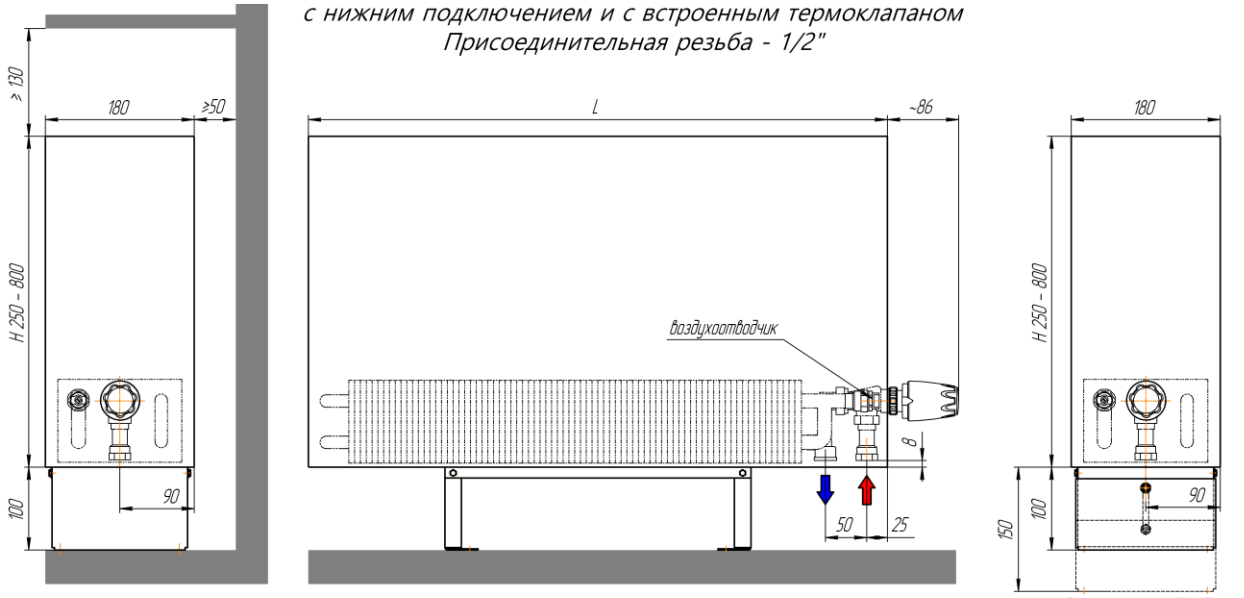

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 180х250 (400, 500, 600, 700, 800)-3то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

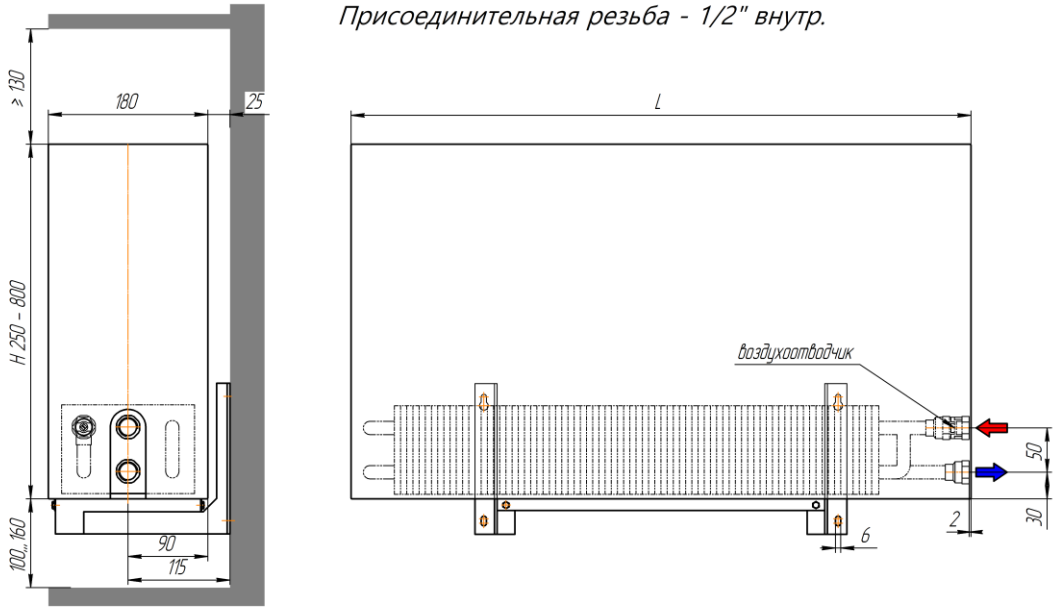

Настенный конвектор "Элегант - Плюс 180х250 (400, 500, 600, 700, 800)-3то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

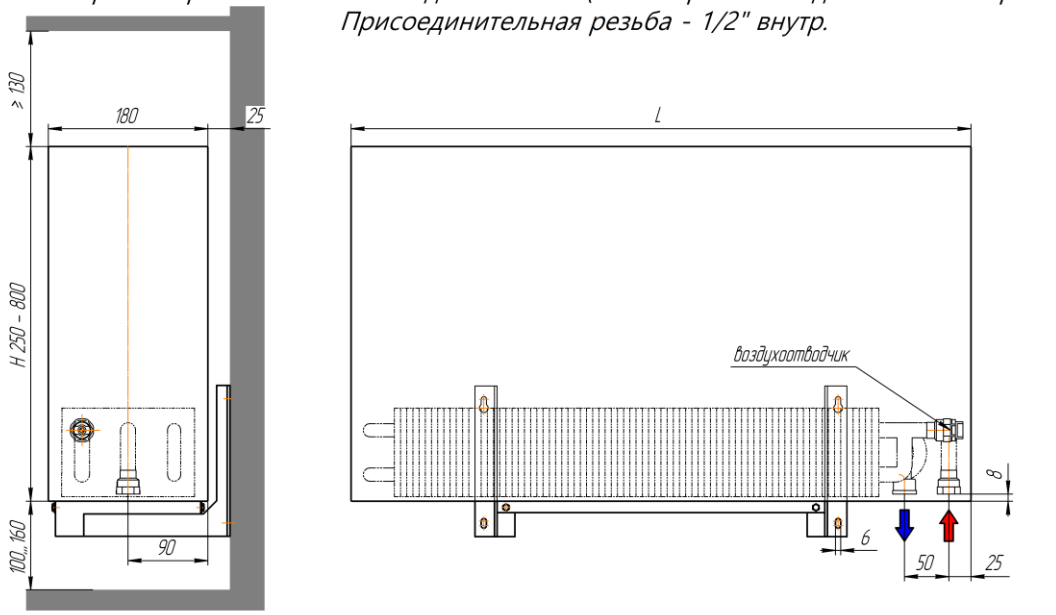
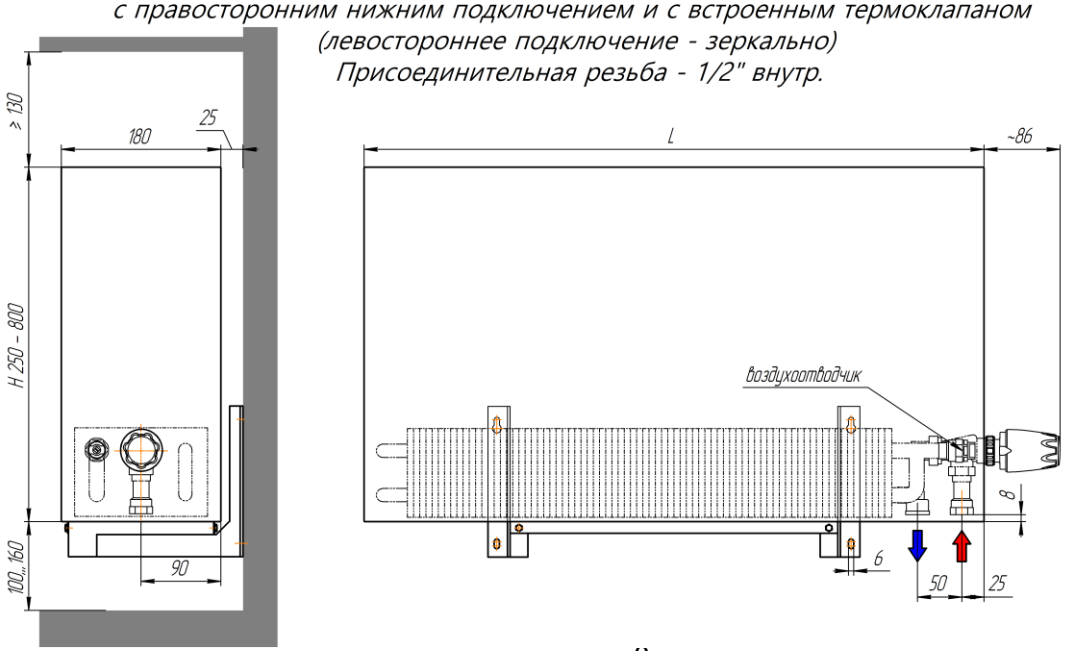
Настенный конвектор "Элегант - плюс 180х250 (400, 500, 600, 700, 800)-3то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением и с встроенным термоклапаном
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.