ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 180х400 – 6то»,
«Элегант плюс 180х500 – 6то», «Элегант плюс 180х600 – 6то»,
«Элегант плюс 180х700 – 6то», «Элегант плюс 180х800 – 6то»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х400х500 6то	500	**850**	689	536	
Элегант плюс 180х400х600 6то	600	**1154**	935	728	
Элегант плюс 180х400х700 6то	700	**1458**	1181	919	
Элегант плюс 180х400х800 6то	800	**1761**	1427	1111	
Элегант плюс 180х400х900 6то	900	**2065**	1673	1302	
Элегант плюс 180х400х1000 6то	1000	**2369**	1919	1494	
Элегант плюс 180х400х1100 6то	1100	**2673**	2165	1686	
Элегант плюс 180х400х1200 6то	1200	**2976**	2411	1877	
Элегант плюс 180х400х1300 6то	1300	**3280**	2657	2069	
Элегант плюс 180х400х1400 6то	1400	**3584**	2903	2260	
Элегант плюс 180х400х1500 6то	1500	**3887**	3149	2452	
Элегант плюс 180х400х1600 6то	1600	**4191**	3395	2643	
Элегант плюс 180х400х1700 6то	1700	**4495**	3641	2835	
Элегант плюс 180х400х1800 6то	1800	**4798**	3887	3026	
Элегант плюс 180х400х1900 6то	1900	**5102**	4133	3218	
Элегант плюс 180х400х2000 6то	2000	**5406**	4379	3409	
Элегант плюс 180х400х2100 6то	2100	**5710**	4625	3601	
Элегант плюс 180х400х2200 6то	2200	**6013**	4871	3793	
Элегант плюс 180х400х2300 6то	2300	**6317**	5117	3984	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х500х500 6то	500	**910**	737	574	
Элегант плюс 180х500х600 6то	600	**1235**	1000	779	
Элегант плюс 180х500х700 6то	700	**1560**	1264	984	
Элегант плюс 180х500х800 6то	800	**1885**	1527	1189	
Элегант плюс 180х500х900 6то	900	**2210**	1790	1394	
Элегант плюс 180х500х1000 6то	1000	**2535**	2053	1599	
Элегант плюс 180х500х1100 6то	1100	**2860**	2317	1804	
Элегант плюс 180х500х1200 6то	1200	**3185**	2580	2009	
Элегант плюс 180х500х1300 6то	1300	**3510**	2843	2214	
Элегант плюс 180х500х1400 6то	1400	**3835**	3106	2419	
Элегант плюс 180х500х1500 6то	1500	**4160**	3370	2624	
Элегант плюс 180х500х1600 6то	1600	**4485**	3633	2829	
Элегант плюс 180х500х1700 6то	1700	**4810**	3896	3034	
Элегант плюс 180х500х1800 6то	1800	**5135**	4159	3239	
Элегант плюс 180х500х1900 6то	1900	**5460**	4423	3444	
Элегант плюс 180х500х2000 6то	2000	**5785**	4686	3649	
Элегант плюс 180х500х2100 6то	2100	**6110**	4949	3854	
Элегант плюс 180х500х2200 6то	2200	**6435**	5212	4059	
Элегант плюс 180х500х2300 6то	2300	**6760**	5476	4264	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х600х500 6то	500	**968**	785	613	
Элегант плюс 180х600х600 6то	600	**1314**	1066	832	
Элегант плюс 180х600х700 6то	700	**1660**	1346	1050	
Элегант плюс 180х600х800 6то	800	**2006**	1627	1269	
Элегант плюс 180х600х900 6то	900	**2351**	1907	1488	
Элегант плюс 180х600х1000 6то	1000	**2697**	2187	1707	
Элегант плюс 180х600х1100 6то	1100	**3043**	2468	1926	
Элегант плюс 180х600х1200 6то	1200	**3389**	2748	2144	
Элегант плюс 180х600х1300 6то	1300	**3735**	3029	2363	
Элегант плюс 180х600х1400 6то	1400	**4080**	3309	2582	
Элегант плюс 180х600х1500 6то	1500	**4426**	3590	2801	
Элегант плюс 180х600х1600 6то	1600	**4772**	3870	3020	
Элегант плюс 180х600х1700 6то	1700	**5118**	4151	3239	
Элегант плюс 180х600х1800 6то	1800	**5464**	4431	3457	
Элегант плюс 180х600х1900 6то	1900	**5809**	4711	3676	
Элегант плюс 180х600х2000 6то	2000	**6155**	4992	3895	
Элегант плюс 180х600х2100 6то	2100	**6501**	5272	4114	
Элегант плюс 180х600х2200 6то	2200	**6847**	5553	4333	
Элегант плюс 180х600х2300 6то	2300	**7193**	5833	4552	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х700х500 6то	500	**1025**	831	649	
Элегант плюс 180х700х600 6то	600	**1391**	1128	880	
Элегант плюс 180х700х700 6то	700	**1757**	1425	1112	
Элегант плюс 180х700х800 6то	800	**2123**	1722	1344	
Элегант плюс 180х700х900 6то	900	**2489**	2019	1575	
Элегант плюс 180х700х1000 6то	1000	**2856**	2316	1807	
Элегант плюс 180х700х1100 6то	1100	**3222**	2613	2039	
Элегант плюс 180х700х1200 6то	1200	**3588**	2910	2270	
Элегант плюс 180х700х1300 6то	1300	**3954**	3207	2502	
Элегант плюс 180х700х1400 6то	1400	**4320**	3504	2734	
Элегант плюс 180х700х1500 6то	1500	**4686**	3800	2965	
Элегант плюс 180х700х1600 6то	1600	**5052**	4097	3197	
Элегант плюс 180х700х1700 6то	1700	**5418**	4394	3429	
Элегант плюс 180х700х1800 6то	1800	**5784**	4691	3660	
Элегант плюс 180х700х1900 6то	1900	**6150**	4988	3892	
Элегант плюс 180х700х2000 6то	2000	**6517**	5285	4124	
Элегант плюс 180х700х2100 6то	2100	**6883**	5582	4355	
Элегант плюс 180х700х2200 6то	2200	**7249**	5879	4587	
Элегант плюс 180х700х2300 6то	2300	**7615**	6176	4819	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 180х800х500 6то	500	**1078**	874	682	
Элегант плюс 180х800х600 6то	600	**1463**	1186	926	
Элегант плюс 180х800х700 6то	700	**1848**	1499	1169	
Элегант плюс 180х800х800 6то	800	**2233**	1811	1413	
Элегант плюс 180х800х900 6то	900	**2618**	2123	1657	
Элегант плюс 180х800х1000 6то	1000	**3003**	2435	1900	
Элегант плюс 180х800х1100 6то	1100	**3388**	2748	2144	
Элегант плюс 180х800х1200 6то	1200	**3773**	3060	2388	
Элегант плюс 180х800х1300 6то	1300	**4158**	3372	2631	
Элегант плюс 180х800х1400 6то	1400	**4543**	3684	2875	
Элегант плюс 180х800х1500 6то	1500	**4928**	3997	3118	
Элегант плюс 180х800х1600 6то	1600	**5313**	4309	3362	
Элегант плюс 180х800х1700 6то	1700	**5698**	4621	3606	
Элегант плюс 180х800х1800 6то	1800	**6083**	4933	3849	
Элегант плюс 180х800х1900 6то	1900	**6468**	5246	4093	
Элегант плюс 180х800х2000 6то	2000	**6853**	5558	4337	
Элегант плюс 180х800х2100 6то	2100	**7238**	5870	4580	
Элегант плюс 180х800х2200 6то	2200	**7623**	6182	4824	
Элегант плюс 180х800х2300 6то	2300	**8008**	6494	5067	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант - плюс 180х400 (500, 600, 700, 800)-4то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

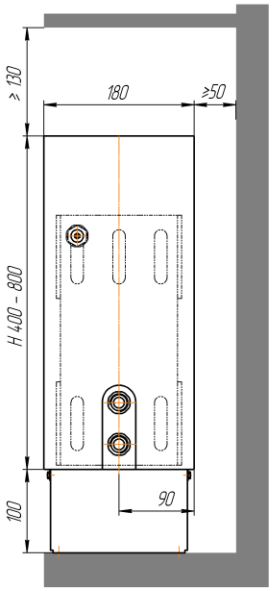

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

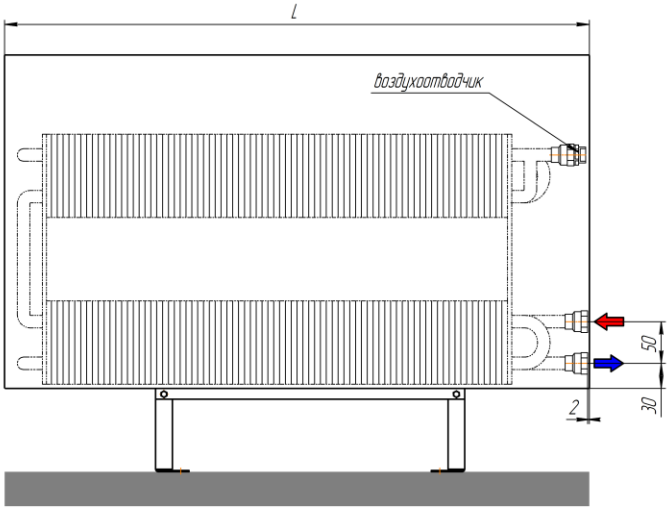

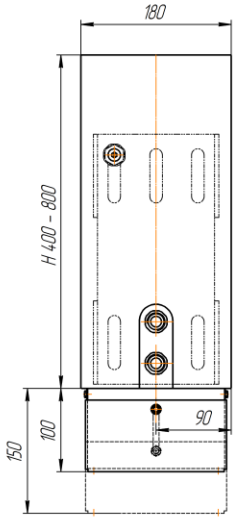

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - Плюс 180х400 (500, 600, 700, 800)-6то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана.
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

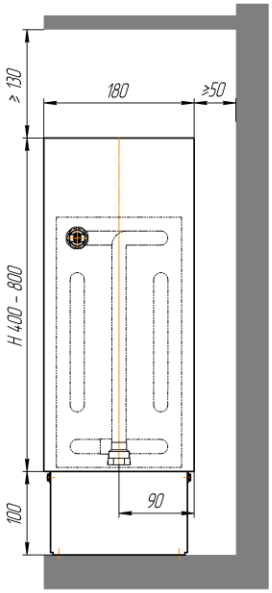

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

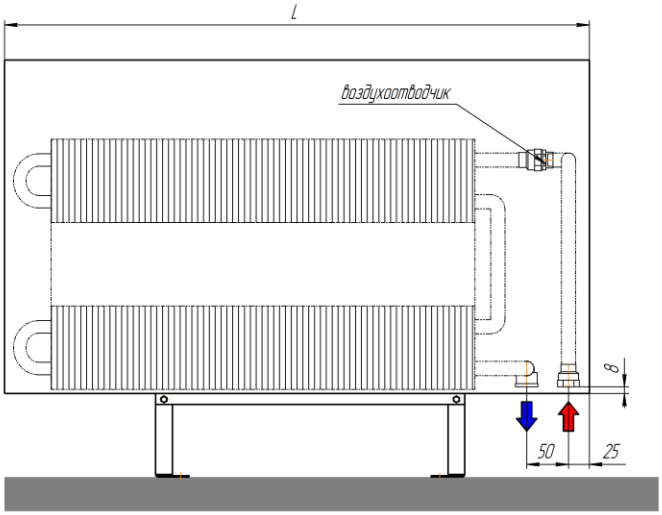

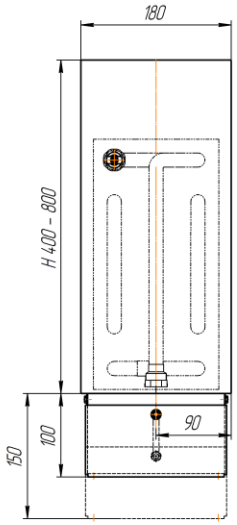

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 180х400 (500, 600, 700, 800)-6то Терм нв (рв)"
с нижним подводом и с встроенным термклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

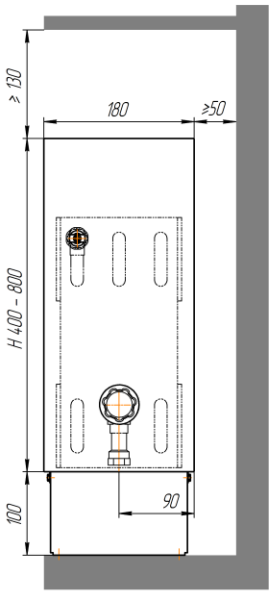

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

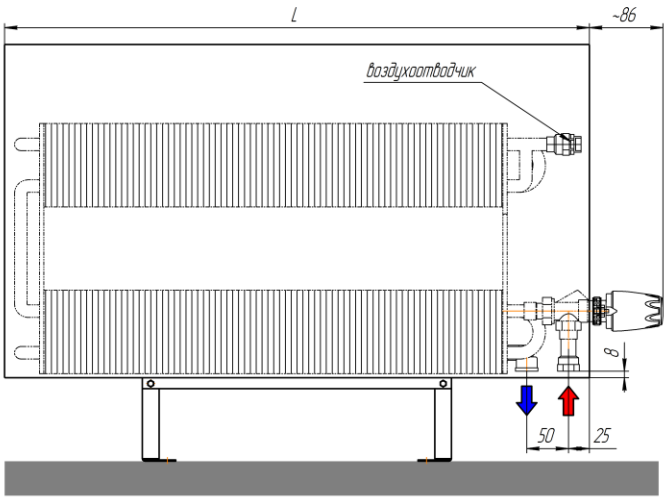

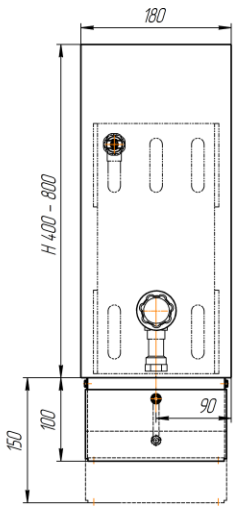

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 180х400 (500, 600, 700, 800)-6то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

Настенный конвектор "Элегант - Плюс 180х400 (500, 600, 700, 800)-6то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

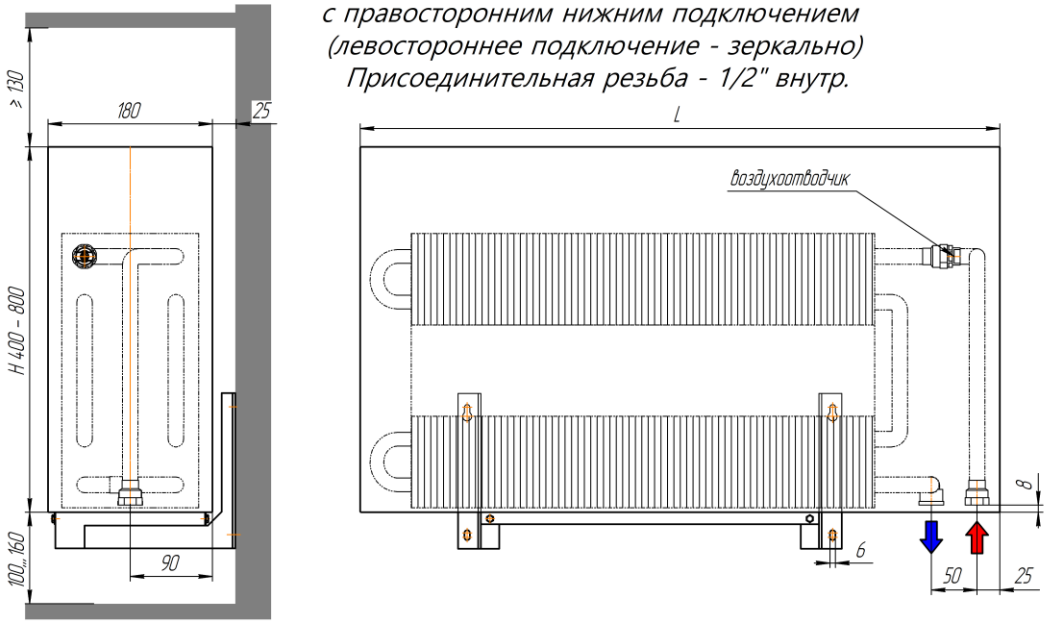
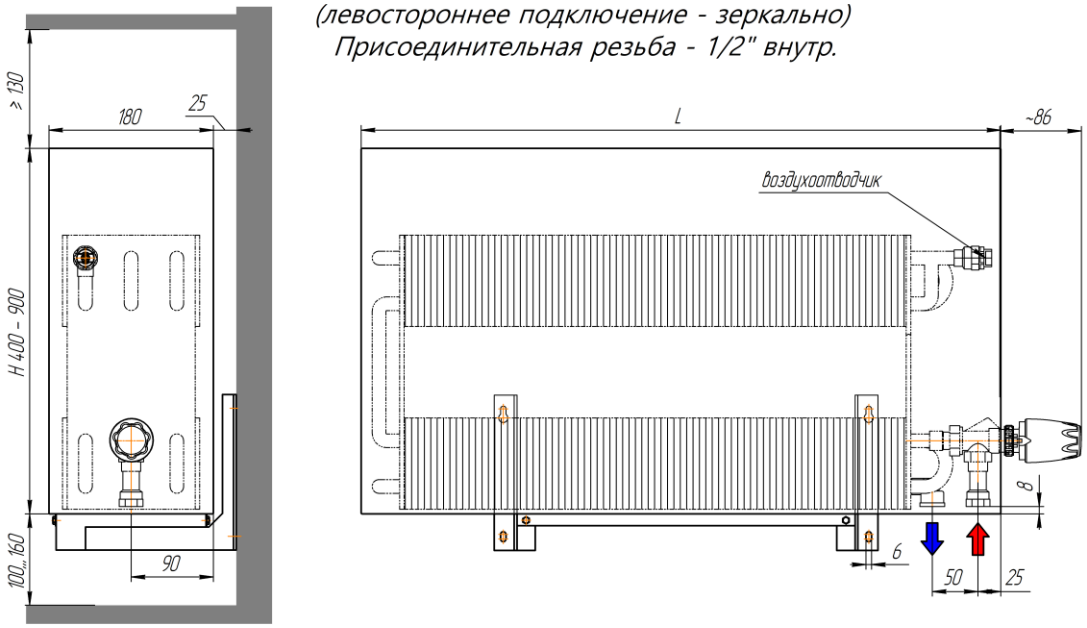
Настенный конвектор "Элегант - плюс 180х400 (500, 600, 700, 800)-6то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением и с встроенным термоклапаном
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.