ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 230х250 4то», «Элегант плюс 230х400 4то», «Элегант плюс 230х500 4то», «Элегант плюс 230х600 4то», «Элегант плюс 230х700 4то», «Элегант плюс 230х800 4то».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х250х500 4то	500	**804**	653	511	
Элегант плюс 230х250х600 4то	600	**1091**	886	693	
Элегант плюс 230х250х700 4то	700	**1379**	1119	875	
Элегант плюс 230х250х800 4то	800	**1666**	1353	1058	
Элегант плюс 230х250х900 4то	900	**1953**	1586	1240	
Элегант плюс 230х250х1000 4то	1000	**2240**	1819	1423	
Элегант плюс 230х250х1100 4то	1100	**2527**	2052	1605	
Элегант плюс 230х250х1200 4то	1200	**2815**	2285	1787	
Элегант плюс 230х250х1300 4то	1300	**3102**	2519	1970	
Элегант плюс 230х250х1400 4то	1400	**3389**	2752	2152	
Элегант плюс 230х250х1500 4то	1500	**3676**	2985	2334	
Элегант плюс 230х250х1600 4то	1600	**3963**	3218	2517	
Элегант плюс 230х250х1700 4то	1700	**4251**	3451	2699	
Элегант плюс 230х250х1800 4то	1800	**4538**	3685	2881	
Элегант плюс 230х250х1900 4то	1900	**4825**	3918	3064	
Элегант плюс 230х250х2000 4то	2000	**5112**	4151	3246	
Элегант плюс 230х250х2100 4то	2100	**5399**	4384	3429	
Элегант плюс 230х250х2200 4то	2200	**5687**	4617	3611	
Элегант плюс 230х250х2300 4то	2300	**5974**	4851	3793	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х400х500 4то	500	**962**	785	617	
Элегант плюс 230х400х600 4то	600	**1306**	1065	837	
Элегант плюс 230х400х700 4то	700	**1649**	1346	1058	
Элегант плюс 230х400х800 4то	800	**1993**	1626	1278	
Элегант плюс 230х400х900 4то	900	**2336**	1907	1499	
Элегант плюс 230х400х1000 4то	1000	**2680**	2187	1719	
Элегант плюс 230х400х1100 4то	1100	**3024**	2467	1939	
Элегант плюс 230х400х1200 4то	1200	**3367**	2748	2160	
Элегант плюс 230х400х1300 4то	1300	**3711**	3028	2380	
Элегант плюс 230х400х1400 4то	1400	**4054**	3308	2601	
Элегант плюс 230х400х1500 4то	1500	**4398**	3589	2821	
Элегант плюс 230х400х1600 4то	1600	**4742**	3869	3041	
Элегант плюс 230х400х1700 4то	1700	**5085**	4150	3262	
Элегант плюс 230х400х1800 4то	1800	**5429**	4430	3482	
Элегант плюс 230х400х1900 4то	1900	**5772**	4710	3702	
Элегант плюс 230х400х2000 4то	2000	**6116**	4991	3923	
Элегант плюс 230х400х2100 4то	2100	**6460**	5271	4143	
Элегант плюс 230х400х2200 4то	2200	**6803**	5551	4364	
Элегант плюс 230х400х2300 4то	2300	**7147**	5832	4584	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х500х500 4то	500	**1047**	854	671	
Элегант плюс 230х500х600 4то	600	**1421**	1159	911	
Элегант плюс 230х500х700 4то	700	**1795**	1464	1151	
Элегант плюс 230х500х800 4то	800	**2169**	1770	1391	
Элегант плюс 230х500х900 4то	900	**2543**	2075	1631	
Элегант плюс 230х500х1000 4то	1000	**2916**	2380	1871	
Элегант плюс 230х500х1100 4то	1100	**3290**	2685	2110	
Элегант плюс 230х500х1200 4то	1200	**3664**	2990	2350	
Элегант плюс 230х500х1300 4то	1300	**4038**	3295	2590	
Элегант плюс 230х500х1400 4то	1400	**4412**	3600	2830	
Элегант плюс 230х500х1500 4то	1500	**4786**	3905	3070	
Элегант плюс 230х500х1600 4то	1600	**5160**	4210	3310	
Элегант плюс 230х500х1700 4то	1700	**5534**	4516	3549	
Элегант плюс 230х500х1800 4то	1800	**5908**	4821	3789	
Элегант плюс 230х500х1900 4то	1900	**6282**	5126	4029	
Элегант плюс 230х500х2000 4то	2000	**6655**	5431	4269	
Элегант плюс 230х500х2100 4то	2100	**7029**	5736	4509	
Элегант плюс 230х500х2200 4то	2200	**7403**	6041	4748	
Элегант плюс 230х500х2300 4то	2300	**7777**	6346	4988	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х600х500 4то	500	**1117**	911	716	
Элегант плюс 230х600х600 4то	600	**1516**	1237	972	
Элегант плюс 230х600х700 4то	700	**1915**	1562	1228	
Элегант плюс 230х600х800 4то	800	**2314**	1888	1484	
Элегант плюс 230х600х900 4то	900	**2713**	2213	1740	
Элегант плюс 230х600х1000 4то	1000	**3111**	2539	1996	
Элегант плюс 230х600х1100 4то	1100	**3510**	2864	2252	
Элегант плюс 230х600х1200 4то	1200	**3909**	3190	2507	
Элегант плюс 230х600х1300 4то	1300	**4308**	3515	2763	
Элегант плюс 230х600х1400 4то	1400	**4707**	3841	3019	
Элегант плюс 230х600х1500 4то	1500	**5106**	4166	3275	
Элегант плюс 230х600х1600 4то	1600	**5505**	4492	3531	
Элегант плюс 230х600х1700 4то	1700	**5904**	4817	3787	
Элегант плюс 230х600х1800 4то	1800	**6303**	5143	4043	
Элегант плюс 230х600х1900 4то	1900	**6702**	5468	4298	
Элегант плюс 230х600х2000 4то	2000	**7100**	5794	4554	
Элегант плюс 230х600х2100 4то	2100	**7499**	6119	4810	
Элегант плюс 230х600х2200 4то	2200	**7898**	6445	5066	
Элегант плюс 230х600х2300 4то	2300	**8297**	6770	5322	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х700х500 4то	500	**1171**	956	751	
Элегант плюс 230х700х600 4то	600	**1590**	1297	1020	
Элегант плюс 230х700х700 4то	700	**2008**	1638	1288	
Элегант плюс 230х700х800 4то	800	**2426**	1980	1556	
Элегант плюс 230х700х900 4то	900	**2844**	2321	1824	
Элегант плюс 230х700х1000 4то	1000	**3263**	2662	2093	
Элегант плюс 230х700х1100 4то	1100	**3681**	3004	2361	
Элегант плюс 230х700х1200 4то	1200	**4099**	3345	2629	
Элегант плюс 230х700х1300 4то	1300	**4518**	3686	2898	
Элегант плюс 230х700х1400 4то	1400	**4936**	4028	3166	
Элегант плюс 230х700х1500 4то	1500	**5354**	4369	3434	
Элегант плюс 230х700х1600 4то	1600	**5773**	4710	3703	
Элегант плюс 230х700х1700 4то	1700	**6191**	5052	3971	
Элегант плюс 230х700х1800 4то	1800	**6609**	5393	4239	
Элегант плюс 230х700х1900 4то	1900	**7027**	5734	4507	
Элегант плюс 230х700х2000 4то	2000	**7446**	6076	4776	
Элегант плюс 230х700х2100 4то	2100	**7864**	6417	5044	
Элегант плюс 230х700х2200 4то	2200	**8282**	6758	5312	
Элегант плюс 230х700х2300 4то	2300	**8701**	7100	5581	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х800х500 4то	500	**1214**	990	778	
Элегант плюс 230х800х600 4то	600	**1647**	1344	1056	
Элегант плюс 230х800х700 4то	700	**2080**	1698	1334	
Элегант плюс 230х800х800 4то	800	**2514**	2051	1612	
Элегант плюс 230х800х900 4то	900	**2947**	2405	1890	
Элегант плюс 230х800х1000 4то	1000	**3381**	2759	2168	
Элегант плюс 230х800х1100 4то	1100	**3814**	3112	2446	
Элегант плюс 230х800х1200 4то	1200	**4247**	3466	2724	
Элегант плюс 230х800х1300 4то	1300	**4681**	3819	3002	
Элегант плюс 230х800х1400 4то	1400	**5114**	4173	3280	
Элегант плюс 230х800х1500 4то	1500	**5548**	4527	3558	
Элегант плюс 230х800х1600 4то	1600	**5981**	4880	3836	
Элегант плюс 230х800х1700 4то	1700	**6414**	5234	4114	
Элегант плюс 230х800х1800 4то	1800	**6848**	5588	4392	
Элегант плюс 230х800х1900 4то	1900	**7281**	5941	4670	
Элегант плюс 230х800х2000 4то	2000	**7715**	6295	4948	
Элегант плюс 230х800х2100 4то	2100	**8148**	6649	5226	
Элегант плюс 230х800х2200 4то	2200	**8581**	7002	5504	
Элегант плюс 230х800х2300 4то	2300	**9015**	7356	5782	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор
"Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800) -4то бок нв (рв) "
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

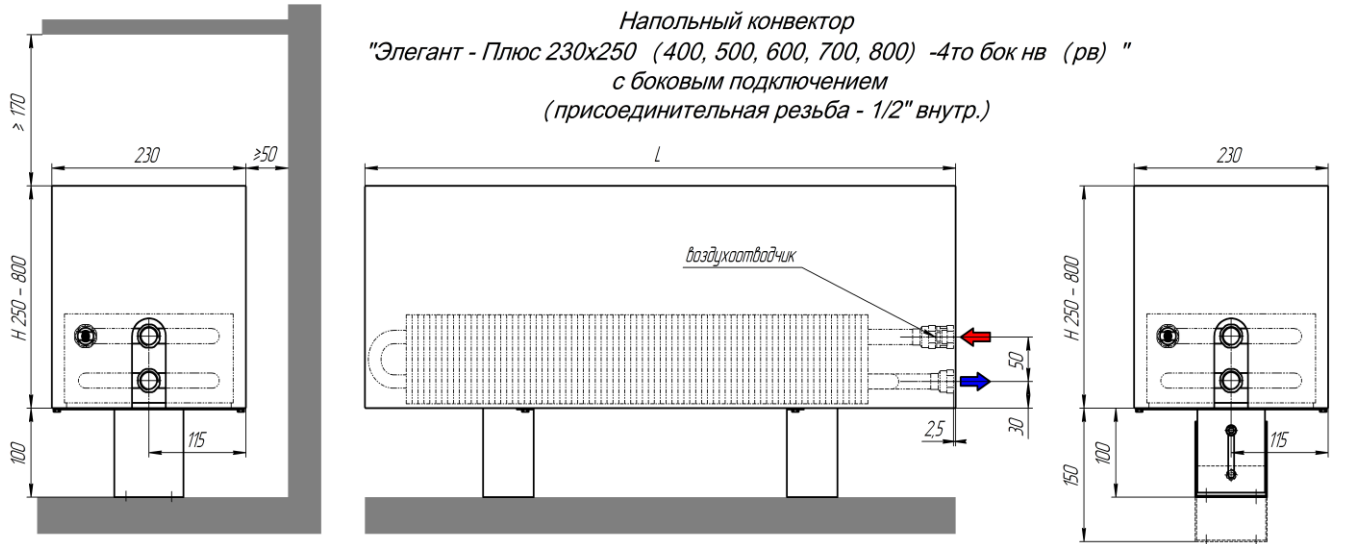

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высот

Напольный конвектор
"Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800) -4то нв (рв) "
с нижним подключением без встроенного термоклапана
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

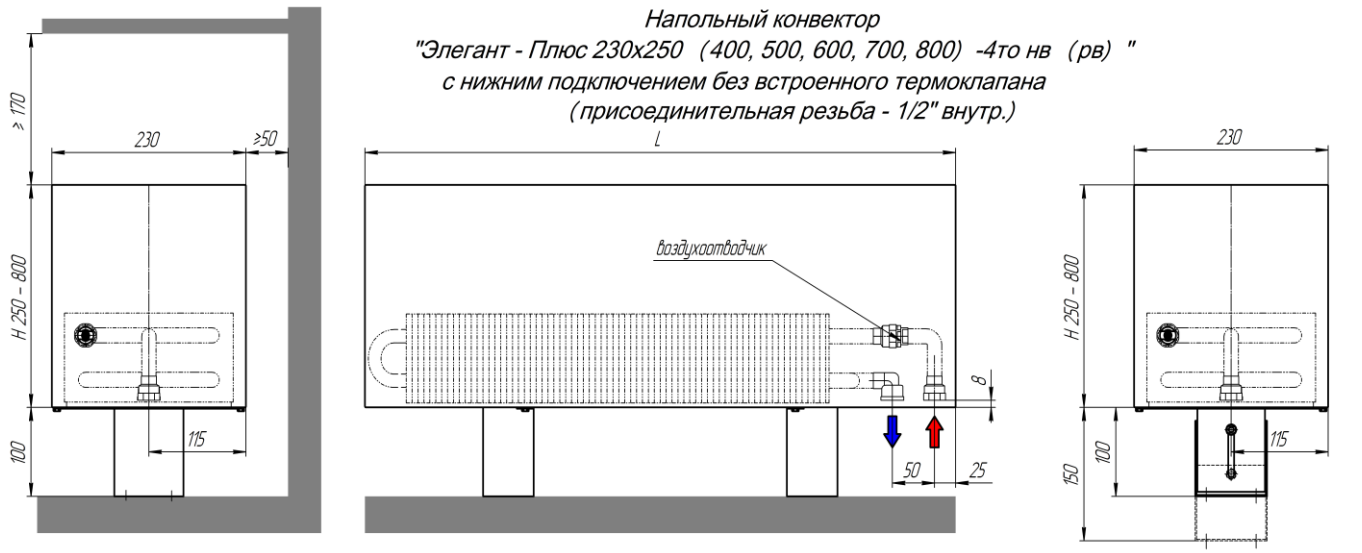

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высот

Напольный конвектор
"Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800) -4то Терм нв (рв) "
с нижним подключением и с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

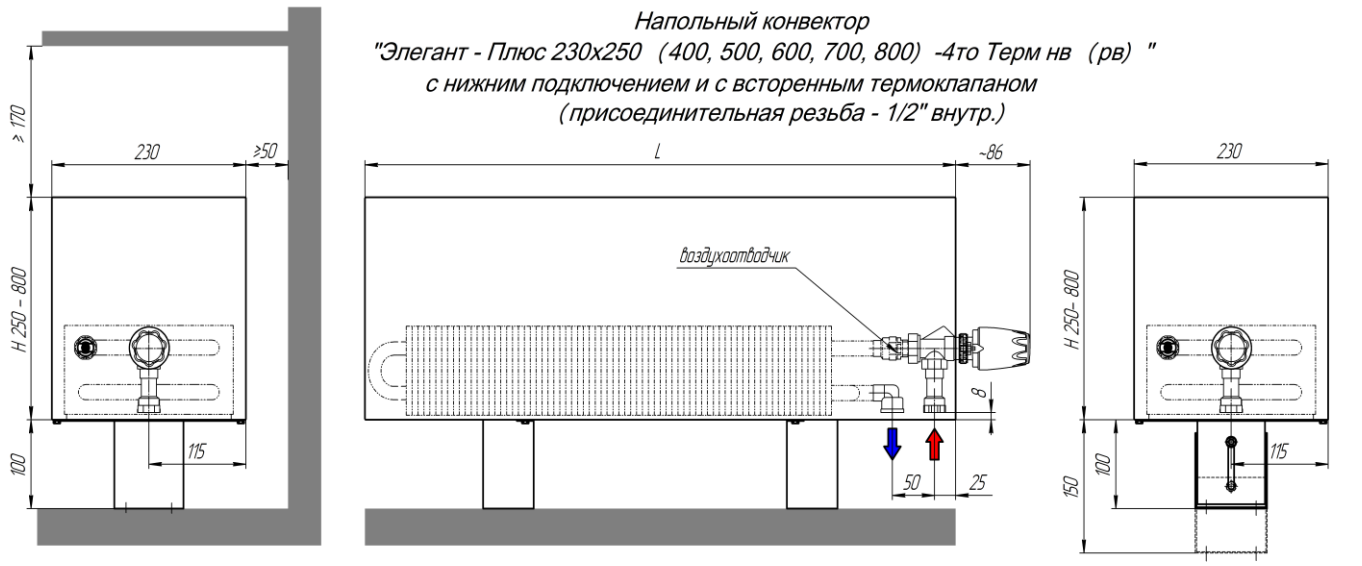

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высот

Настенный конвектор
"Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800) -4то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением
(левостороннее - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2"

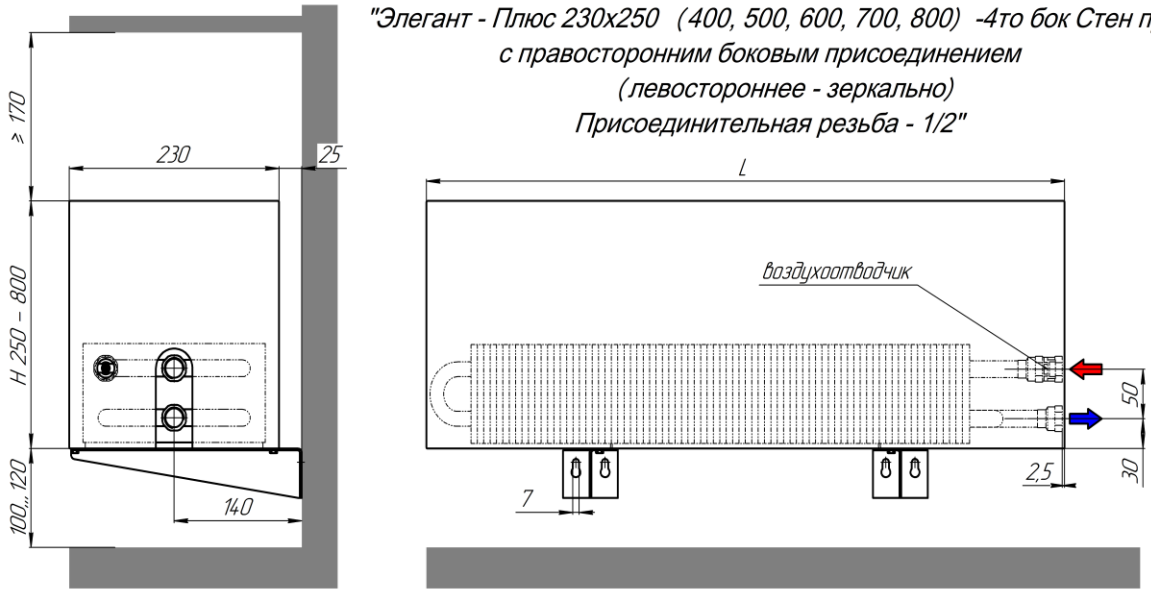

Настенный конвектор
"Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800) -4то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением
(левостороннее - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2"

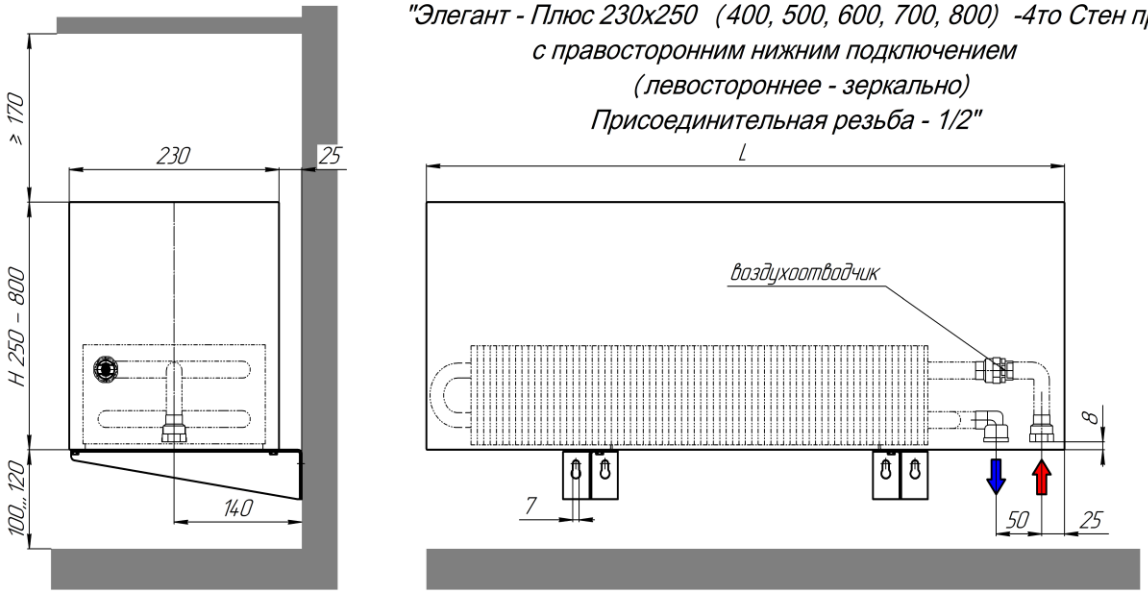
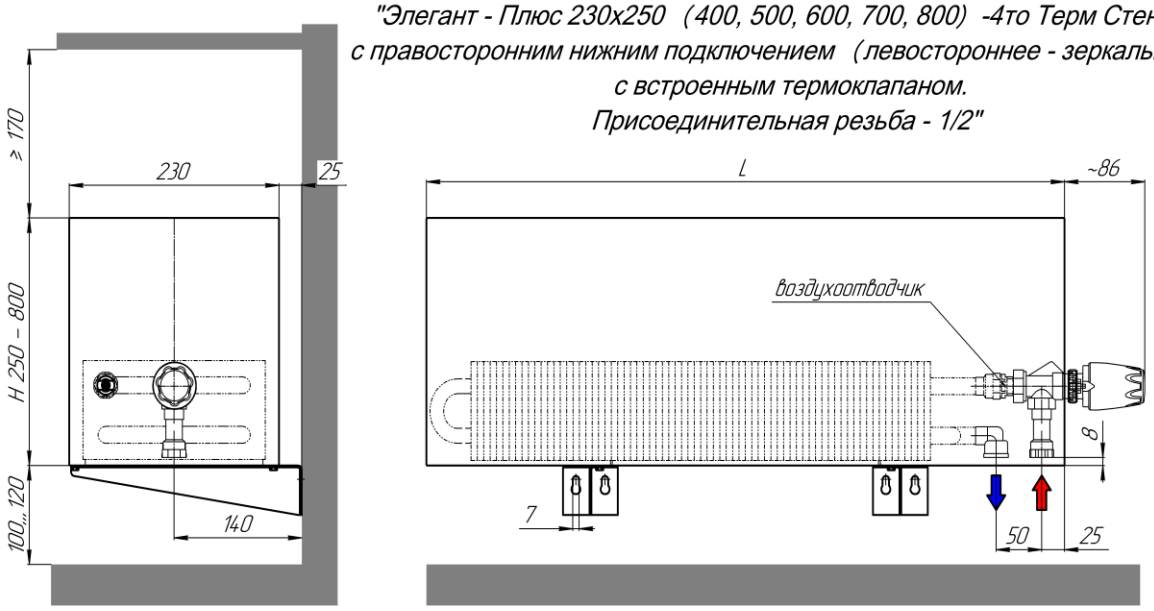
Настенный конвектор
"Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800) -4то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
с встроенным термоклапаном.
Присоединительная резьба - 1/2"