ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

# Конвекторы «Элегант плюс 230х400 8то», «Элегант плюс 230х500 8то», «Элегант плюс 230х600 8то», «Элегант плюс 230х700 8то», «Элегант плюс 230х800 8то».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

**Внимание!**

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант плюс 230х400х500 8то | 500 | **1076** | 872 | 679 | |
| Элегант плюс 230х400х600 8то | 600 | **1460** | 1183 | 921 | |
| Элегант плюс 230х400х700 8то | 700 | **1845** | 1494 | 1163 | |
| Элегант плюс 230х400х800 8то | 800 | **2229** | 1805 | 1406 | |
| Элегант плюс 230х400х900 8то | 900 | **2613** | 2117 | 1648 | |
| Элегант плюс 230х400х1000 8то | 1000 | **2998** | 2428 | 1891 | |
| Элегант плюс 230х400х1100 8то | 1100 | **3382** | 2739 | 2133 | |
| Элегант плюс 230х400х1200 8то | 1200 | **3766** | 3051 | 2375 | |
| Элегант плюс 230х400х1300 8то | 1300 | **4150** | 3362 | 2618 | |
| Элегант плюс 230х400х1400 8то | 1400 | **4535** | 3673 | 2860 | |
| Элегант плюс 230х400х1500 8то | 1500 | **4919** | 3984 | 3102 | |
| Элегант плюс 230х400х1600 8то | 1600 | **5303** | 4296 | 3345 | |
| Элегант плюс 230х400х1700 8то | 1700 | **5688** | 4607 | 3587 | |
| Элегант плюс 230х400х1800 8то | 1800 | **6072** | 4918 | 3830 | |
| Элегант плюс 230х400х1900 8то | 1900 | **6456** | 5230 | 4072 | |
| Элегант плюс 230х400х2000 8то | 2000 | **6841** | 5541 | 4314 | |
| Элегант плюс 230х400х2100 8то | 2100 | **7225** | 5852 | 4557 | |
| Элегант плюс 230х400х2200 8то | 2200 | **7609** | 6163 | 4799 | |
| Элегант плюс 230х400х2300 8то | 2300 | **7993** | 6475 | 5041 | |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант плюс 230х500х500 8то | 500 | **1158** | 938 | 730 | |
| Элегант плюс 230х500х600 8то | 600 | **1571** | 1272 | 991 | |
| Элегант плюс 230х500х700 8то | 700 | **1984** | 1607 | 1252 | |
| Элегант плюс 230х500х800 8то | 800 | **2398** | 1942 | 1512 | |
| Элегант плюс 230х500х900 8то | 900 | **2811** | 2277 | 1773 | |
| Элегант плюс 230х500х1000 8то | 1000 | **3225** | 2612 | 2034 | |
| Элегант плюс 230х500х1100 8то | 1100 | **3638** | 2947 | 2294 | |
| Элегант плюс 230х500х1200 8то | 1200 | **4051** | 3282 | 2555 | |
| Элегант плюс 230х500х1300 8то | 1300 | **4465** | 3616 | 2816 | |
| Элегант плюс 230х500х1400 8то | 1400 | **4878** | 3951 | 3077 | |
| Элегант плюс 230х500х1500 8то | 1500 | **5292** | 4286 | 3337 | |
| Элегант плюс 230х500х1600 8то | 1600 | **5705** | 4621 | 3598 | |
| Элегант плюс 230х500х1700 8то | 1700 | **6118** | 4956 | 3859 | |
| Элегант плюс 230х500х1800 8то | 1800 | **6532** | 5291 | 4120 | |
| Элегант плюс 230х500х1900 8то | 1900 | **6945** | 5626 | 4380 | |
| Элегант плюс 230х500х2000 8то | 2000 | **7359** | 5960 | 4641 | |
| Элегант плюс 230х500х2100 8то | 2100 | **7772** | 6295 | 4902 | |
| Элегант плюс 230х500х2200 8то | 2200 | **8185** | 6630 | 5162 | |
| Элегант плюс 230х500х2300 8то | 2300 | **8599** | 6965 | 5423 | |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант плюс 230х600х500 8то | 500 | **1239** | 1004 | 781 | |
| Элегант плюс 230х600х600 8то | 600 | **1682** | 1362 | 1061 | |
| Элегант плюс 230х600х700 8то | 700 | **2124** | 1720 | 1340 | |
| Элегант плюс 230х600х800 8то | 800 | **2567** | 2079 | 1619 | |
| Элегант плюс 230х600х900 8то | 900 | **3009** | 2437 | 1898 | |
| Элегант плюс 230х600х1000 8то | 1000 | **3452** | 2796 | 2177 | |
| Элегант плюс 230х600х1100 8то | 1100 | **3894** | 3154 | 2456 | |
| Элегант плюс 230х600х1200 8то | 1200 | **4337** | 3513 | 2735 | |
| Элегант плюс 230х600х1300 8то | 1300 | **4779** | 3871 | 3014 | |
| Элегант плюс 230х600х1400 8то | 1400 | **5222** | 4229 | 3293 | |
| Элегант плюс 230х600х1500 8то | 1500 | **5664** | 4588 | 3572 | |
| Элегант плюс 230х600х1600 8то | 1600 | **6107** | 4946 | 3851 | |
| Элегант плюс 230х600х1700 8то | 1700 | **6549** | 5305 | 4130 | |
| Элегант плюс 230х600х1800 8то | 1800 | **6992** | 5663 | 4410 | |
| Элегант плюс 230х600х1900 8то | 1900 | **7434** | 6022 | 4689 | |
| Элегант плюс 230х600х2000 8то | 2000 | **7877** | 6380 | 4968 | |
| Элегант плюс 230х600х2100 8то | 2100 | **8319** | 6738 | 5247 | |
| Элегант плюс 230х600х2200 8то | 2200 | **8762** | 7097 | 5526 | |
| Элегант плюс 230х600х2300 8то | 2300 | **9204** | 7455 | 5805 | |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант плюс 230х700х500 8то | 500 | **1318** | 1068 | 831 | |
| Элегант плюс 230х700х600 8то | 600 | **1789** | 1449 | 1128 | |
| Элегант плюс 230х700х700 8то | 700 | **2259** | 1830 | 1425 | |
| Элегант плюс 230х700х800 8то | 800 | **2730** | 2211 | 1722 | |
| Элегант плюс 230х700х900 8то | 900 | **3201** | 2593 | 2019 | |
| Элегант плюс 230х700х1000 8то | 1000 | **3671** | 2974 | 2316 | |
| Элегант плюс 230х700х1100 8то | 1100 | **4142** | 3355 | 2612 | |
| Элегант плюс 230х700х1200 8то | 1200 | **4613** | 3736 | 2909 | |
| Элегант плюс 230х700х1300 8то | 1300 | **5084** | 4118 | 3206 | |
| Элегант плюс 230х700х1400 8то | 1400 | **5554** | 4499 | 3503 | |
| Элегант плюс 230х700х1500 8то | 1500 | **6025** | 4880 | 3800 | |
| Элегант плюс 230х700х1600 8то | 1600 | **6496** | 5261 | 4097 | |
| Элегант плюс 230х700х1700 8то | 1700 | **6966** | 5643 | 4394 | |
| Элегант плюс 230х700х1800 8то | 1800 | **7437** | 6024 | 4691 | |
| Элегант плюс 230х700х1900 8то | 1900 | **7908** | 6405 | 4987 | |
| Элегант плюс 230х700х2000 8то | 2000 | **8378** | 6787 | 5284 | |
| Элегант плюс 230х700х2100 8то | 2100 | **8849** | 7168 | 5581 | |
| Элегант плюс 230х700х2200 8то | 2200 | **9320** | 7549 | 5878 | |
| Элегант плюс 230х700х2300 8то | 2300 | **9791** | 7930 | 6175 | |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

| Модель | L, мм | Тепловая мощность, Вт | | | Масса, не более, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70° | при 90°/70°/20°С ΔТ 60° | при 75°/65°/20°С ΔТ 50° | |
| Элегант плюс 230х800х500 8то | 500 | **1390** | 1127 | 880 | |
| Элегант плюс 230х800х600 8то | 600 | **1887** | 1530 | 1194 | |
| Элегант плюс 230х800х700 8то | 700 | **2383** | 1933 | 1508 | |
| Элегант плюс 230х800х800 8то | 800 | **2880** | 2335 | 1822 | |
| Элегант плюс 230х800х900 8то | 900 | **3376** | 2738 | 2136 | |
| Элегант плюс 230х800х1000 8то | 1000 | **3873** | 3141 | 2451 | |
| Элегант плюс 230х800х1100 8то | 1100 | **4369** | 3543 | 2765 | |
| Элегант плюс 230х800х1200 8то | 1200 | **4866** | 3946 | 3079 | |
| Элегант плюс 230х800х1300 8то | 1300 | **5362** | 4349 | 3393 | |
| Элегант плюс 230х800х1400 8то | 1400 | **5859** | 4751 | 3707 | |
| Элегант плюс 230х800х1500 8то | 1500 | **6355** | 5154 | 4022 | |
| Элегант плюс 230х800х1600 8то | 1600 | **6852** | 5557 | 4336 | |
| Элегант плюс 230х800х1700 8то | 1700 | **7348** | 5959 | 4650 | |
| Элегант плюс 230х800х1800 8то | 1800 | **7845** | 6362 | 4964 | |
| Элегант плюс 230х800х1900 8то | 1900 | **8341** | 6765 | 5278 | |
| Элегант плюс 230х800х2000 8то | 2000 | **8838** | 7167 | 5592 | |
| Элегант плюс 230х800х2100 8то | 2100 | **9334** | 7570 | 5907 | |
| Элегант плюс 230х800х2200 8то | 2200 | **9831** | 7973 | 6221 | |
| Элегант плюс 230х800х2300 8то | 2300 | **10327** | 8375 | 6535 | |

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 $^0$С, температура воздуха в помещении – 20 $^0$С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

*Напольный конвектор "Элегант - плюс 230х400 (500, 600, 700, 800)-8то бок нв (рв)"*
*с боковым подключением*
*Присоединительная резьба - 1/2" внутр.*

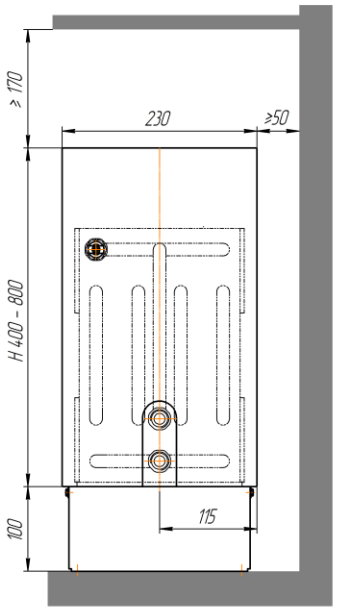


*Исполнение "нв"*
*(нерегулируемая высота)*

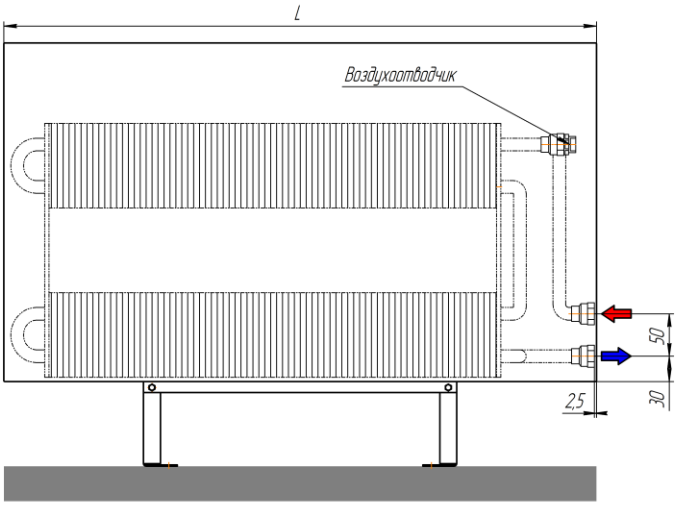


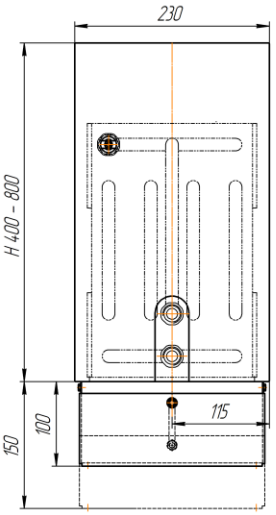


*Исполнение "рв"*
*(регулируемая высота)*

---

*Напольный конвектор "Элегант - Плюс 230х400 (500, 600, 700, 800)-8то нв (рв)"*
*с нижним подключением без встроенного термоклапана*
*Присоединительная резьба - 1/2" внутр.*

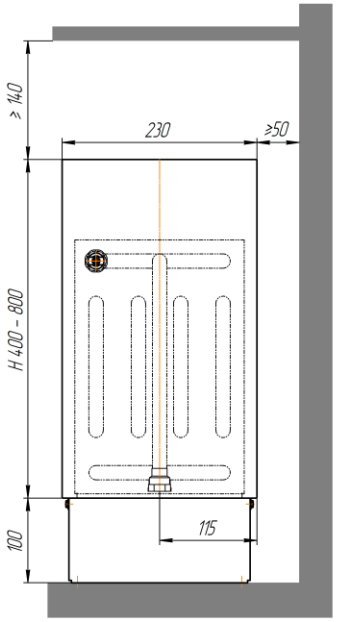


*Исполнение "нв"*
*(нерегулируемая высота)*

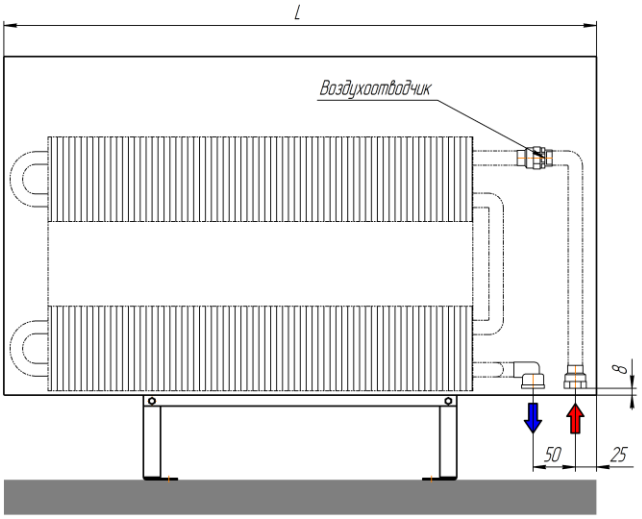


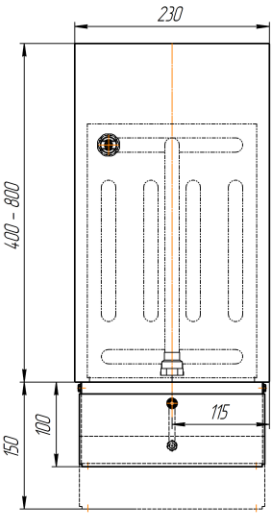


*Исполнение "рв"*
*(регулируемая высота)*

---

*Напольный конвектор "Элегант - плюс 230х400 (500, 600, 700, 800)-8то Терм нв (рв)"*
*с нижним подключением и встроенным термоклапаном*
*Присоединительная резьба - 1/2" внутр.*

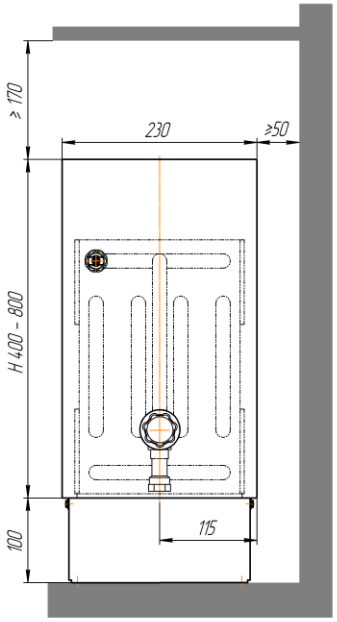


*Исполнение "нв"*
*(нерегулируемая высота)*

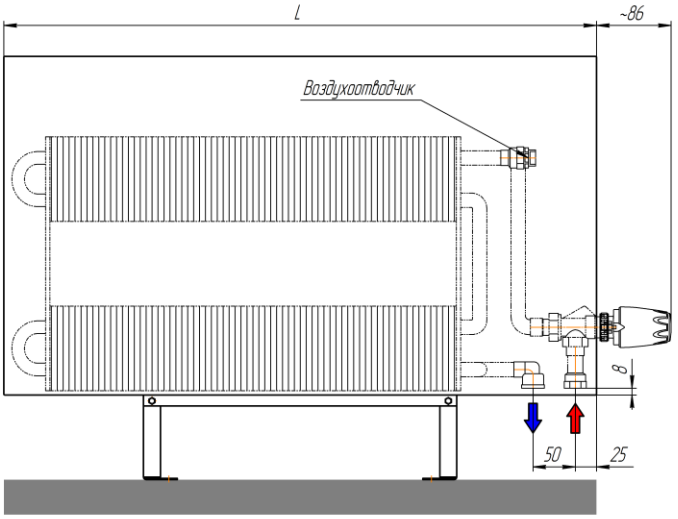


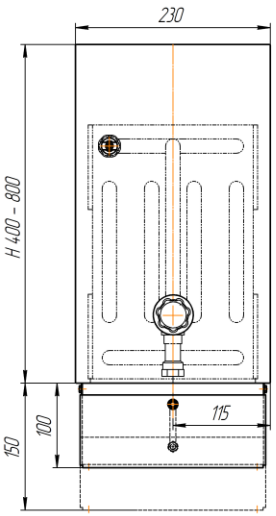


*Исполнение "рв"*
*(регулируемая высота,*

*Настенный конвектор "Элегант - плюс 230х400 (500, 600, 700, 800)-8то бок Стен прав"*
*с правосторонним боковым подключением*
*(левостороннее подключение - зеркально)*
*Присоединительная резьба - 1/2"*

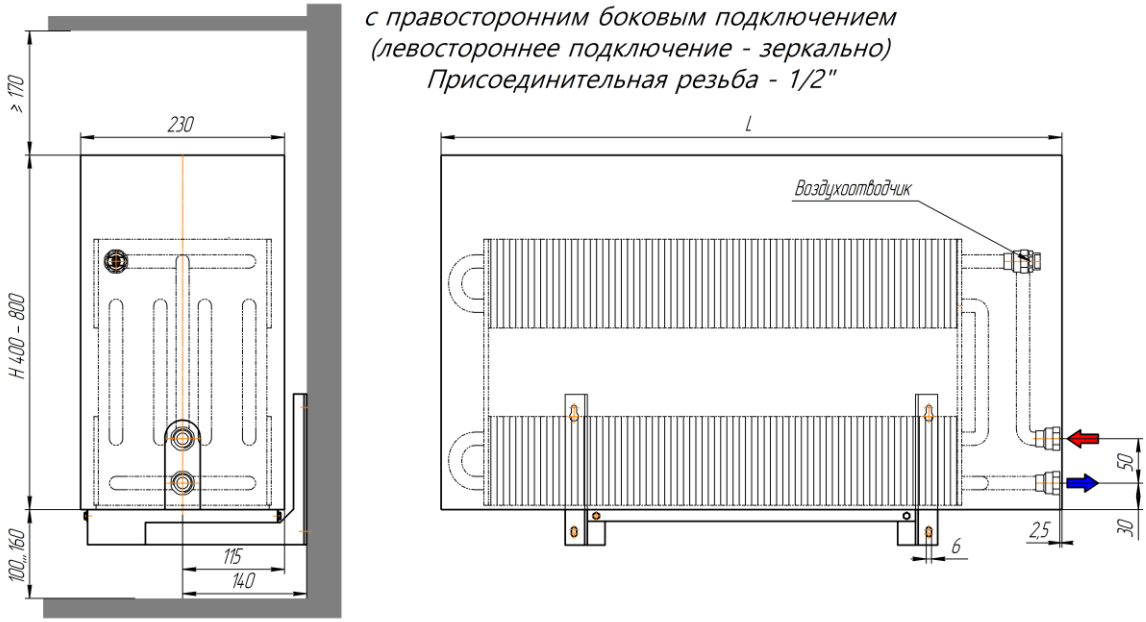


*Настенный конвектор "Элегант - Плюс 230х400 (500, 600, 700, 800)-8то Стен прав"*
*с правосторонним нижним подключением без встроенного термоклапана*
*(левостороннее подключение - зеркально)*
*Присоединительная резьба - 1/2" внутр.*

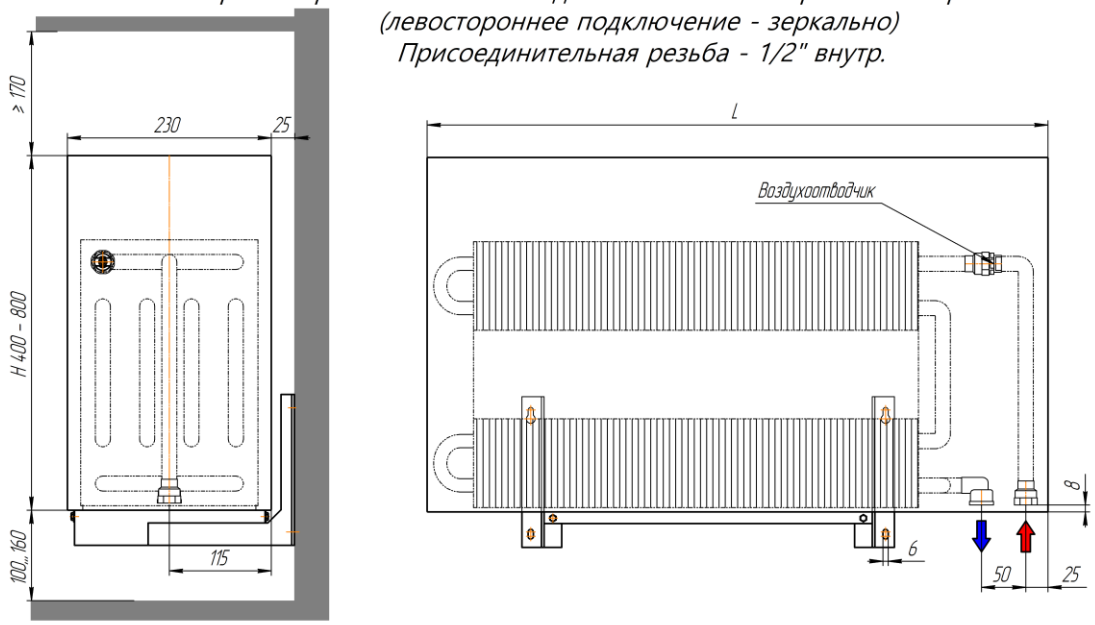


*Настенный конвектор "Элегант - плюс 230х400 (500, 600, 700, 800)-8то Терм Стен прав"*
*с правосторонним нижним подключением и с встроенным термоклапаном*
*(левостороннее подключение - зеркально)*
*Присоединительная резьба - 1/2" внутр.*