ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту «Элегант-плюс»

Конвекторы
«Элегант плюс 230х250 6то», «Элегант плюс 230х400 6то», «Элегант плюс 230х500 6то», «Элегант плюс 230х600 6то», «Элегант плюс 230х700 6то», «Элегант плюс 230х800 6то».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант плюс» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант плюс» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х250х500 6то	500	**866**	700	545	
Элегант плюс 230х250х600 6то	600	**1176**	950	740	
Элегант плюс 230х250х700 6то	700	**1485**	1201	934	
Элегант плюс 230х250х800 6то	800	**1795**	1451	1129	
Элегант плюс 230х250х900 6то	900	**2104**	1701	1323	
Элегант плюс 230х250х1000 6то	1000	**2413**	1951	1518	
Элегант плюс 230х250х1100 6то	1100	**2723**	2201	1713	
Элегант плюс 230х250х1200 6то	1200	**3032**	2451	1907	
Элегант плюс 230х250х1300 6то	1300	**3342**	2701	2102	
Элегант плюс 230х250х1400 6то	1400	**3651**	2951	2296	
Элегант плюс 230х250х1500 6то	1500	**3960**	3202	2491	
Элегант плюс 230х250х1600 6то	1600	**4270**	3452	2686	
Элегант плюс 230х250х1700 6то	1700	**4579**	3702	2880	
Элегант плюс 230х250х1800 6то	1800	**4889**	3952	3075	
Элегант плюс 230х250х1900 6то	1900	**5198**	4202	3269	
Элегант плюс 230х250х2000 6то	2000	**5507**	4452	3464	
Элегант плюс 230х250х2100 6то	2100	**5817**	4702	3659	
Элегант плюс 230х250х2200 6то	2200	**6126**	4952	3853	
Элегант плюс 230х250х2300 6то	2300	**6436**	5202	4048	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,38.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х400х500 6то	500	**1022**	828	645	
Элегант плюс 230х400х600 6то	600	**1387**	1123	875	
Элегант плюс 230х400х700 6то	700	**1752**	1419	1105	
Элегант плюс 230х400х800 6то	800	**2117**	1715	1335	
Элегант плюс 230х400х900 6то	900	**2482**	2010	1565	
Элегант плюс 230х400х1000 6то	1000	**2847**	2306	1796	
Элегант плюс 230х400х1100 6то	1100	**3212**	2602	2026	
Элегант плюс 230х400х1200 6то	1200	**3577**	2897	2256	
Элегант плюс 230х400х1300 6то	1300	**3942**	3193	2486	
Элегант плюс 230х400х1400 6то	1400	**4307**	3489	2716	
Элегант плюс 230х400х1500 6то	1500	**4672**	3784	2947	
Элегант плюс 230х400х1600 6то	1600	**5037**	4080	3177	
Элегант плюс 230х400х1700 6то	1700	**5402**	4376	3407	
Элегант плюс 230х400х1800 6то	1800	**5767**	4671	3637	
Элегант плюс 230х400х1900 6то	1900	**6132**	4967	3867	
Элегант плюс 230х400х2000 6то	2000	**6497**	5263	4098	
Элегант плюс 230х400х2100 6то	2100	**6862**	5558	4328	
Элегант плюс 230х400х2200 6то	2200	**7227**	5854	4558	
Элегант плюс 230х400х2300 6то	2300	**7592**	6150	4788	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х500х500 6то	500	**1105**	895	697	
Элегант плюс 230х500х600 6то	600	**1499**	1215	946	
Элегант плюс 230х500х700 6то	700	**1894**	1534	1195	
Элегант плюс 230х500х800 6то	800	**2289**	1854	1443	
Элегант плюс 230х500х900 6то	900	**2683**	2173	1692	
Элегант плюс 230х500х1000 6то	1000	**3078**	2493	1941	
Элегант плюс 230х500х1100 6то	1100	**3472**	2813	2190	
Элегант плюс 230х500х1200 6то	1200	**3867**	3132	2439	
Элегант плюс 230х500х1300 6то	1300	**4262**	3452	2688	
Элегант плюс 230х500х1400 6то	1400	**4656**	3772	2937	
Элегант плюс 230х500х1500 6то	1500	**5051**	4091	3186	
Элегант плюс 230х500х1600 6то	1600	**5445**	4411	3434	
Элегант плюс 230х500х1700 6то	1700	**5840**	4730	3683	
Элегант плюс 230х500х1800 6то	1800	**6235**	5050	3932	
Элегант плюс 230х500х1900 6то	1900	**6629**	5370	4181	
Элегант плюс 230х500х2000 6то	2000	**7024**	5689	4430	
Элегант плюс 230х500х2100 6то	2100	**7418**	6009	4679	
Элегант плюс 230х500х2200 6то	2200	**7813**	6329	4928	
Элегант плюс 230х500х2300 6то	2300	**8208**	6648	5177	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,37.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х600х500 6то	500	**1181**	958	747	
Элегант плюс 230х600х600 6то	600	**1602**	1300	1014	
Элегант плюс 230х600х700 6то	700	**2024**	1642	1281	
Элегант плюс 230х600х800 6то	800	**2446**	1984	1548	
Элегант плюс 230х600х900 6то	900	**2868**	2326	1815	
Элегант плюс 230х600х1000 6то	1000	**3289**	2668	2081	
Элегант плюс 230х600х1100 6то	1100	**3711**	3010	2348	
Элегант плюс 230х600х1200 6то	1200	**4133**	3352	2615	
Элегант плюс 230х600х1300 6то	1300	**4554**	3694	2882	
Элегант плюс 230х600х1400 6то	1400	**4976**	4036	3149	
Элегант плюс 230х600х1500 6то	1500	**5398**	4378	3416	
Элегант плюс 230х600х1600 6то	1600	**5819**	4720	3683	
Элегант плюс 230х600х1700 6то	1700	**6241**	5062	3949	
Элегант плюс 230х600х1800 6то	1800	**6663**	5404	4216	
Элегант плюс 230х600х1900 6то	1900	**7085**	5746	4483	
Элегант плюс 230х600х2000 6то	2000	**7506**	6088	4750	
Элегант плюс 230х600х2100 6то	2100	**7928**	6430	5017	
Элегант плюс 230х600х2200 6то	2200	**8350**	6772	5284	
Элегант плюс 230х600х2300 6то	2300	**8771**	7114	5551	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х700х500 6то	500	**1247**	1011	789	
Элегант плюс 230х700х600 6то	600	**1693**	1373	1071	
Элегант плюс 230х700х700 6то	700	**2138**	1734	1353	
Элегант плюс 230х700х800 6то	800	**2583**	2095	1635	
Элегант плюс 230х700х900 6то	900	**3029**	2456	1917	
Элегант плюс 230х700х1000 6то	1000	**3474**	2818	2198	
Элегант плюс 230х700х1100 6то	1100	**3920**	3179	2480	
Элегант плюс 230х700х1200 6то	1200	**4365**	3540	2762	
Элегант плюс 230х700х1300 6то	1300	**4810**	3901	3044	
Элегант плюс 230х700х1400 6то	1400	**5256**	4262	3326	
Элегант плюс 230х700х1500 6то	1500	**5701**	4624	3608	
Элегант плюс 230х700х1600 6то	1600	**6147**	4985	3890	
Элегант плюс 230х700х1700 6то	1700	**6592**	5346	4171	
Элегант плюс 230х700х1800 6то	1800	**7037**	5707	4453	
Элегант плюс 230х700х1900 6то	1900	**7483**	6068	4735	
Элегант плюс 230х700х2000 6то	2000	**7928**	6430	5017	
Элегант плюс 230х700х2100 6то	2100	**8374**	6791	5299	
Элегант плюс 230х700х2200 6то	2200	**8819**	7152	5581	
Элегант плюс 230х700х2300 6то	2300	**9264**	7513	5862	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Модель	L, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант плюс 230х800х500 6то	500	**1305**	1059	826	
Элегант плюс 230х800х600 6то	600	**1772**	1437	1121	
Элегант плюс 230х800х700 6то	700	**2238**	1815	1416	
Элегант плюс 230х800х800 6то	800	**2704**	2193	1711	
Элегант плюс 230х800х900 6то	900	**3170**	2571	2006	
Элегант плюс 230х800х1000 6то	1000	**3636**	2949	2301	
Элегант плюс 230х800х1100 6то	1100	**4103**	3327	2596	
Элегант плюс 230х800х1200 6то	1200	**4569**	3705	2891	
Элегант плюс 230х800х1300 6то	1300	**5035**	4083	3186	
Элегант плюс 230х800х1400 6то	1400	**5501**	4461	3481	
Элегант плюс 230х800х1500 6то	1500	**5967**	4840	3776	
Элегант плюс 230х800х1600 6то	1600	**6434**	5218	4071	
Элегант плюс 230х800х1700 6то	1700	**6900**	5596	4366	
Элегант плюс 230х800х1800 6то	1800	**7366**	5974	4661	
Элегант плюс 230х800х1900 6то	1900	**7832**	6352	4956	
Элегант плюс 230х800х2000 6то	2000	**8298**	6730	5251	
Элегант плюс 230х800х2100 6то	2100	**8765**	7108	5546	
Элегант плюс 230х800х2200 6то	2200	**9231**	7486	5841	
Элегант плюс 230х800х2300 6то	2300	**9697**	7864	6136	

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в радиаторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через радиатор при движении «сверху – вниз» – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,36.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/elegant-plyus/

Напольный конвектор "Элегант плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800)-6то бок нв (рв)"
с боковым подключением
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

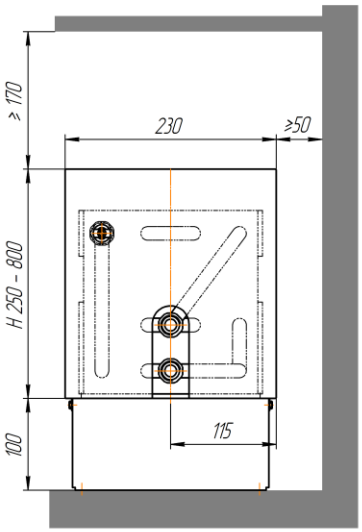

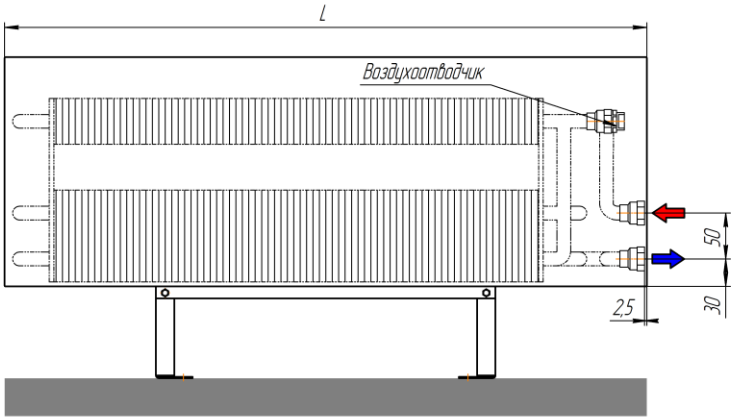

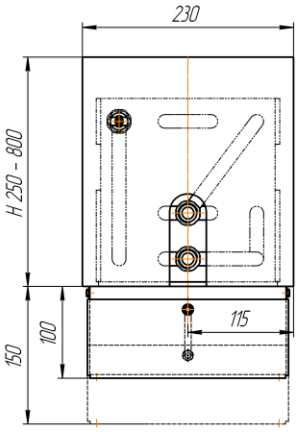

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800)-6то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

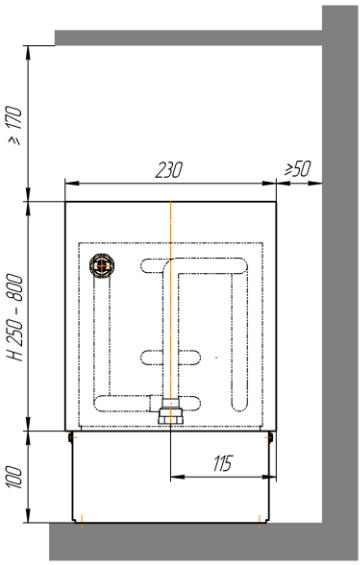

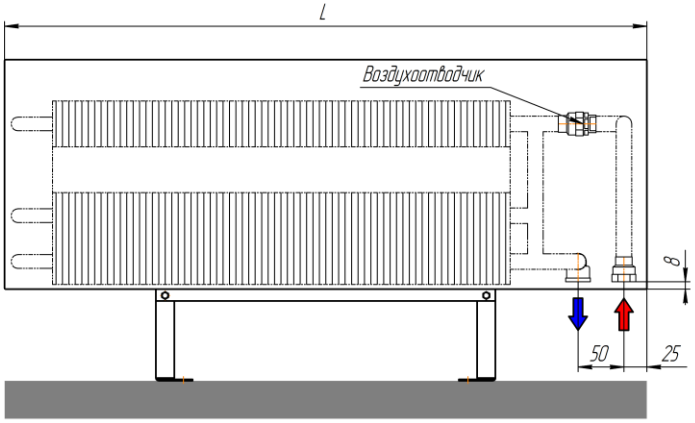

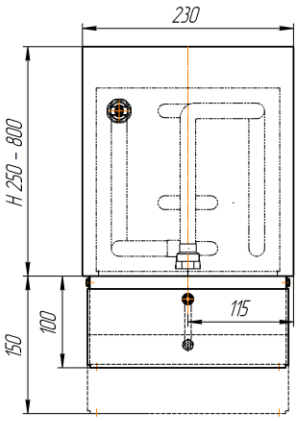

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800)-6то Терм нв (рв)"
с нижним подводом и встроенным термоклапаном
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

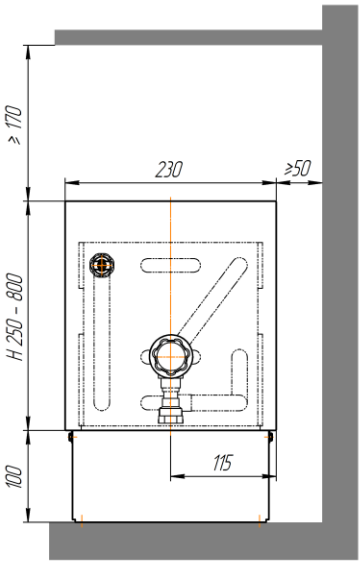

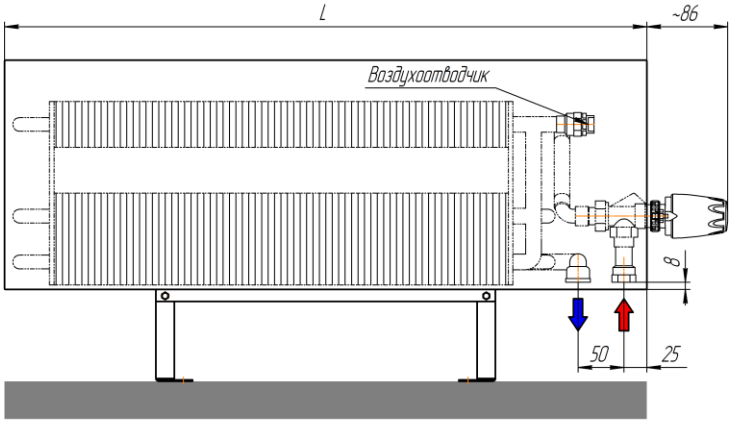

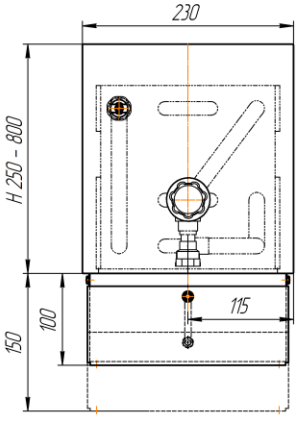

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - плюс 230х250 (400, 500, 600, 700,800)-6то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

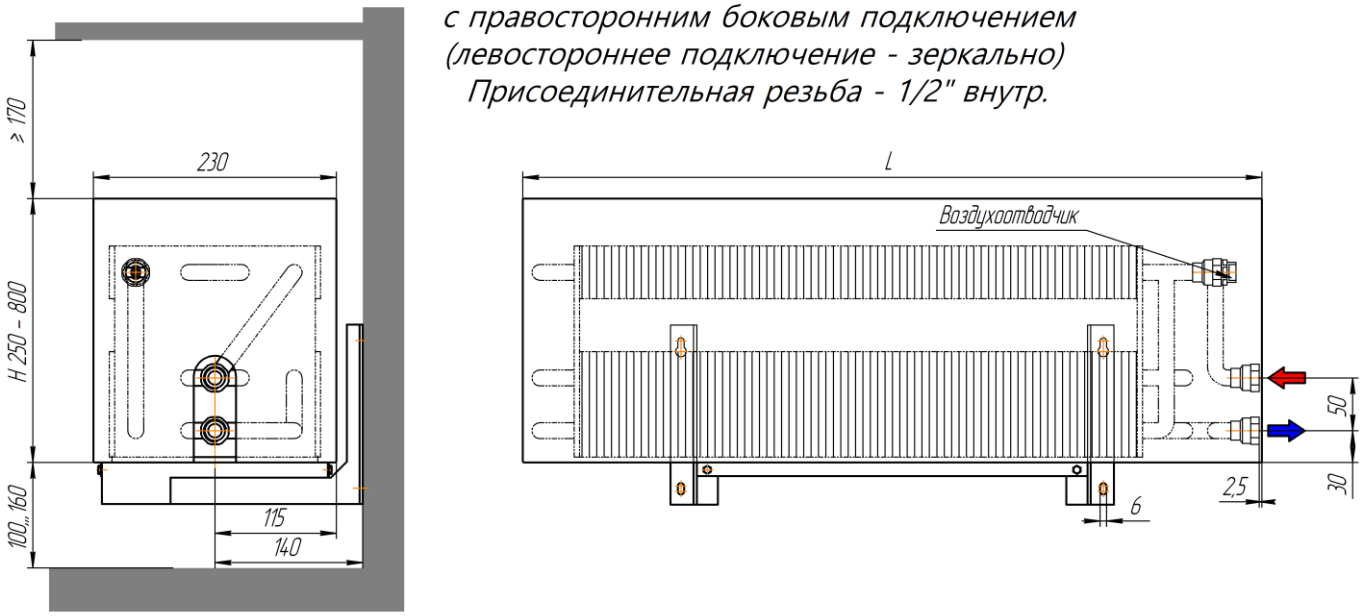

Настенный конвектор "Элегант - Плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800)-6то прав"
с правосторонним нижним подключением
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.

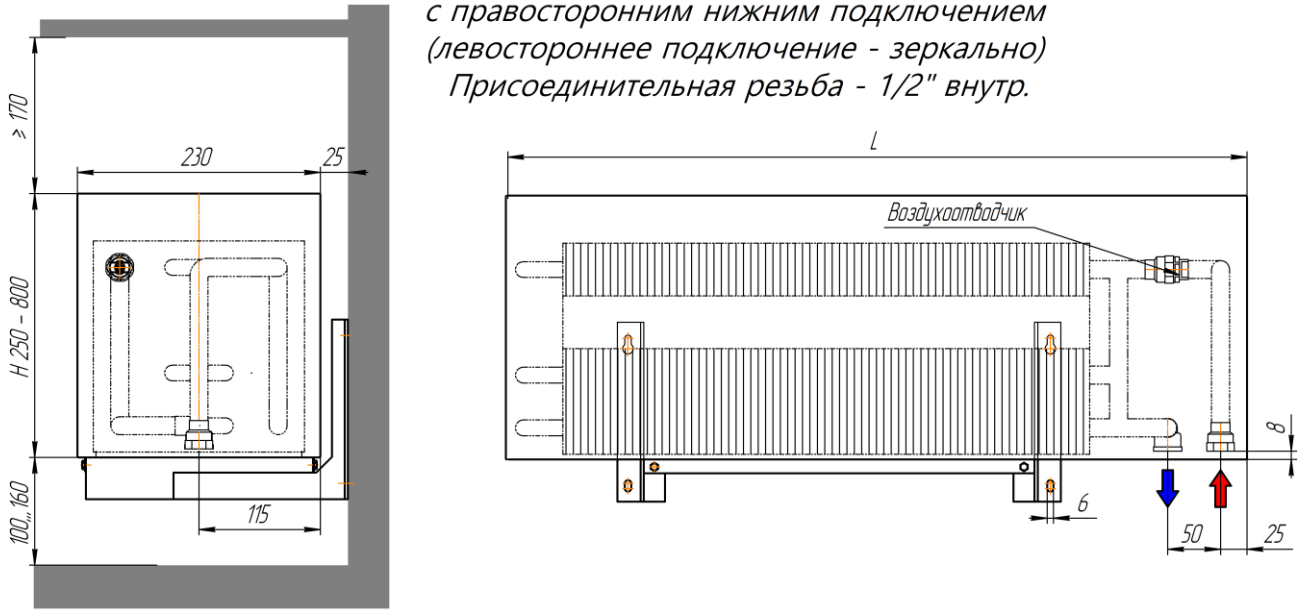
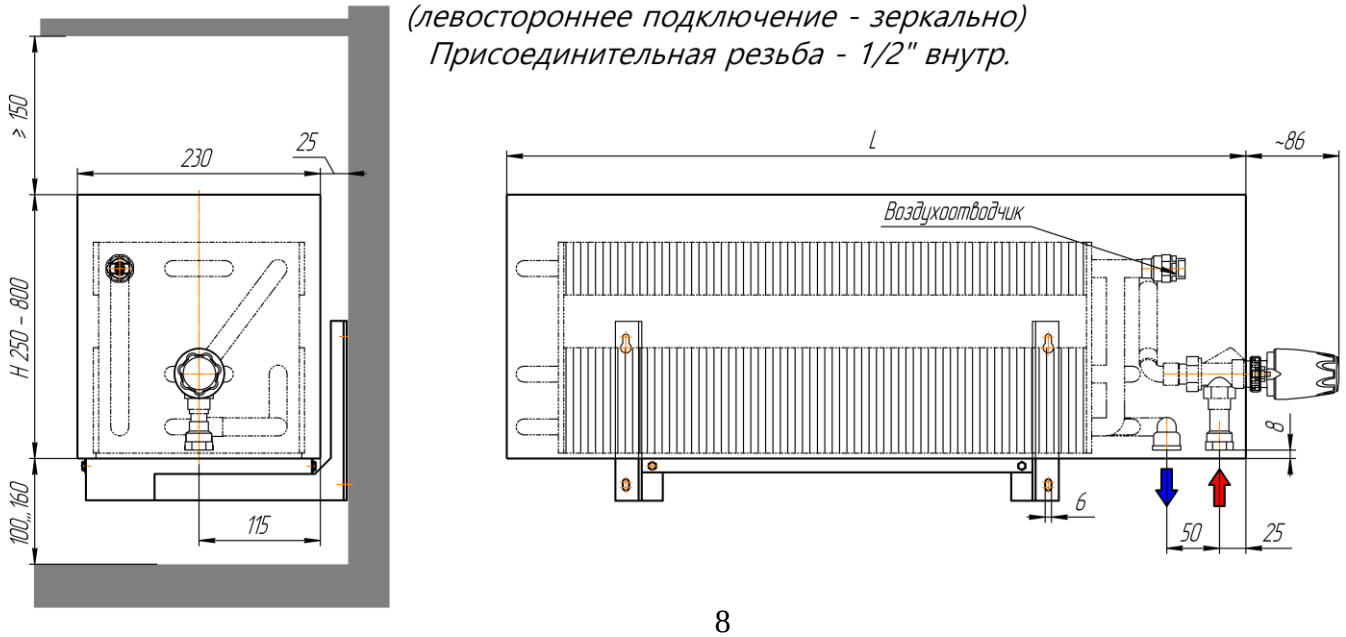
Настенный конвектор "Элегант - плюс 230х250 (400, 500, 600, 700, 800)-6то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением и встроенным термоклапаном
(левостороннее подключение - зеркально)
Присоединительная резьба - 1/2" внутр.