



Варианты нестандартного исполнения по подключению вертикальных радиаторов "РС" (схема х-х)



— трубка-рапира

- ▶ — подключение подводящей трубы;
- ▷ — подключение обратной трубы;
- ⋈ — рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- — встраиваемый терморегулирующий клапан;


Нижний (донный) подвод разнесенный, с встроенным термоклапаном
Комплект: заглушка – 2шт, кран Маевского – 1шт.

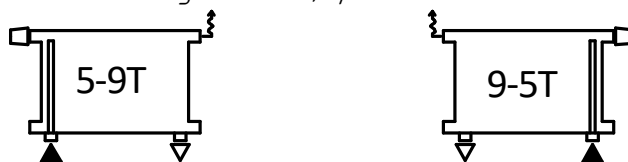

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 5 секций	от 9 секций
"РС 5"	—	от 9 секций

Нижнее подключение без встроенного термоклапана
Комплект: заглушка – 3шт, кран Маевского – 1шт.

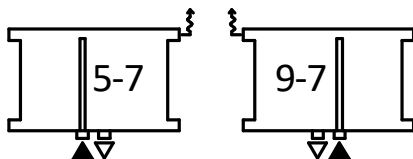


Центральное подключение

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 6 секций (четные*)	от 10 секций (четные*)
"РС 5"	—	от 6 секций

* нечетные по отдельному согласованию

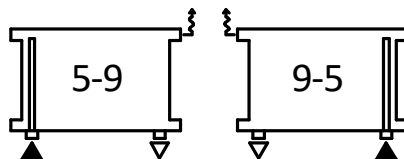

Разнесенное подключение

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 5 секций	от 9 секций
"РС 5"	—	от 9 секций

ВНИМАНИЕ ! Для межцентрового размера 300 мм, 500 мм, 750 мм могут быть отличные ограничения от указанных выше, уточняйте информацию у менеджера.