


Варианты нестандартного исполнения по подключению вертикальных радиаторов "РСК" (схема х-х).



- ▶ - подключение подводящей трубы;
- ▷ - подключение обратной трубы;
- ⋈ - рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- - встраиваемый терморегулирующий клапан;
- † - разделительная перегородка;

Верхнее боковое подключение, без термклапана
Комплект: заглушка – 2шт

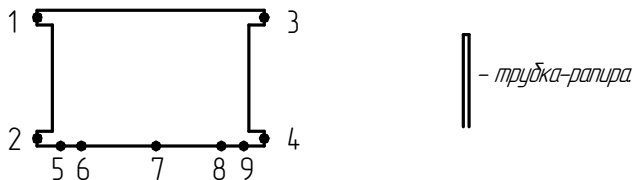

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 4 секций	от 4 секций
"РС 5"	–	от 5 секций


Нижнее боковое подключение без встроенного термклапана
Комплект: заглушка – 1шт, кран Маевского – 1шт



Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 4 секций	от 4 секций
"РС 5"	–	от 5 секций

Нижнее подключение, без встроенного термклапана
Комплект: заглушка – 3шт, кран Маевского – 1шт

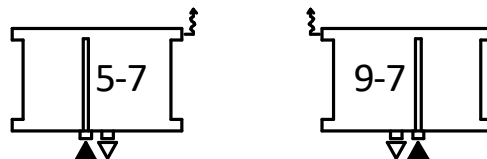


Центральное подключение

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 6 секций (четные*)	от 10 секций (четные*)
"РС 5"	–	от 6 секций

* нечетные по отдельному согласованию

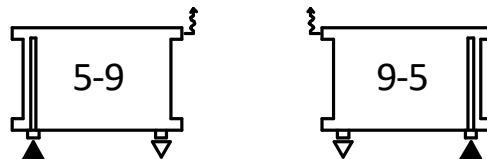

Разнесенное подключение

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 5 секций	от 9 секций
"РС 5"	–	от 9 секций

Нижний (донный) подвод разнесенный, с встроенным термклапаном
Комплект: заглушка – 2шт, кран Маевского – 1шт



Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"РС 1", "РС 2", "РС 3", "РС 4"	от 5 секций	от 9 секций
"РС 5"	–	от 9 секций