


Варианты нестандартного исполнения по подключению вертикальных радиаторов "ELLIPSE S V", "ELLIPSE P V" (схема х-х)



- ▶ - подключение подводящей трубы;
- ▷ - подключение обратной трубы;
- ⋈ - рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- - встраиваемый терморегулирующий клапан;
- ⋈ - разделительная перегородка;
- ⊞ - распределитель потоков.

Верхнее доковое подключение
без встроенного термклапана

Комплект: заглушка - 2шт



Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"ELLIPSE S V"	от 3 секций	от 3 секций
"ELLIPSE P V"	от 3 секций	от 3 секций

Нижнее доковое подключение
без встроенного термклапана

Комплект: заглушка - 1шт, кран Маевского - 1шт




Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"ELLIPSE S V"	от 3 секций	от 3 секций
"ELLIPSE P V"	от 3 секций	от 3 секций

Нижний разнесённый (седловый) подвод
без встроенного термклапана

Комплект: заглушка - 3шт, кран Маевского - 1шт

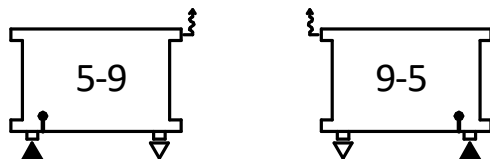


Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"ELLIPSE S V"	от 5 секций	от 9 секций
"ELLIPSE P V"	от 5 секций	от 9 секций

Нижний разнесённый (седловый) подвод,
с встроенным термклапаном

Комплект: заглушка - 2шт, кран Маевского - 1шт

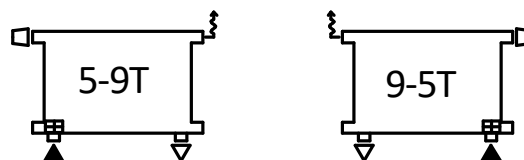

Ограничение по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"ELLIPSE S V"	от 5 секций	от 9 секций
"ELLIPSE P V"	от 5 секций	от 9 секций