


Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением "QUADRUN 40 V", монтажная схема

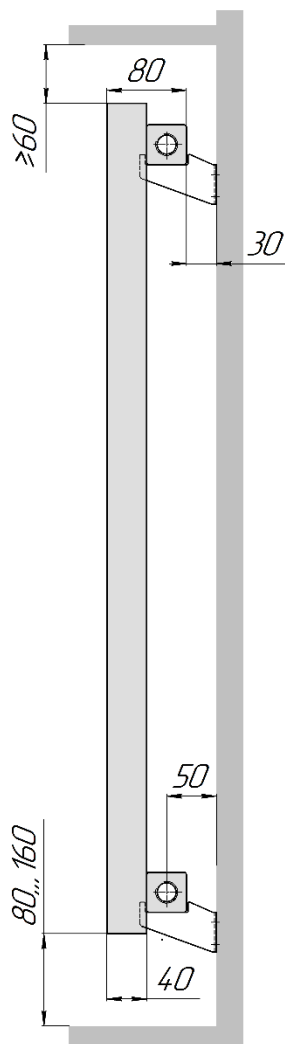


QUADRUN 40 V
(вид сбоку, кронштейны РС 50)


Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$

n - количество секций

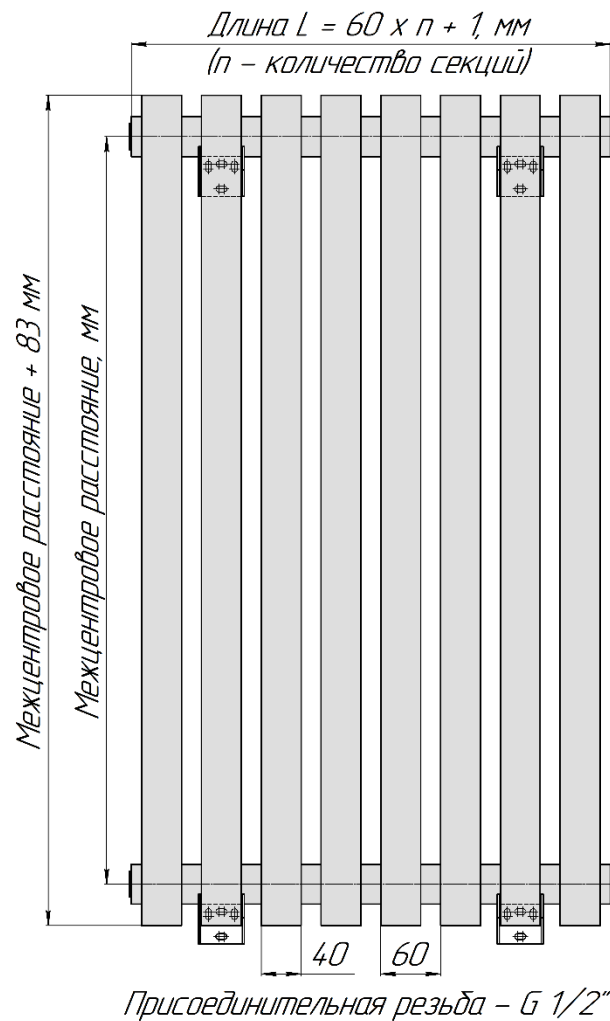


Присоединительная резьба - G 1/2\".

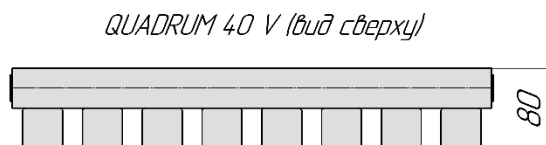


QUADRUN 40 V (вид сверху)

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе

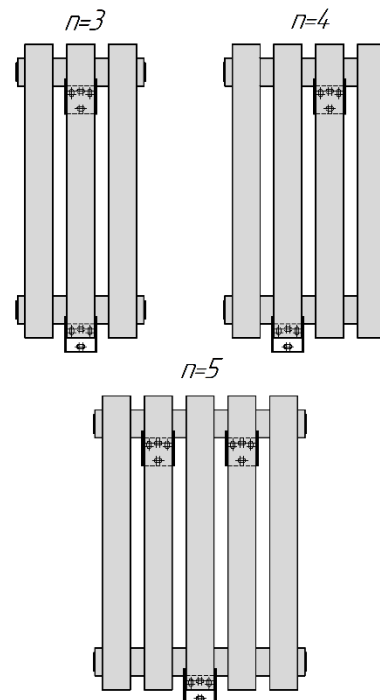

*Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением "QUADRUN 40 V R",
монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.*

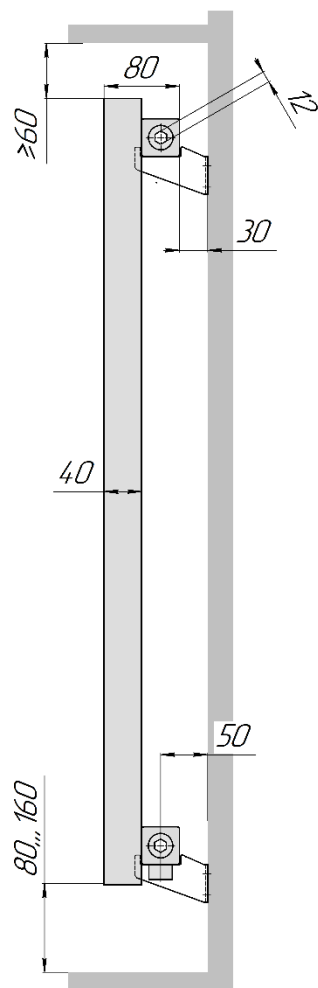


*QUADRUN 40 V (вид сбоку,
кронштейны РС 50)*


Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$

n – количество секций

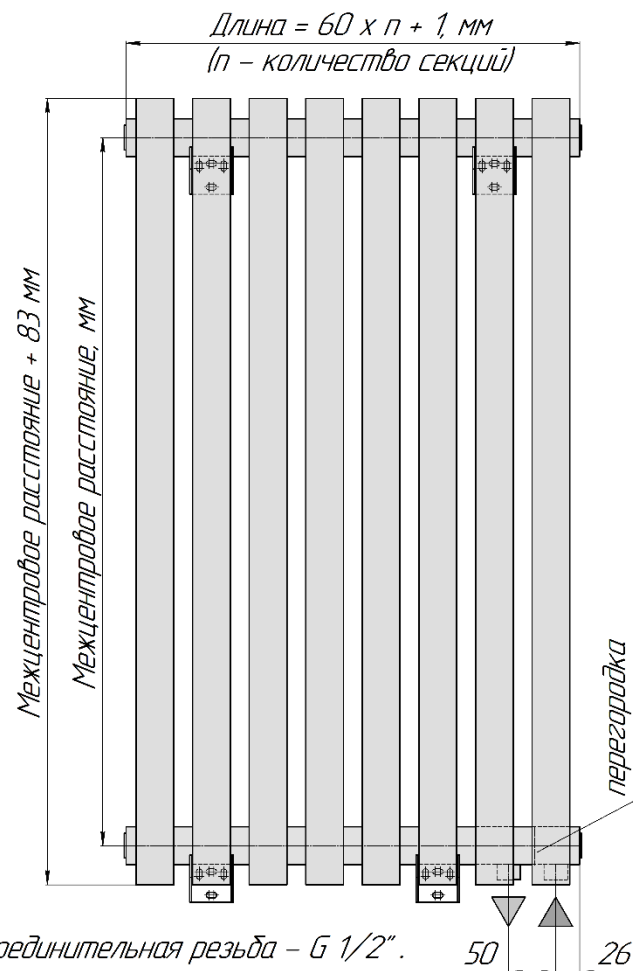


Присоединительная резьба – G 1/2".

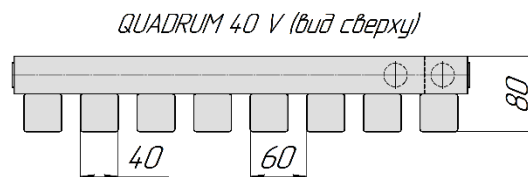

QUADRUN 40 V (вид сверху)


Пример крепления кронштейнов для
разного количества секций в радиаторе

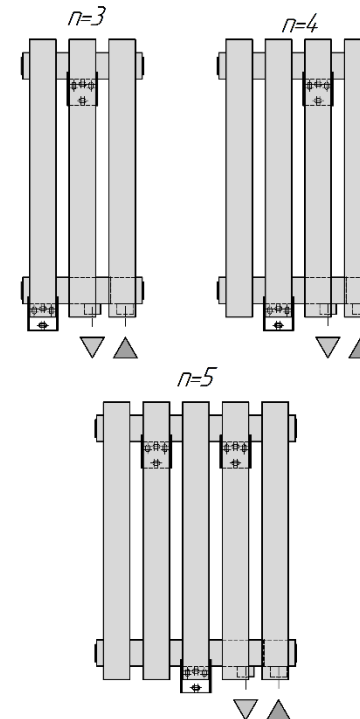


*Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением 50 мм
"QUADNUM 40 V CU", монтажная схема*

Радиатор изготавливается с количеством секций от 4 до 8.

*Длина $L = 60 \times n + 1$, мм
(n – количество секций)*

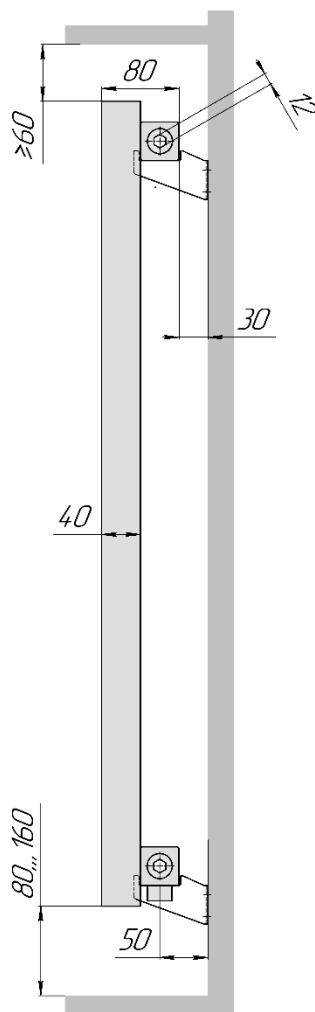


*QUADNUM 40 V CU (вид сбоку,
кронштейны РС 50)*


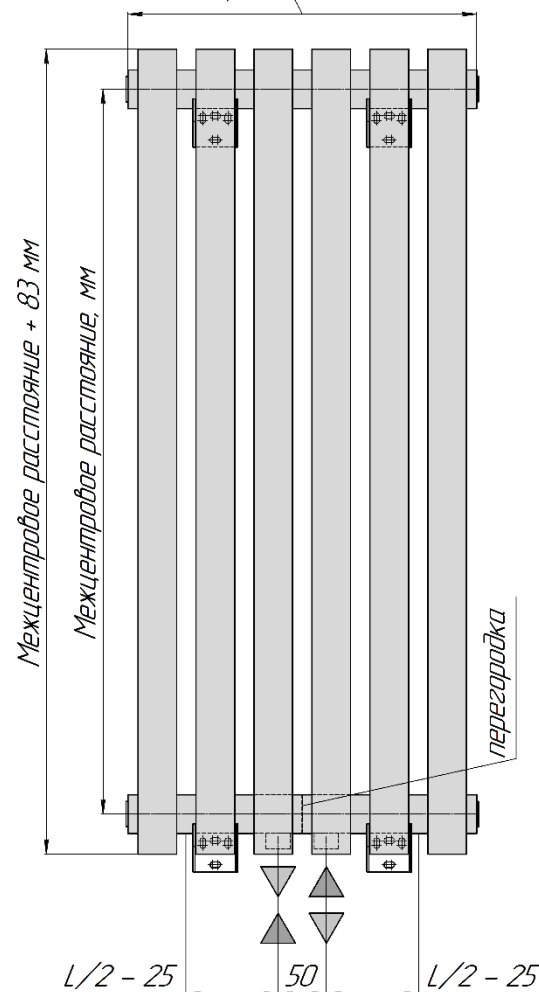


Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADNUM 40 V CU (вид сверху)

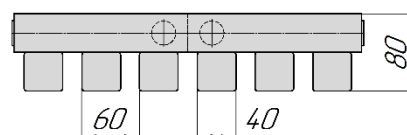

*Пример крепления кронштейнов
для разного количества секций
в радиаторе*

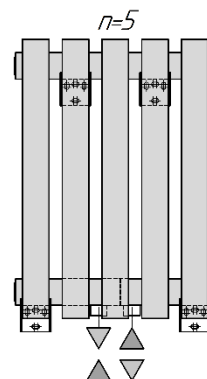


Количество кронштейнов для монтажа:



– 4 шт. для $n=4$ и $n>4$

n – количество секций

*Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением
 "QUADRUN 40 V FF", монтажная схема*

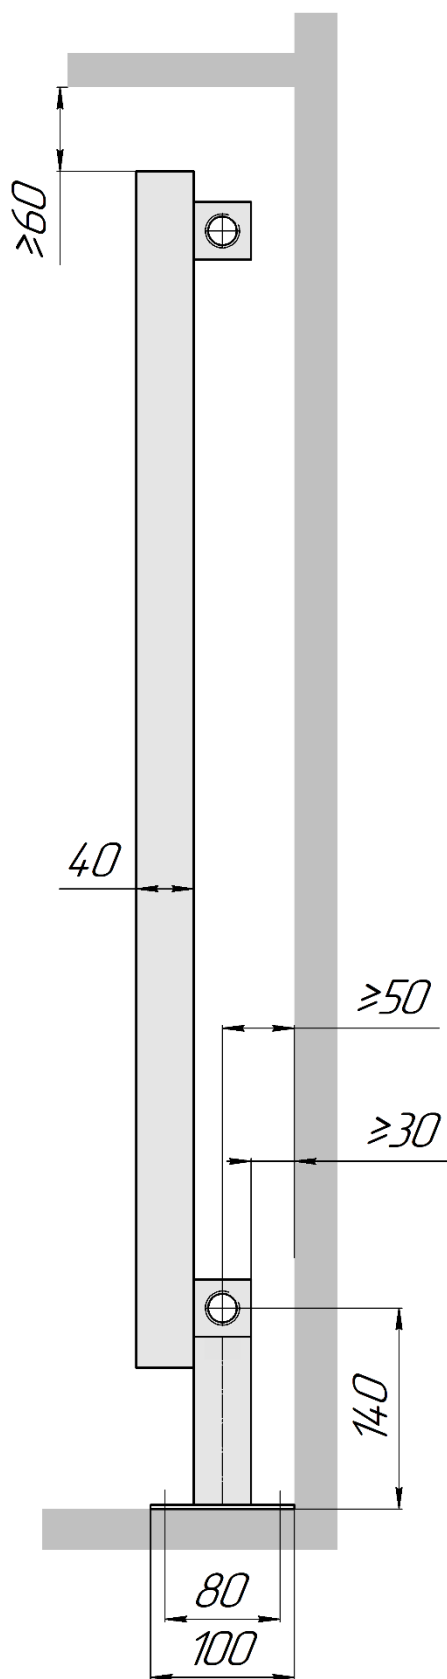

*QUADRUN 40 V FF
 (вид сбоку)*

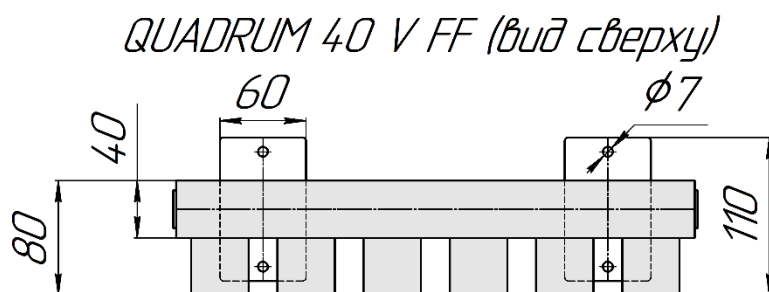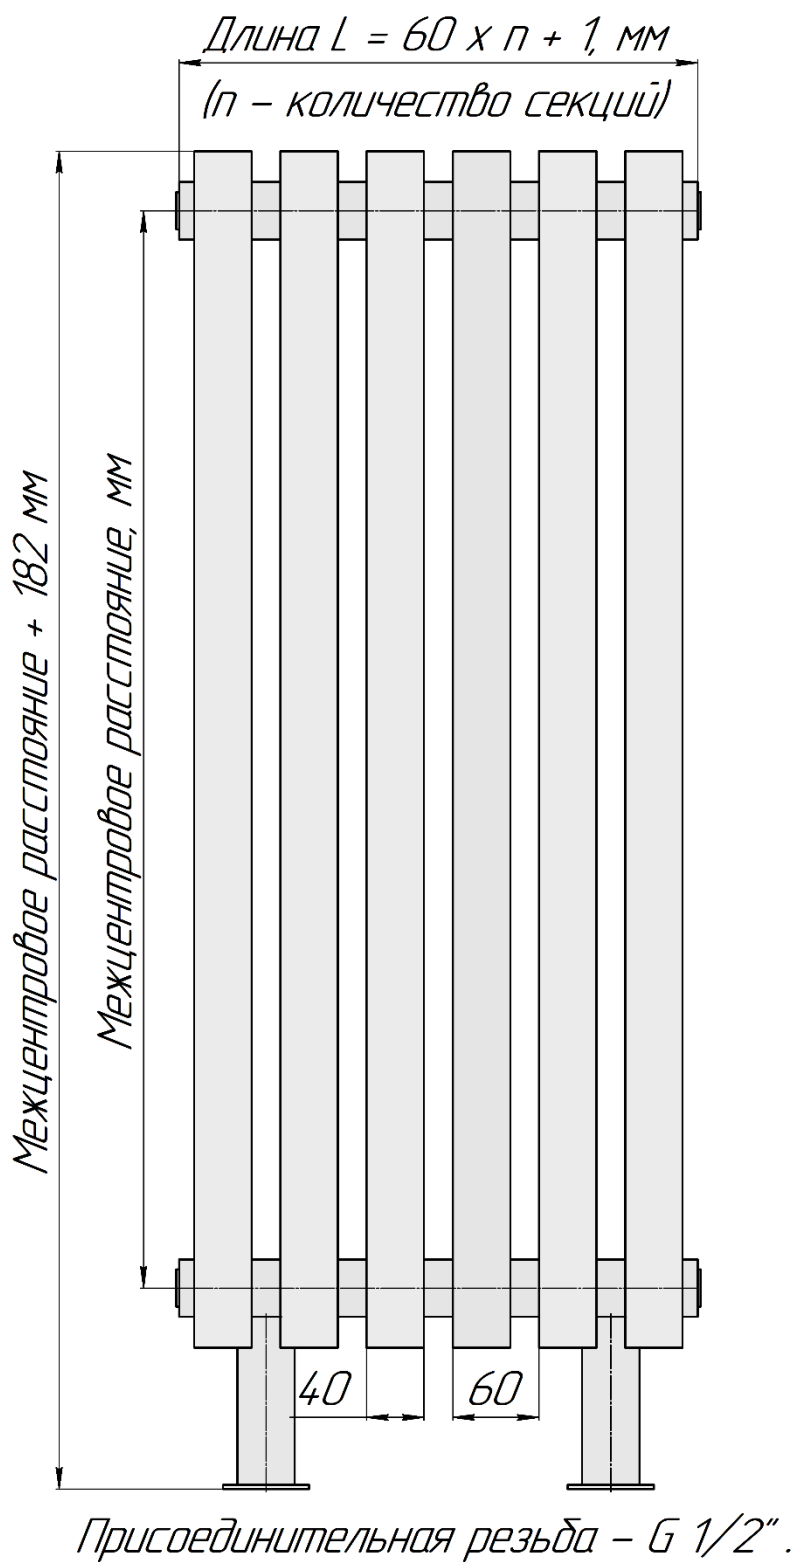


QUADRUN 40 V FF (вид сверху)

*Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением
"QUADRUN 40 V CU FF", монтажная схема*


Радиатор встроенным термклапаном не оснащается.

Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 8.

Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термклапаном изготавливается с количеством секций: 8.

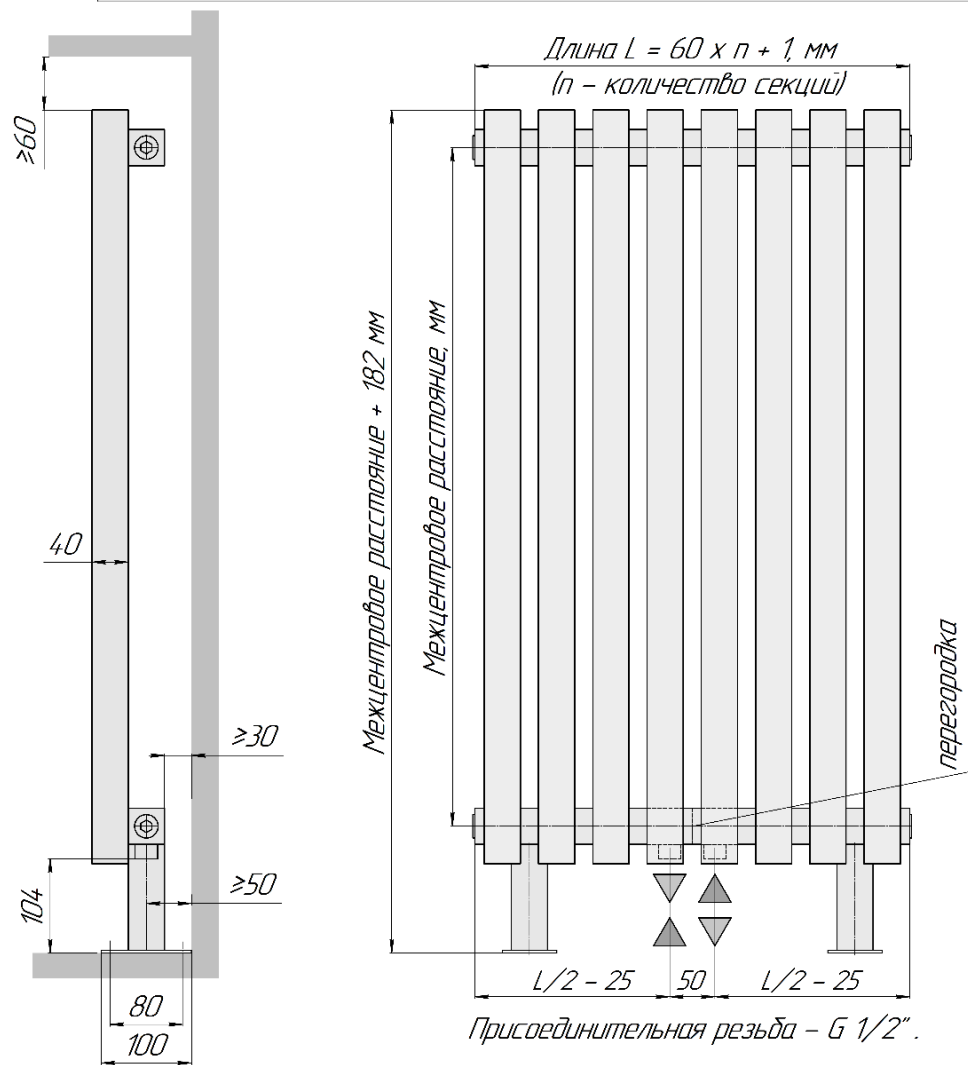

QUADRUN 40 V CU FF
(вид сбоку)

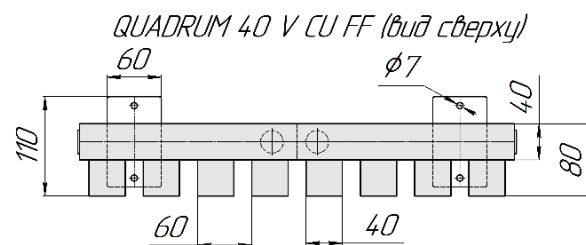

QUADRUN 40 V CU FF (вид сверху)

