


*Радиатор вертикальный настенный с боковым подключением "QUADRUN 50 V",
монтажная схема*

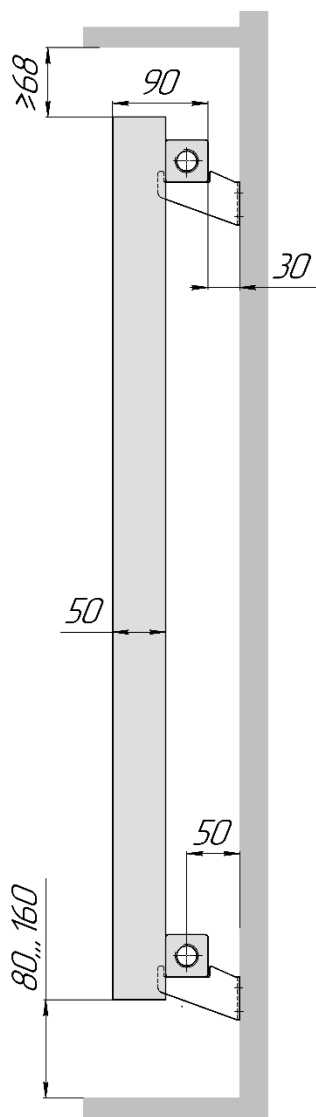


*QUADRUN 50 V (вид сбоку,
кронштейны РС 50)*

Количество кронштейнов
для монтажа:


- 2 шт. для $n < 5$
- 3 шт. для $n = 5$
- 4 шт. для $n > 5$

n – количество секций

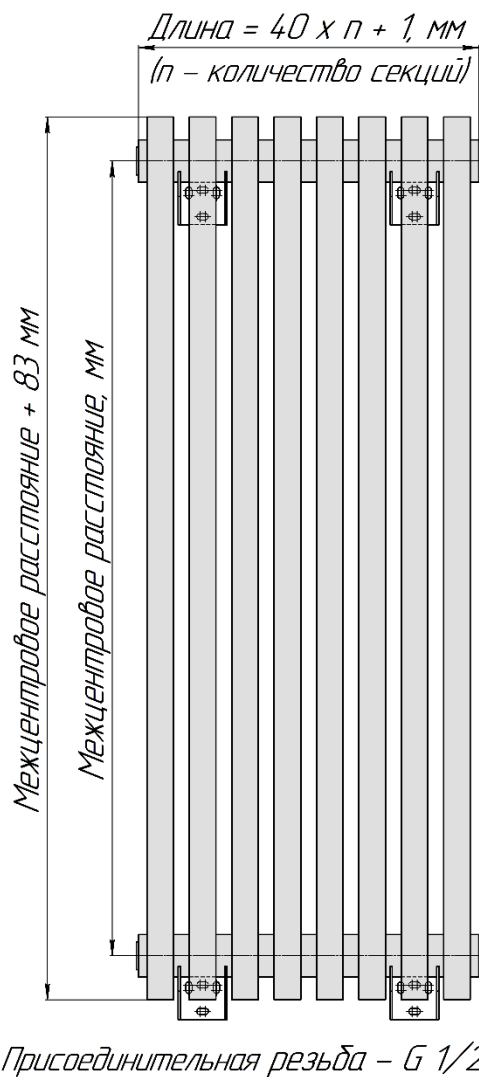


Присоединительная резьба – G 1/2\".

QUADRUN 50 V (вид сверху)

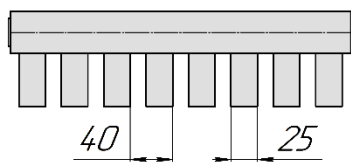


Пример крепления кронштейнов
для разного количества
секций в радиаторе

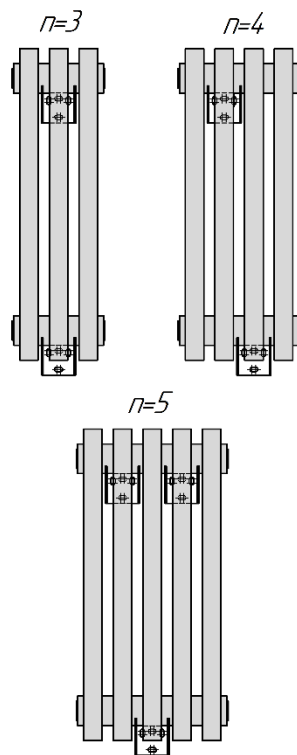


**Радиатор вертикальный настенный с нижним правым подключением 50 мм
"QUADRUN 50 V R", монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)**

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Минимальное количество секций в радиаторе – 5 секций.*

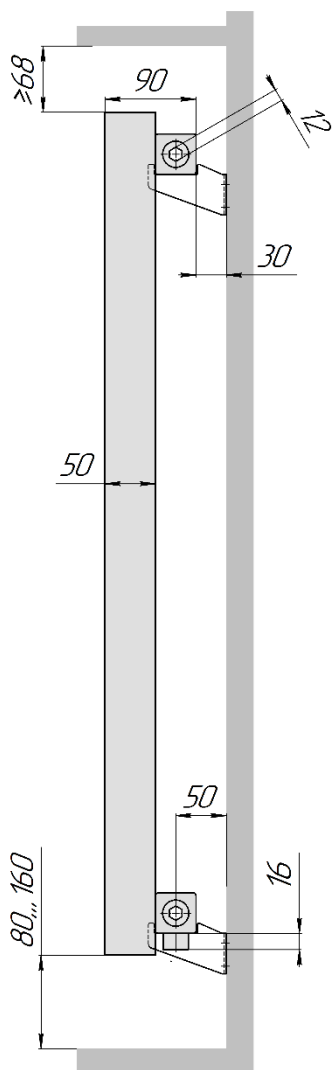


QUADRUN 50 V R (вид сбоку,
кранштейны РС 50)

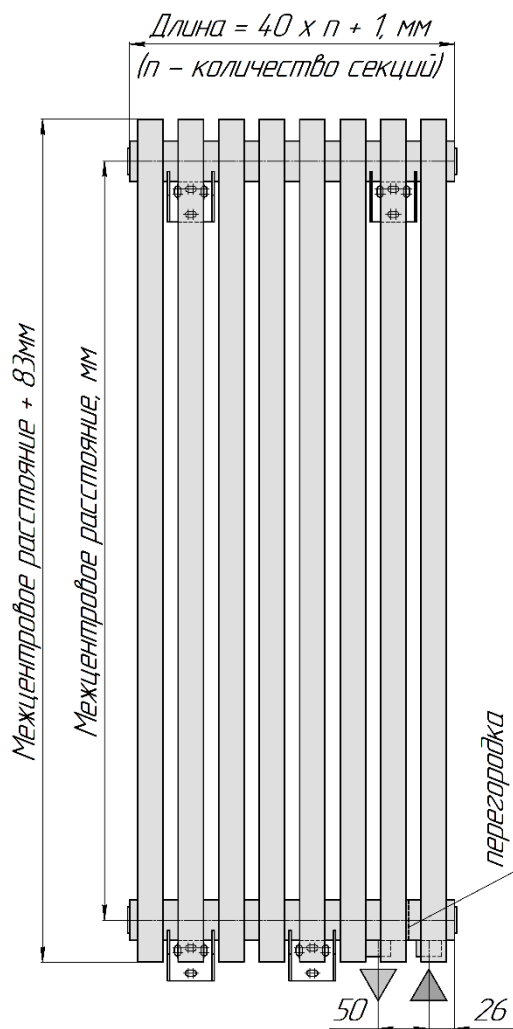

Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADRUN 50 V R (вид сверху)





Количество кранштейнов для монтажа:

- 3 шт. для $n < 8$
- 4 шт. для $n = 8$ и $n > 8$


n – количество секций

**Пример крепления кранштейнов
для разного количества
секций в радиаторе**

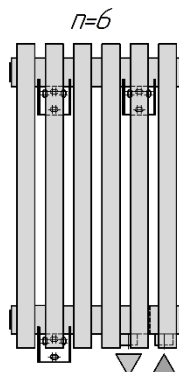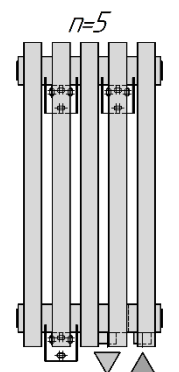

*Радиатор вертикальный настенный с универсальным центральным нижним подключением
"QUADRUN 50 V CU", монтажная схема*


*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с количеством секций от 6 до 12.*

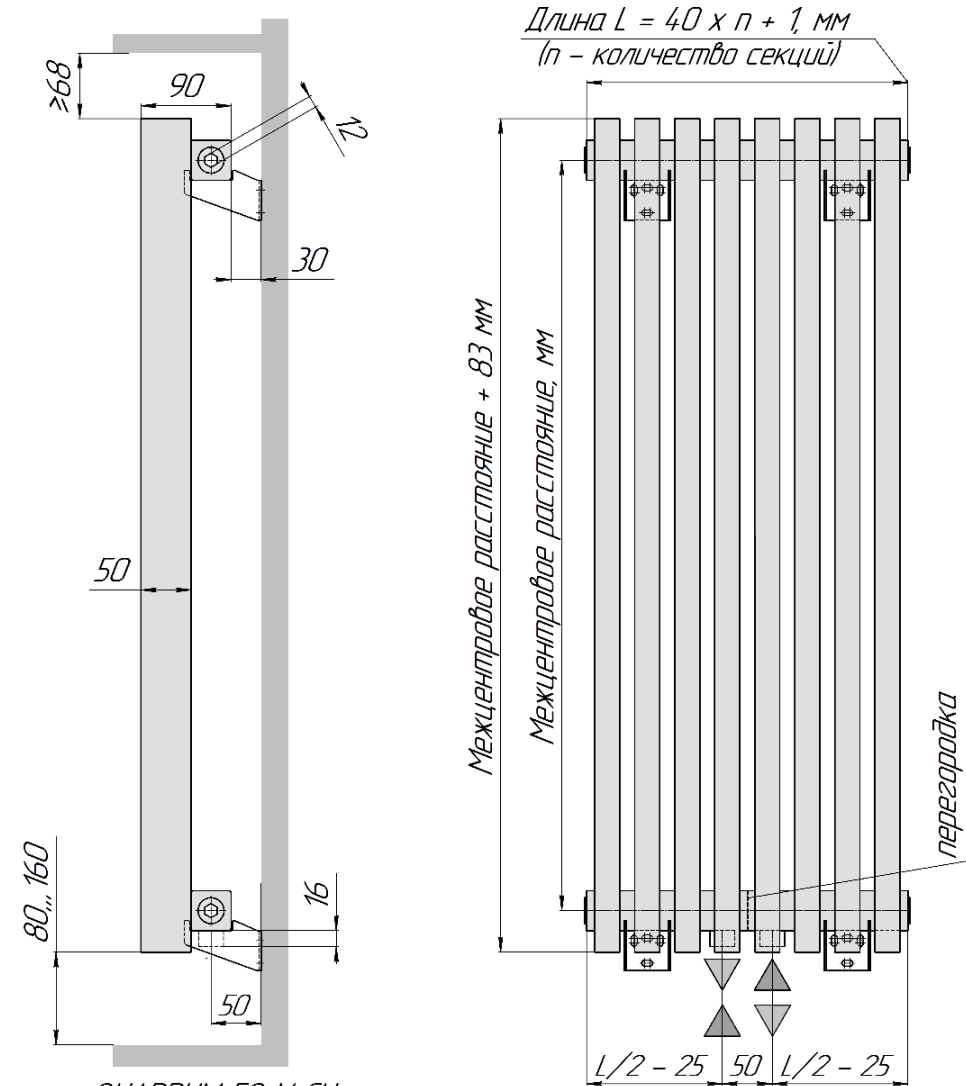


*QUADRUN 50 V CU
(вид сбоку, кронштейны РС 50)*

Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADRUN 50 V CU (вид сверху)



*Пример крепления кронштейнов
для количества секций
в радиаторе $n=6$*

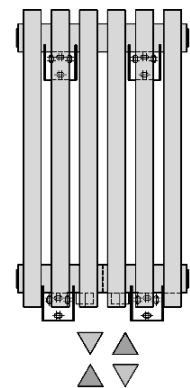


*Количество кронштейнов
для монтажа:*



– 4 шт. для $n=6$ и $n>6$

n – количество секций

*Радиатор вертикальный напольный с боковым подключением
QUADRUN 50 V FF, монтажная схема*

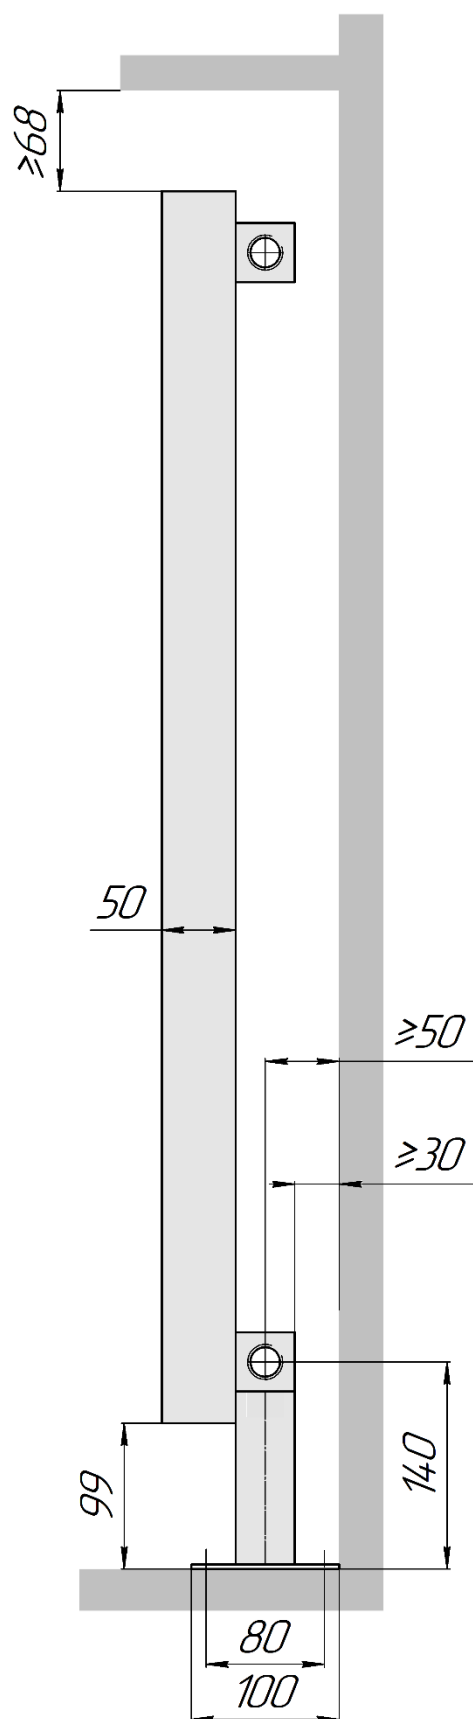


*QUADRUN 50 V FF
(вид сбоку)*

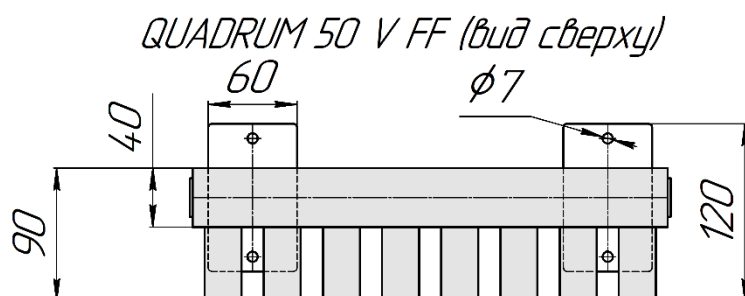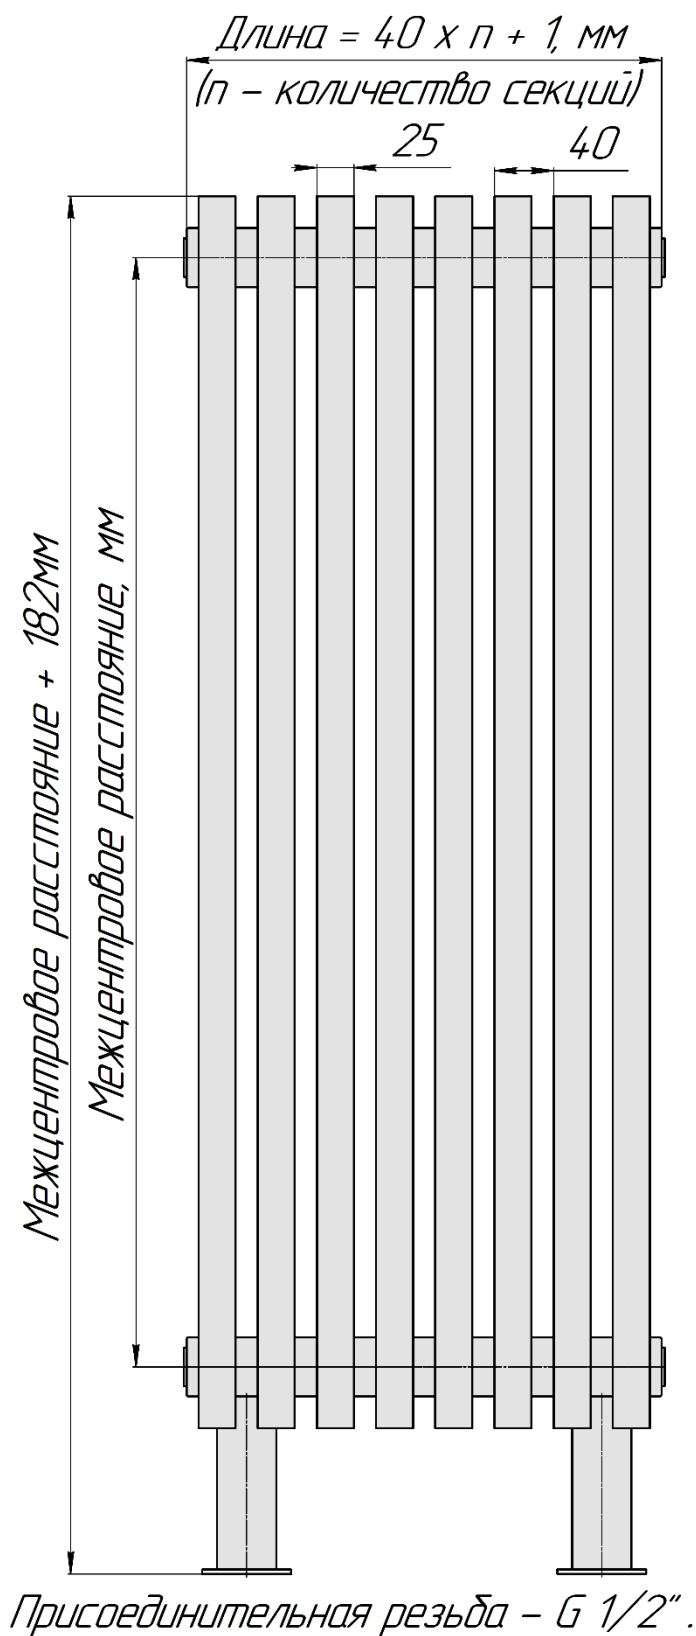


*Радиатор вертикальный напольный с нижним правым подключением 50 мм
 "QUADRUN 50 V R FF", монтажная схема
 (левое нижнее подключение L – зеркально)*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
 Минимальное количество секций в радиаторе – 9 секций.*

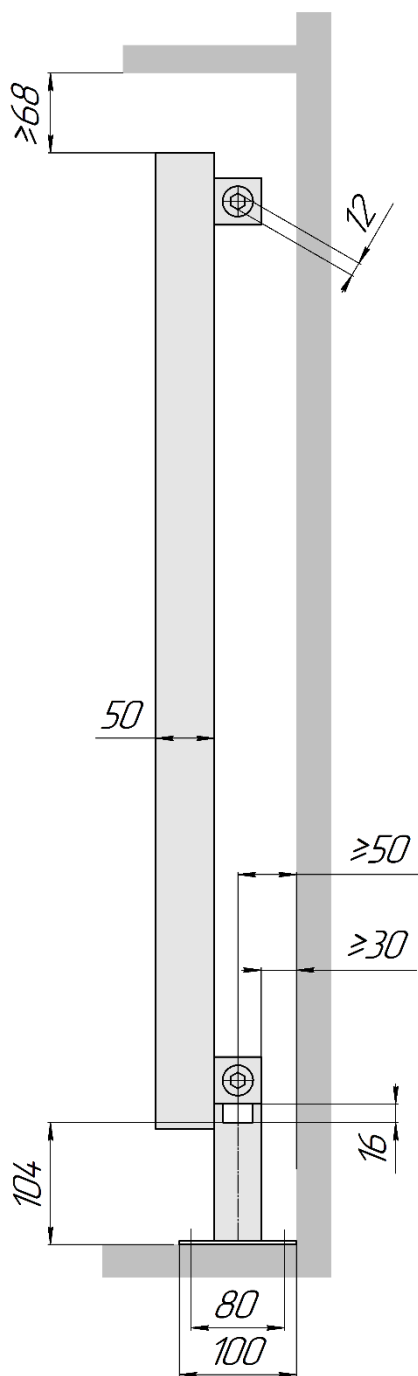


*QUADRUN 50 V R FF
 (вид сбоку)*

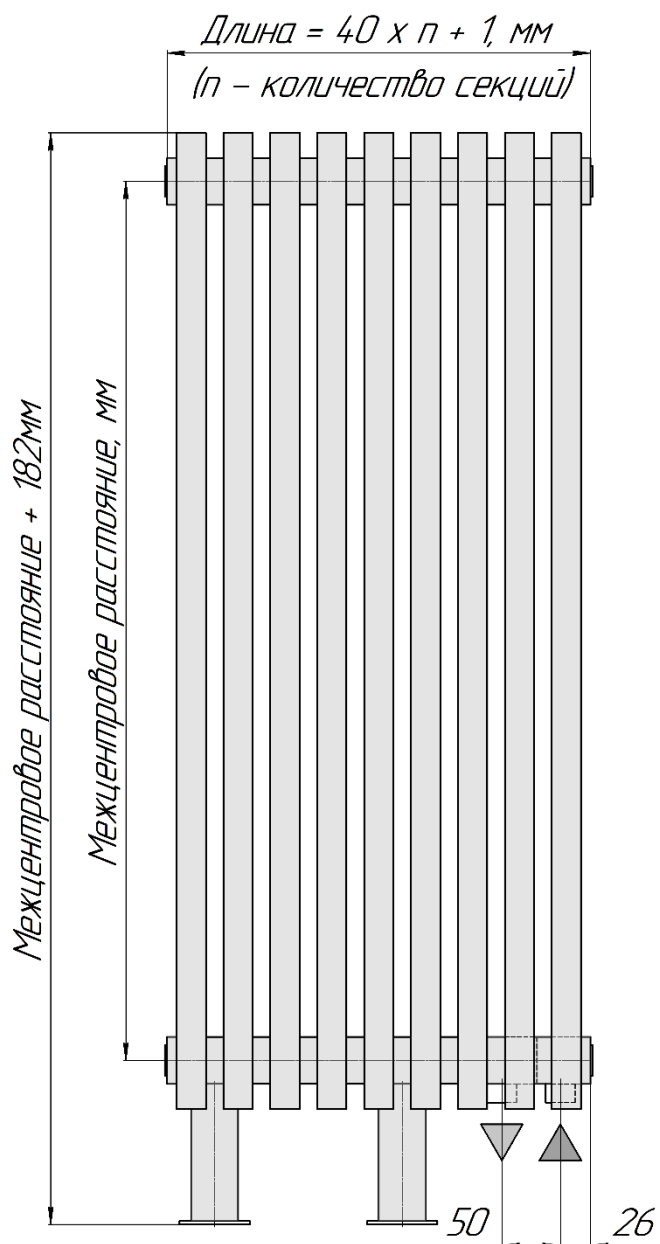

Присоединительная резьба – G 1/2".

QUADRUN 50 V R FF (вид сверху)

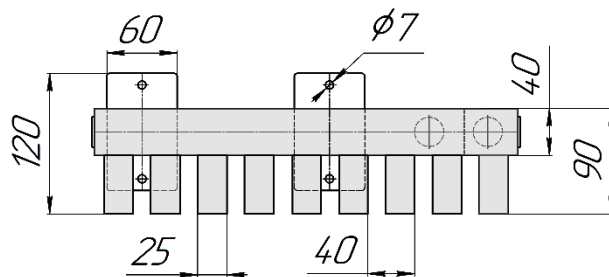

*Радиатор вертикальный напольный с универсальным центральным нижним подключением
"QUADRUM 50 V CU FF", монтажная схема*

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.

Радиатор изготавливается с количеством секций от 7 до 12.

Радиатор с возможностью подключения арматуры с встроенным термоклапаном изготавливается с количеством секций: 11 и 12.

