



# Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "QUADRUN 30 H 1", монтажная схема

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.  
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

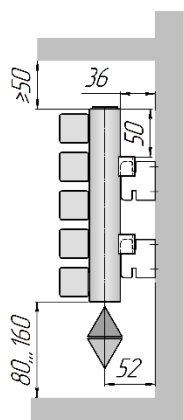

QUADRUN 30 H 1 (вид сбоку  
для  $n > 4$ , кронштейны КС 22)

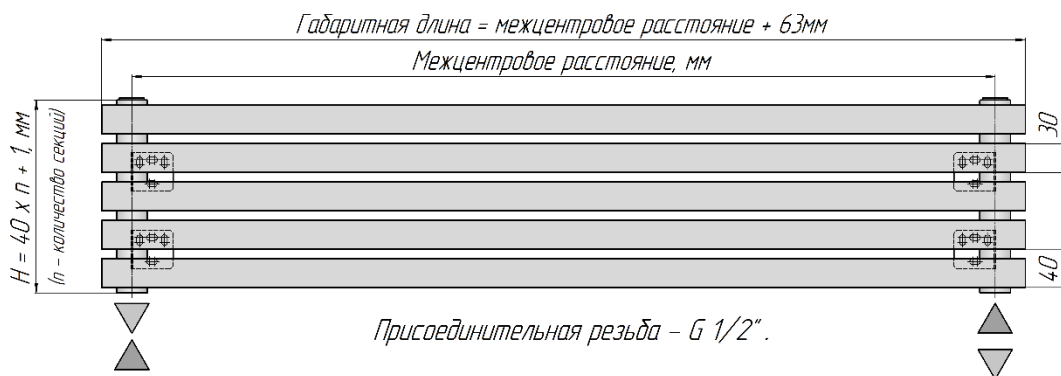


QUADRUN 30 H 1 ( $n > 3$ , вид сверху)

## Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 22М для  $n=3$
- 4 кронштейна КС 22 для  $n > 3$


$n$  – количество секций

## Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




QUADRUN 30 H 1 (вид сбоку  
для  $n=3$ , кронштейны КС 22М)


Регулируемый упор

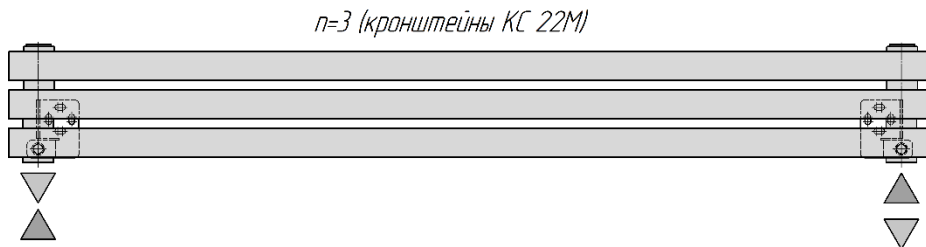

$n=3$  (кронштейны КС 22М)

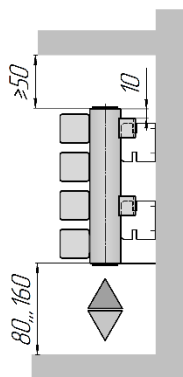


QUADRUN 30 H 1 (вид сбоку  
для  $n=4$ , кронштейны КС 22)

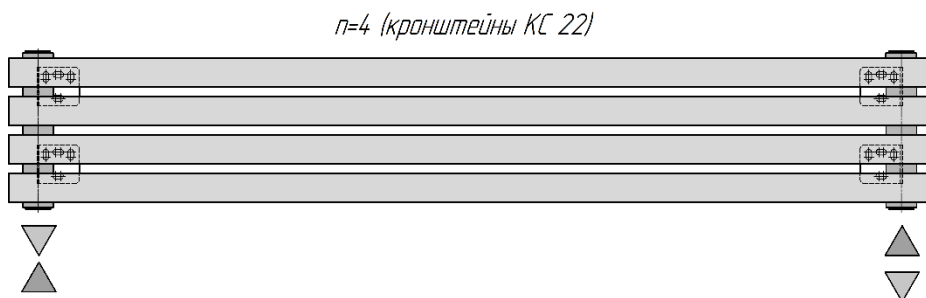

$n=4$  (кронштейны КС 22)

**Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением "QUADRUN 30 H 1 R",  
монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально)**

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.  
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

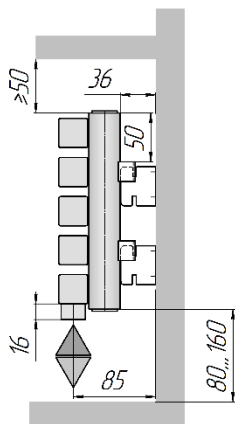


QUADRUN 30 H 1 R (вид сбоку для  $n > 4$ , кронштейны КС 22)

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 кронштейна КС 22М для  $n=3$
- 4 кронштейна КС 22 для  $n > 3$


$n$  – количество секций

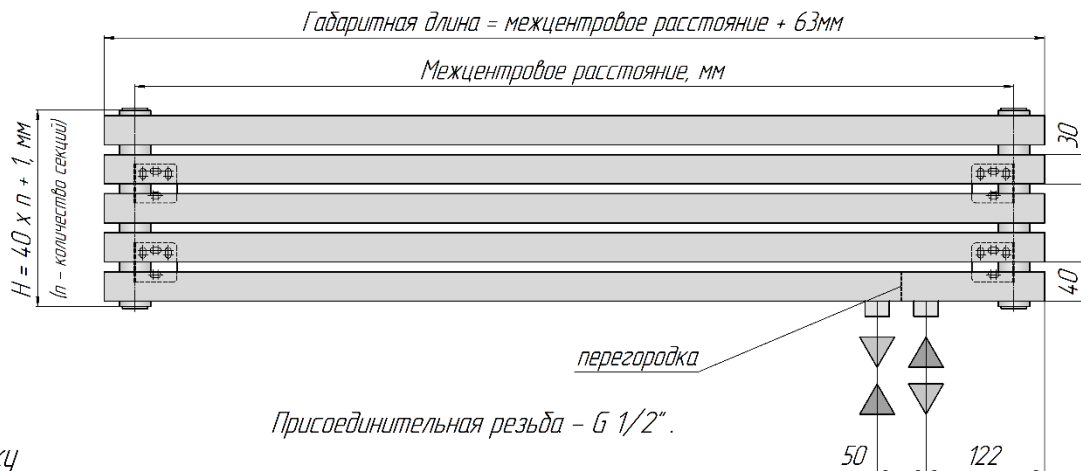


QUADRUN 30 H 1 R ( $n > 3$ , вид сверху)




**Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе**




QUADRUN 30 H 1 R (вид сбоку для  $n=3$ , кронштейны КС 22М)

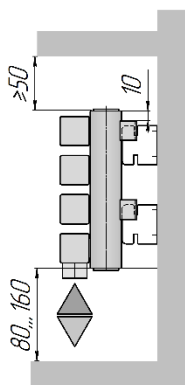

QUADRUN 30 H 1 R (вид сбоку для  $n=4$ , кронштейны КС 22)

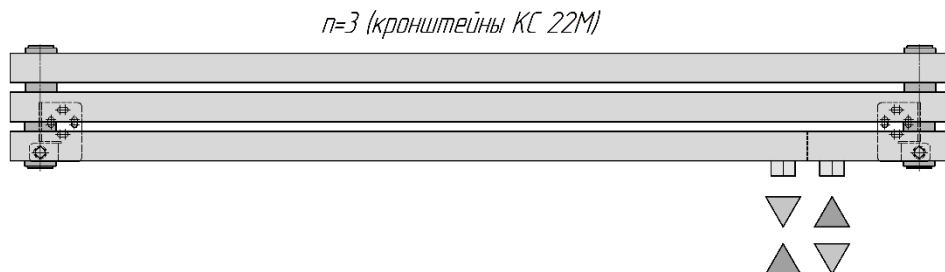

$n=3$  (кронштейны КС 22М)

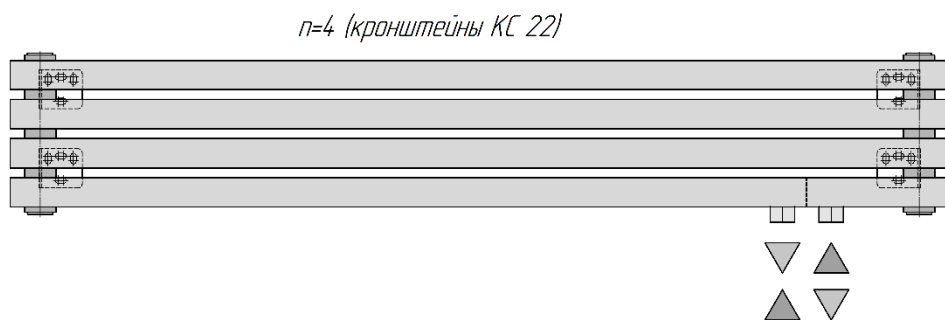


$n=4$  (кронштейны КС 22)

# Радиатор горизонтальный настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "QUADRUN 30 H 2", МОНТАЖНАЯ СХЕМА.

Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.  
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.

1. Несущие нижние кронштейны КУ-80 (2шт).
2. Скобы под нижний кронштейн. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДК (2 шт.), фиксируют радиатор в вертикальном положении.

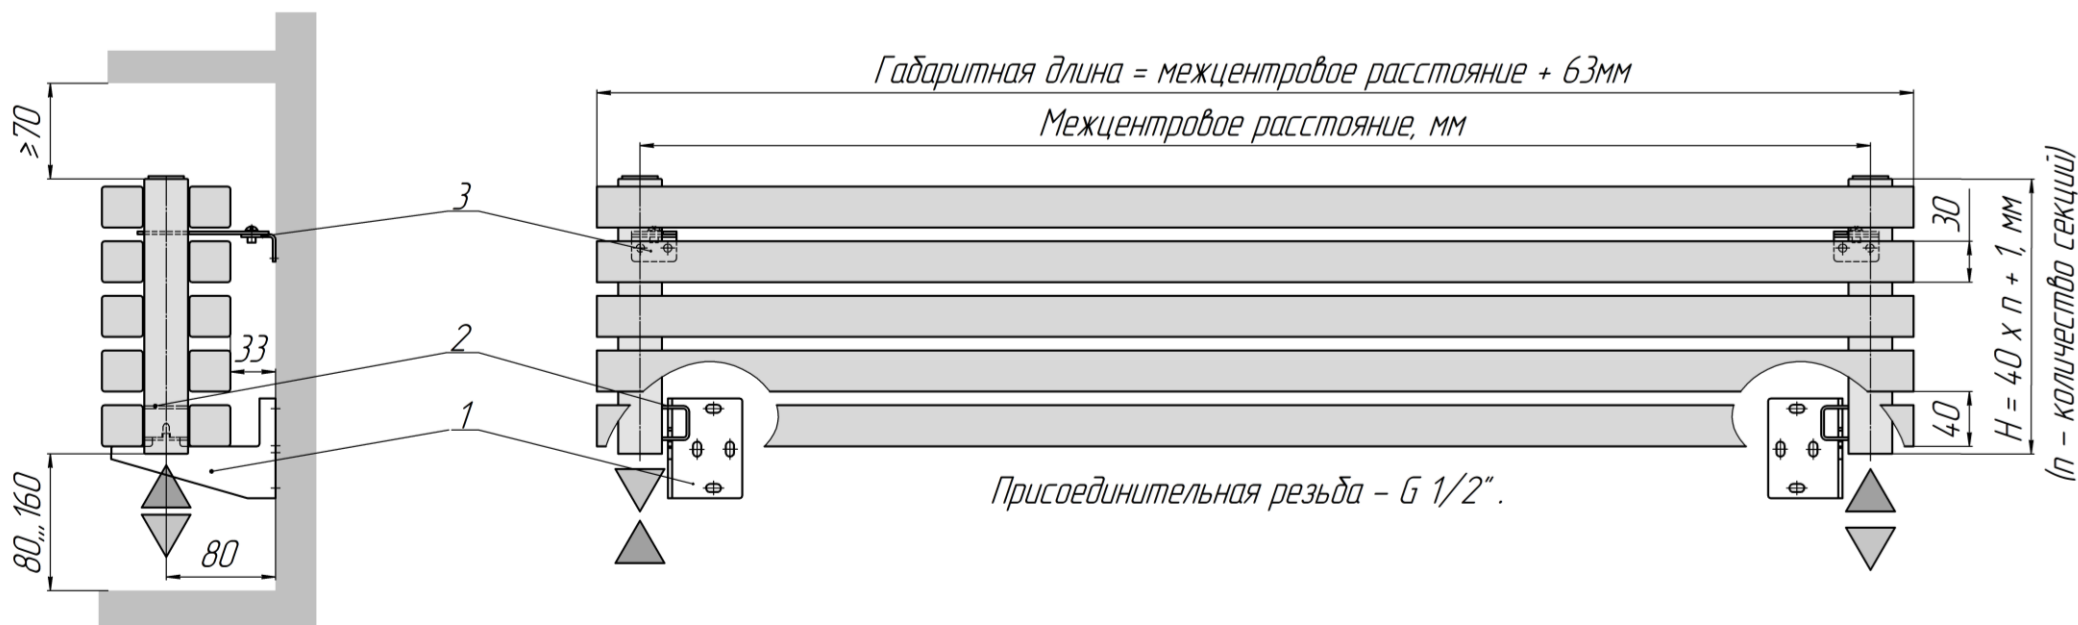


QUADRUN 30 H 2 (вид сбоку,  
комплект креплений QUADRUN 30H 2)

QUADRUN 30 H 2 (вид сверху)

Комплектация кронштейнами:


- 2 кронштейна КУ-80
- 2 держателя ДК

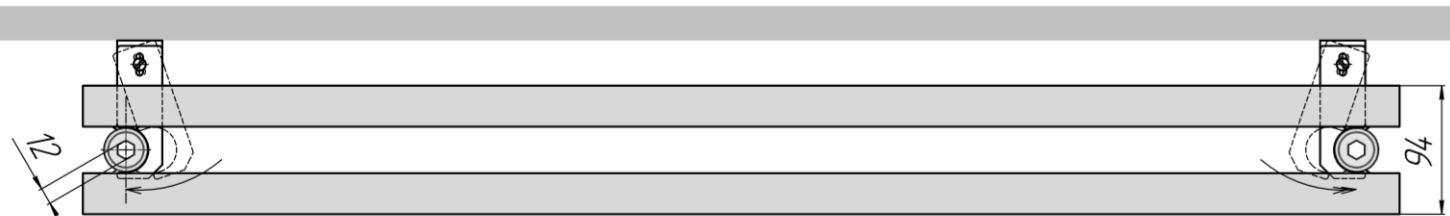

*Радиатор горизонтальный настенный с нижним правым подключением "QUADRUM 30 H 2 R",  
монтажная схема (левое нижнее подключение L – зеркально).*

*Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.  
Минимальное количество секций в радиаторе – 3 секции.*

1. Несущие нижние кронштейны КЧ-80 (2шт).
2. Скобы под нижний кронштейн. Приварены в нижней части коллекторов между горизонтальными колонками.
3. Верхние кронштейны ДК (2 шт.), фиксируют радиатор в вертикальном положении.

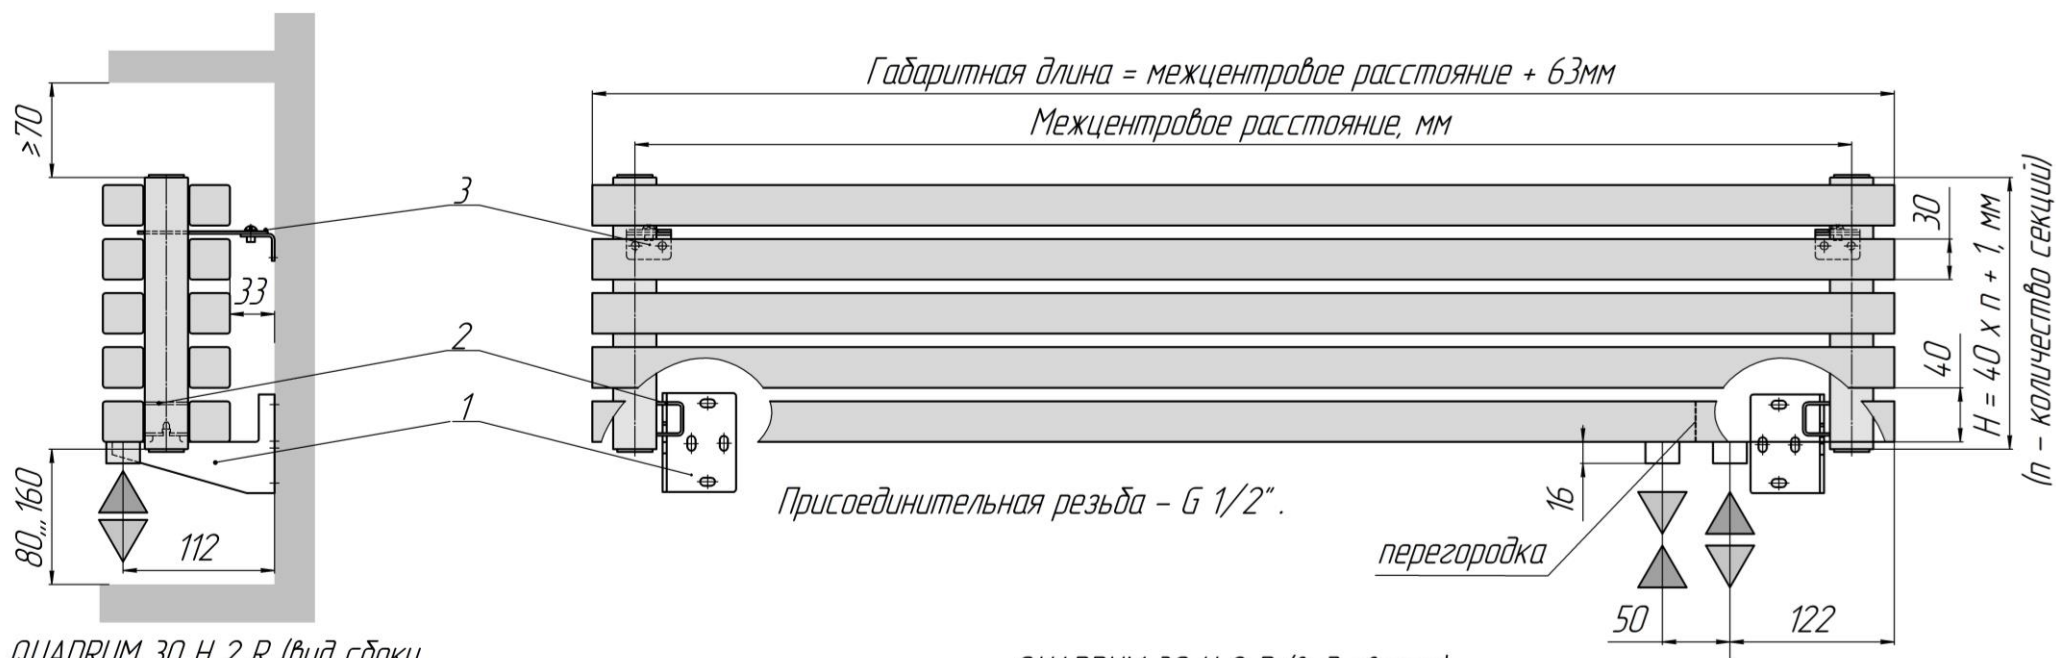


*QUADRUM 30 H 2 R (вид сбоку,  
комплект креплений QUADRUM 30H 2)*

*QUADRUM 30 H 2 R (вид сверху)*

**Комплектация кронштейнами:**

- 2 кронштейна КЧ-80
- 2 держателя ДК

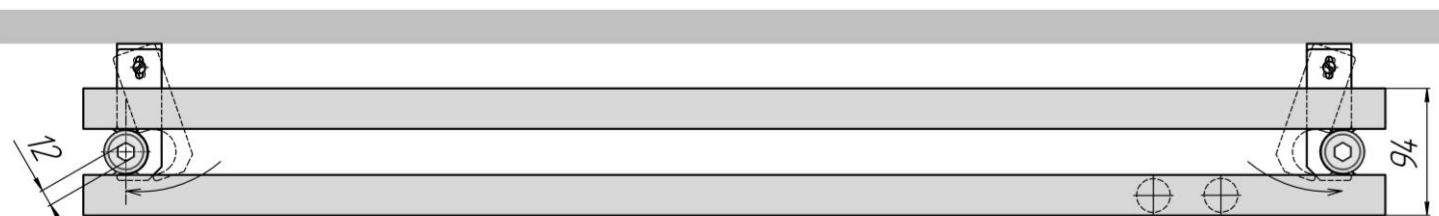

Радиатор встроенным термодатчиком не оснащается.

